

ADIFORM®

Alsident afzuigarmen



Óók voor:

- Werktafels “OP MAAT”
- Hoogte verstelbare werktafels
- Schuifladekasten en indelingen
- Stoelen
- Trolleys
- Werkbanken

Er is altijd een oplossing!

Voor de gezondheid schadelijke stoffen moeten volgens de voorschriften direct bij de verontreinigingsbron worden afgezogen. Door toepassing van Alsident systemen met individuele afzuiging per werkplek wordt voldaan aan de voorschriften voor een gezonder werkklimaat. Alsident systemen bieden een optimale oplossing als het om persoonlijke bescherming gaat. Geen schadelijke stoffen in de ademzone maar opgelucht ademen. De systemen 50, 63, 75 en 100 zijn in diameter variërende afzuigarmen voor puntafzuiging. Systeem 25 zijn afzuigkasten voor zowel stationaire als wisselende werkplekken.

Alsident afzuigarmen zijn leverbaar voor tafel-, wand- of plafondmontage. Er is een groot assortiment afzuigkappen en schermen leverbaar alsmede montage-hulpmiddelen zoals wandconsoles, tafelklemmen en plafondzuilen. Bij de selectie van een arm dient u altijd een montagemiddel en een afzuigkap te selecteren.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

index

- 4 systeem 50 AL afzuigarmen tafelmontage
- 5 systeem 50 AL afzuigarmen plafond- en wandmontage
- 6 - 9 systeem 50 AL accessoires en toebehoren
- 10 systeem 50 FL flexibele afzuigarmen tafelmontage
- 11 systeem 63 CR afzuigarmen tafelmontage
- 12 systeem 63 CR afzuigarmen plafond- en wandmontage
- 13 - 15 systeem 63 CR accessoires en toebehoren
- 16 systeem 75 AL afzuigarmen tafelmontage
- 17 systeem 75 AL afzuigarmen plafond- en wandmontage
- 18 - 21 systeem 75 AL accessoires en toebehoren
- 22 systeem 75 CR afzuigarmen tafelmontage
- 23 systeem 75 CR afzuigarmen plafond- en wandmontage
- 24 - 26 systeem 75 CR accessoires en toebehoren
- 27 systeem 100 AL afzuigarmen tafelmontage
- 28 systeem 100 AL afzuigarmen wandmontage
- 29 systeem 100 AL afzuigarmen plafondmontage
- 30 - 33 systeem 100 AL accessoires en toebehoren
- 34 systeem 100 CR afzuigarmen tafelmontage
- 35 systeem 100 CR afzuigarmen wandmontage
- 36 systeem 100 CR afzuigarmen plafondmontage
- 37 - 39 systeem 100 CR accessoires en toebehoren
- 40 - 43 tafelklemmen en wandconsoles
- 44 - 47 plafondzuilen
- 48 - 49 diverse accessoires en toebehoren





Systeem 50 AL afzuigarmen

Arm diameter 50 mm voor tafelmontage. De arm kan direct in het tafelblad gemonteerd worden of met behulp van de Alsident tafelklem aan de tafel geklemd worden. Aansluiting met behulp van een korte flexibele slang 50 mm op een afzuigleiding. Geanodiseerde aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. Standaard voorzien van een afsluitklepje.



Diameter:	50 mm
Luchtdebiet:	45 - 85 m³/u
Aanbevolen capaciteit:	60 m³/u
Buis:	geanodiseerd aluminium

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
50-27-1-4	445 mm	2	rood	51AA502275BM
50-37-1-4	545 mm	2	rood	51AA502375BM
50-47-1-4	645 mm	2	rood	51AA502475BM
50-57-1-4	745 mm	2	rood	51AA502575BM
50-3727-1-4	765 mm	3	rood	51AA503375275BM
50-4737-1-4	945 mm	3	rood	51AA503475375BM
50-5747-1-4	1125 mm	3	rood	51AA503575475BM
50-8747-1-4	1425 mm	3	rood	51AA503875475BM
50-27-1-5	445 mm	2	wit	51AB502275BM
50-37-1-5	545 mm	2	wit	51AB502375BM
50-47-1-5	645 mm	2	wit	51AB502475BM
50-57-1-5	745 mm	2	wit	51AB502575BM
50-3727-1-5	765 mm	3	wit	51AB503375275BM
50-4737-1-5	945 mm	3	wit	51AB503475375BM
50-5747-1-5	1125 mm	3	wit	51AB503575475BM
50-8747-1-5	1425 mm	3	wit	51AB503875475BM
50-27-1-050	445 mm	2	zwart	51AM502275BM
50-37-1-050	545 mm	2	zwart	51AM502375BM
50-47-1-050	645 mm	2	zwart	51AM502475BM
50-57-1-050	745 mm	2	zwart	51AM502575BM
50-3727-1-050	765 mm	3	zwart	51AM503375275BM
50-4737-1-050	945 mm	3	zwart	51AM503475375BM
50-5747-1-050	1125 mm	3	zwart	51AM503575475BM
50-8747-1-050	1425 mm	3	zwart	51AM503875475BM



Systeem 50 AL afzuigarmen

Arm diameter 50 mm voor plafond- of wandmontage. De arm dient met de Alsident plafondzuilen tegen het plafond gemonteerd te worden of met de wandconsole 2-195 aan de wand. Geanodiseerde aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. Standaard voorzien van een afsluitklepje.



Diameter:	50 mm
Luchtdebiet:	45 - 85 m³/u
Aanbevolen capaciteit:	60 m³/u
Buis:	geanodiseerd aluminium

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
50-3727-3-4	750 mm	3	rood	51AA503375275HMS
50-4737-3-4	910 mm	3	rood	51AA503475375HMS
50-4767-3-4	1125 mm	3	rood	51AA503475675HMS
50-5747-3-4	1080 mm	3	rood	51AA503575475HMS
50-8747-3-4	1380 mm	3	rood	51AA503875475HMS
50-8787-3-4	1660 mm	3	rood	51AA503875875HMS
50-3727-3-5	750 mm	3	wit	51AB503375275HMS
50-4737-3-5	910 mm	3	wit	51AB503475375HMS
50-4767-3-5	1125 mm	3	wit	51AB503475675HMS
50-5747-3-5	1080 mm	3	wit	51AB503575475HMS
50-8747-3-5	1380 mm	3	wit	51AB503875475HMS
50-8787-3-5	1660 mm	3	wit	51AB503875875HMS
50-3727-3-050	750 mm	3	zwart	51AM503375275HMS
50-4737-3-050	910 mm	3	zwart	51AM503475375HMS
50-4767-3-050	1125 mm	3	zwart	51AM503475675HMS
50-5747-3-050	1080 mm	3	zwart	51AM503575475HMS
50-8747-3-050	1380 mm	3	zwart	51AM503875475HMS
50-8787-3-050	1660 mm	3	zwart	51AM503875875HMS



Systeem 50 zuigtules

Aanbevolen voor kleine concentraties verontreiniging. Efficiënte afzuiging dicht bij de verontreiniging zonder het arbeidsproces te belemmeren.



Diameter:	50 mm
-----------	-------

type aanduiding	lengte	kleur	artikelnr.
1-5021	210 mm	geheel aluminium	51AG50210A
1-5022-4	210 mm	met rood puntstuk	51AD50210ANEW
1-5022-5	210 mm	met wit puntstuk	51AE50210ANEW
1-5031	310 mm	geheel aluminium	51AG50310A
1-5032-4	310 mm	met rood puntstuk	51AD50310ANEW
1-5032-5	310 mm	met wit puntstuk	51AE50310ANEW




Systeem 50 rondscherf transparant ø 280 mm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk.



Diameter:	280 mm
-----------	--------

type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-5028-4	ø 280 mm	rood	51AD50280PC
1-5028-5	ø 280 mm	wit	51AE50280PC
1-5028-050	ø 280 mm	zwart	51AN50280PC

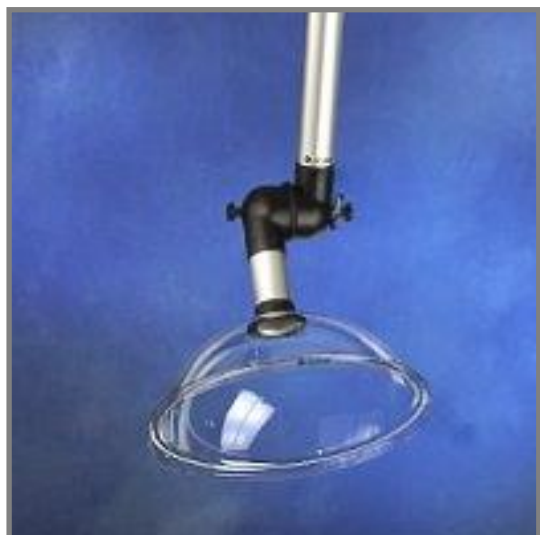

Systeem 50 rondscher transparent ø 385 mm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk.



Diameter:	385 mm
-----------	--------

type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-5035-4	ø 385 mm	rood	51AD50350PC
1-5035-5	ø 385 mm	wit	51AE50350PC
1-5035-050	ø 385 mm	zwart	51AN50350PC



Systeem 50 rechthoekig scherm transparent

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst.



Lengte:	200 mm
Breedte:	150 mm

type aanduiding	afmetingen	kleur flens	artikelnr.
1-502015-4	200 x 150 mm	rood	51AD50200150PC
1-502015-5	200 x 150 mm	wit	51AE50200150PC
1-502015-050	200 x 150 mm	zwart	51AN50200150PC



Systeem 50 rechthoekig scherm transparant

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk. Minder reflectie door het schuin oplopende model. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst.



Lengte:	295 mm
Breedte:	250 mm

type aanduiding	afmetingen	kleur flens	artikelnr.
1-502422-4	295 x 250 mm	rood	51AD50245220PC
1-502422-5	295 x 250 mm	wit	51AE50245220PC
1-502422-050	295 x 250 mm	zwart	51AN50245220PC



Systeem 50 AL vlak scherm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst. Kan dicht bij de verontreiniging geplaatst worden zonder het arbeidsproces te belemmeren.



Lengte:	330 mm
Breedte:	240 mm

type aanduiding	afmetingen	kleur flens	artikelnr.
1-503324-4	330 x 240 mm	rood	51AD15033244
1-503324-5	330 x 240 mm	wit	51AE15033245
1-503324-050	330 x 240 mm	zwart	51AN1503324050



Systeem 50 AL zuigmonden

Aanbevolen voor hogere concentraties rook en gassen. Veelal toegepast bij soldeerprocessen door de zuigmond direct achter de printplaat te plaatsen.



Breedtes:	100 of 200 mm
-----------	---------------

type aanduiding	breedte	kleur	artikelnr.
1-5010-4	100 mm	rood	51AD50100H
1-5020-4	200 mm	rood	51AD50200H
1-5010-5	100 mm	wit	51AE50100H
1-5020-5	200 mm	wit	51AE50200H



Systeem 50 AL conische kap

Aanbevolen voor hete rook en gassen en afzuiging van licht stof.



Diameter:	200 mm
-----------	--------

type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-5024-4	ø 200 mm	rood	51AD50200HR
1-5024-5	ø 200 mm	wit	51AE50200HR



Systeem 50 FL afzuigarmen

Arm diameter 50 mm voor tafelmontage. De arm kan direct in het tafelblad gemonteerd worden of met behulp van de Alsident tafelklem aan de tafel geklemd worden. Aansluiting met behulp van een korte flexibele slang 50 mm op een afzuigleiding. Geanodiseerde aluminium buis met één of twee rode, witte of zwarte scharnieren in combinatie met een stijf buigbare slang en aluminium zuigtule. Er is ook een uitvoering zonder scharnier. Het slanggedeelte kan in diverse standen gepositioneerd worden. Uitvoeringen met scharnier hebben standaard een afsluitklepje in het scharnier.



Diameter:	50 mm
Luchtdebiet:	45 - 85 m ³ /u
Aanbevolen capaciteit:	60 m ³ /u
Buis:	geanodiseerd aluminium

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
50-1-23-4	600 mm	0	rood (alleen flens)	51AA50123BM
50-21-1-23-4	700 mm	1	rood	51AA502123BM
50-3721-1-23-4	900 mm	2	rood	51AA50372123BM
50-1-23-5	600 mm	0	wit (alleen flens)	51AB50123BM
50-21-1-23-5	700 mm	1	wit	51AB502123BM
50-3721-1-23-5	900 mm	2	wit	51AB50372123BM
50-1-23-050	600 mm	0	zwart (alleen flens)	51AM50123BM
50-21-1-23-050	700 mm	1	zwart	51AM502123BM
50-3721-1-23-050	900 mm	2	zwart	51AM50372123BM



Systeem 63 CR afzuigarmen

Arm diameter 63 mm voor tafelmontage. De arm kan direct in het tafelblad gemonteerd worden of met behulp van de Alsident tafelklem aan de tafel geklemd worden. Aansluiting met behulp van een korte flexibele slang 63 mm op een afzuigleiding. Volledig chemisch bestendige uitvoering met polypropyleen buis en scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. Standaard voorzien van een afsluitklepje.



Diameter:	63 mm
Luchtdebiet:	60 - 120 m³/h
Aanbevolen capaciteit:	90 m³/h
Kleur scharnieren:	Wit
Buis:	Polypropyleen wit

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
63-35-1-7-5	530 mm	2	wit	57AA632350BM
63-45-1-7-5	630 mm	2	wit	57AA632450BM
63-55-1-7-5	730 mm	2	wit	57AA632550BM
63-3535-1-7-5	800 mm	3	wit	57AA633350350BM
63-5545-1-7-5	1080 mm	3	wit	57AA633550450BM



Systeem 63 CR afzuigarmen

Arm diameter 63 mm voor plafond- of wandmontage. De arm dient met de Alsident plafondzuilen tegen het plafond gemonteerd te worden of met de wandconsole 2-195 aan de wand. Volledig chemisch bestendige uitvoering met polypropyleen buis en scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. Standaard voorzien van een afsluitklepje.

Aantal scharnieren:	3
Diameter:	63 mm
Luchtdebiet:	60 - 120 m³/h
Aanbevolen capaciteit:	90 m³/h
Kleur scharnieren:	Wit
Buis:	Polypropyleen wit

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
63-3590-3-7-5	1120 mm	3	wit	57AA633350900HMS
63-5545-3-7-5	1025 mm	3	wit	57AA633550450HMS
63-6555-3-7-5	1190 mm	3	wit	57AA633650550HMS
63-9065-3-7-5	1500 mm	3	wit	57AA6339065HMS



Systeem 63 CR zuigtules

Aanbevolen voor kleine concentraties verontreiniging. Efficiënte afzuiging dicht bij de verontreiniging zonder het arbeidsproces te belemmeren.



type aanduiding	lengte	kleur	artikelnr.
1-6325-7-5	250 mm	wit	57AD63250A



Systeem 63 rondscherf transparant ø 280 mm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk.



type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-6328-5	ø 280 mm	wit	57AD63280PC



Systeem 63 rondscherf transparant ø 385 mm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk.



Diameter:	385 mm
-----------	--------

type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-6335-5	ø 385 mm	wit	57AD63350PC



Systeem 63 CR rechthoekig scherm transparant

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk. Minder reflectie door het schuin oplopende model. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst.



Lengte:	295 mm
Breedte:	250 mm

type aanduiding	afmetingen	kleur flens	artikelnr.
1-632422-5	295 x 250 mm	wit	57AD63245220PC



Systeem 63 CR rondscherp wit ø 385 mm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten.



Diameter:	385 mm
-----------	--------

type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-6335-7-5	ø 385 mm	wit	57AD63350PP



Systeem 63 CR vlakscherm wit

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst. Kan dicht bij de verontreiniging geplaatst worden zonder het arbeidsproces te belemmeren.



Lengte:	330 mm
Breedte:	240 mm

type aanduiding	afmetingen	kleur flens	artikelnr.
1-633324-7-5	330 x 240 mm	wit	57AD163332475



Systeem 75 AL afzuigarmen

Arm diameter 75 mm voor tafelmontage. De arm kan direct in het tafelblad gemonteerd worden of met behulp van de Alsident tafelklem aan de tafel geklemd worden. Aansluiting met behulp van een korte flexibele slang 75 mm op een afzuigleiding. Geanodiseerde aluminium buis met rode of witte scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. Standaard voorzien van een afsluitklepje.



Diameter:	75 mm
Luchtdebiet:	80 - 180 m³/u
Aanbevolen capaciteit:	140 m³/u
Buis:	geanodiseerd aluminium

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
75-35-1-4	550 mm	2	rood	52AA752350BM
75-45-1-4	650 mm	2	rood	52AA752450BM
75-55-1-4	750 mm	2	rood	52AA752550BM
75-3535-1-4	830 mm	3	rood	52AA753350350BM
75-5545-1-4	1105 mm	3	rood	52AA753550450BM
75-6555-1-4	1290 mm	3	rood	52AA753650550BM
75-9065-1-4	1620 mm	3	rood	52AA753900650BM
75-35-1-5	550 mm	2	wit	52AB752350BM
75-45-1-5	650 mm	2	wit	52AB752450BM
75-55-1-5	750 mm	2	wit	52AB752550BM
75-3535-1-5	830 mm	3	wit	52AB753350350BM
75-5545-1-5	1105 mm	3	wit	52AB753550450BM
75-6555-1-5	1290 mm	3	wit	52AB753650550BM
75-9065-1-5	1620 mm	3	wit	52AB753900650BM



Systeem 75 AL afzuigarmen

Arm diameter 75 mm voor plafond- of wandmontage. De arm dient met de Alsident plafondzuilen tegen het plafond gemonteerd te worden of met de wandconsole 2-195 aan de wand. Geanodiseerde aluminium buis met rode of witte scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. Standaard voorzien van een afsluitklepje.



Diameter:	75 mm
Luchtdebiet:	80 - 180 m³/u
Aanbevolen capaciteit:	140 m³/u
Buis:	geanodiseerd aluminium

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
75-3535-3-4	795 mm	3	rood	52AA753350350HMS
75-3590-3-4	1200 mm	3	rood	52AA753350900HMS
75-5545-3-4	1060 mm	3	rood	52AA753550450HMS
75-6555-3-4	1230 mm	3	rood	52AA753650550HMS
75-9065-3-4	1550 mm	3	rood	52AA753900650HMS
75-9065-3-22-4 A)	1550 mm	3	rood	52AA753900650HMS22
75-9090-3-4	1730 mm	3	rood	52AA753900900HMS
75-9090-3-22-4 B)	1990 mm	3	rood	52AA753900900HMS22
75-3535-3-5	795 mm	3	wit	52AB753350350HMS
75-3590-3-5	1200 mm	3	wit	52AB753350900HMS
75-5545-3-5	1060 mm	3	wit	52AB753550450HMS
75-6555-3-5	1230 mm	3	wit	52AB753650550HMS
75-9065-3-5	1550 mm	3	wit	52AB753900650HMS
75-9065-3-22-5 A)	1550 mm	3	wit	52AB753900650HMS22
75-9090-3-4	1730 mm	3	wit	52AB753900900HMS
75-9090-3-22-5 B)	1990 mm	3	wit	52AB753900900HMS22

A) = voorzien van 1 gasveer

B) = voorzien van 2 gasveren



Systeem 75 AL zuigtules

Aanbevolen voor kleine concentraties verontreiniging. Efficiënte afzuiging dicht bij de verontreiniging zonder het arbeidsproces te belemmeren.



Diameter:	75 mm
-----------	-------

type aanduiding	lengte	kleur	artikelnr.
1-7525	250 mm	geheel aluminium	52AE75250A
1-7526-4	250 mm	met rood puntstuk	52AE75250ANEW
1-7526-5	250 mm	met wit puntstuk	52AF75250ANEW




Systeem 75 rondscherf transparant ø 280 mm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk.



Diameter:	280 mm
-----------	--------

type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-7528-4	ø 280 mm	rood	51AE75280PC
1-7528-5	ø 280 mm	wit	51AF75280PC

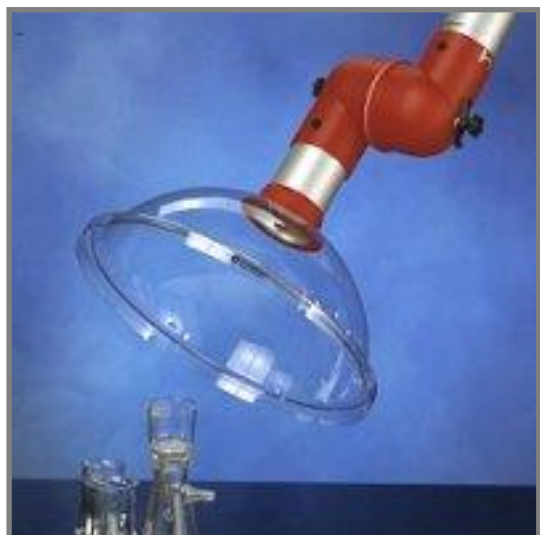


Systeem 75 rondschermb transparant ø 385 mm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk.



Diameter:	385 mm
-----------	--------

type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-7535-4	ø 385 mm	rood	51AE75350PC
1-7535-5	ø 385 mm	wit	51AF75350PC

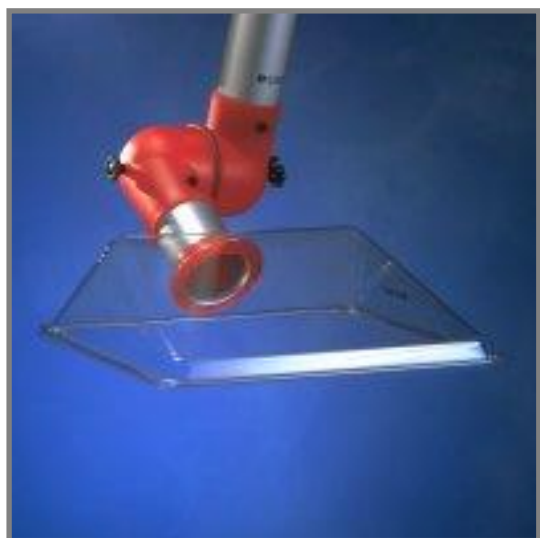


Systeem 75 rechthoekig scherm transparant

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk. Minder reflectie door het schuin oplopende model. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst.



Lengte:	420 mm
Breedte:	320 mm

type aanduiding	afmetingen	kleur flens	artikelnr.
1-754232-4	420 x 320 mm	rood	52AE75420320PC
1-754232-5	420 x 320 mm	wit	51AF75420320PC

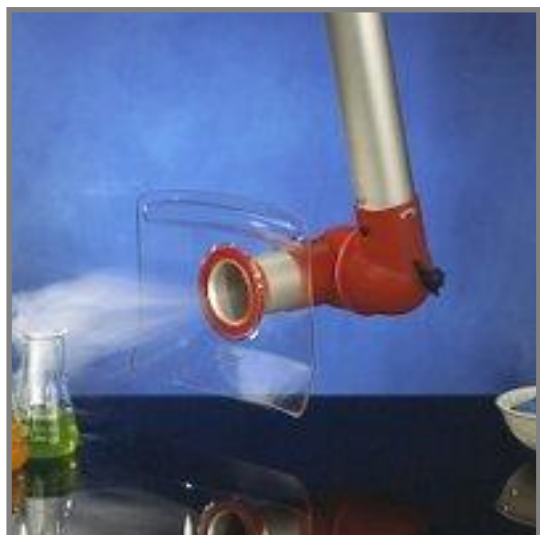

Systeem 75 AL vlak scherm transparant

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst. Kan dicht bij de verontreiniging geplaatst worden zonder het arbeidsproces te belemmeren.



Lengte:	330 mm
Breedte:	220 mm

type aanduiding	afmetingen	kleur flens	artikelnr.
1-753324-4	330 x 220 mm	rood	52AE17533244
1-753324-5	330 x 220 mm	wit	52AF17533245



Systeem 75 AL conische kap

Aanbevolen voor hete rook en gassen en afzuiging van licht stof.



Diameter :	Ø 200 mm
------------	----------

type aanduiding	diameter	kleur flens	artikelnr.
1-7524-4	Ø 200 mm	rood	52AE75200HR
1-7524-5	Ø 200 mm	wit	52AF75200HR



Systeem 75 AL vlak zuigmond

Aanbevolen voor hogere concentraties rook en gassen. Veelal toegepast bij soldeerprocessen door de zuigmond direct achter de printplaat te plaatsen.



Breedte:	250 mm
----------	--------

type aanduiding	breedte	kleur	artikelnr.
1-7525-4	250 mm	aluminium / rood	52AE75250H
1-7525-5	250 mm	aluminium/wit	52AF75250H



Systeem 75 AL conische kap

Aanbevolen voor hete rook en gassen en afzuiging van licht stof. Volledig aluminium. Geschikt voor autoclaaf reinigen.



Diameter :	Ø 200 mm
------------	----------

type aanduiding	diameter	kleur	artikelnr.
1-7524	Ø 200 mm	aluminium	52AE75200HRB



Systeem 75 CR afzuigarmen

Arm diameter 75 mm voor tafelmontage. De arm kan direct in het tafelblad gemonteerd worden of met behulp van de Alsident tafelklem aan de tafel geklemd worden. Aansluiting met behulp van een korte flexibele slang 75 mm op een afzuigleiding. Volledig chemisch bestendige uitvoering met polypropyleen buis en scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. Standaard voorzien van een afsluitklepje.

Diameter:	75 mm
Luchtdebiet:	80 - 180 m³/h
Aanbevolen capaciteit:	140 m³/h
Kleur scharnieren:	Wit
Buis:	Polypropyleen wit

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
75-35-1-7-5	550 mm	2	wit	52AD752350BMPP
75-45-1-7-5	650 mm	2	wit	52AD752450BMPP
75-55-1-7-5	750 mm	2	wit	52AD752550BMPP
75-3535-1-7-5	830 mm	3	wit	52AD753350350BMPP
75-5545-1-7-5	1105 mm	3	wit	52AD753550450BMPP
75-6555-1-7-5	1290 mm	3	wit	52AD753650550BMPP
75-9065-1-7-5	1620 mm	3	wit	52AD753900650BMPP



Systeem 75 CR afzuigarmen

Arm diameter 75 mm voor plafond- of wandmontage. De arm dient met de Alsident plafondzuilen tegen het plafond gemonteerd te worden of met de wandconsole 2-195 aan de wand. Volledig chemisch bestendige uitvoering met polypropyleen buis en scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. Standaard voorzien van een afsluitklepje.

Diameter:	75 mm
Luchtdebiet:	80 - 180 m³/h
Aanbevolen capaciteit:	140 m³/h
Kleur scharnieren:	Wit
Buis:	Polypropyleen wit

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
75-3535-3-7-5	795 mm	3	wit	52AD753350350HMSPP
75-3590-3-7-5	1200 mm	3	wit	52AD753350900HMSPP
75-5545-3-7-5	1060 mm	3	wit	52AD753550450HMSPP
75-6555-3-7-5	1230 mm	3	wit	52AD753650550HMSPP
75-9065-3-7-5	1550 mm	3	wit	52AD753900650HMSPP
75-9065-3-22-7-5 A)	1550 mm	3	wit	52AD753900650HMSPP22
75-9090-3-22-7-5 B)	1990 mm	3	wit	52AD753900900HMSPP22

A) = voorzien van 1 gasveer

B) = voorzien van 2 gasveren



Systeem 75 CR zuigtules

Aanbevolen voor kleine concentraties verontreiniging. Efficiënte afzuiging dicht bij de verontreiniging zonder het arbeidsproces te belemmeren.



type aanduiding	lengte	kleur	artikelnr.
1-7525-7-5	250 mm	wit	52AH75250APP



Systeem 75 CR rondscherp wit ø 385 mm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten.



type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-7535-7-5	ø 385 mm	wit	52AH75350PP



Systeem 75 CR rechthoekig scherm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst.



type aanduiding	afmetingen	kleur	artikelnr.
1-754232-7-5	420 x 320 mm	wit	52AH75420320PP



Systeem 75 CR vlakscherm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst. Kan dicht bij de verontreiniging geplaatst worden zonder het arbeidsproces te belemmeren.



type aanduiding	afmetingen	kleur	artikelnr.
1-753324-7-5	330 x 240 mm	wit	52AH175332475

**Systeem 75 CR conische kap**

Aanbevolen voor hete rook en gassen en afzuiging van licht stof.



type aanduiding	diameter	kleur	artikelnr.
1-7524-7-5	ø 200 mm	wit	52AH75200HRPP



Systeem 100 AL afzuigarmen

Arm diameter 100 mm voor tafelmontage. De arm wordt op het tafelblad gemonteerd met behulp van de Alsident tafelsteun. De arm kan ook staande in een console aan de wand gemonteerd worden. Aansluiting met behulp van de speciale verloopringen op kanaal 125 mm. Geanodiseerde aluminium buis met witte scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. De langere modellen hebben één of twee uitwendig aangebrachte gasveren. Standaard voorzien van een afsluitklepje.

Diameter:	100 mm
Luchtdebiet:	140 - 400 m ³ /u
Aanbevolen capaciteit:	270 m ³ /u
Buis:	geanodiseerd aluminium

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
100-55-1-5	795 mm	2	wit	53AA10020550BM
100-4540-1-5	1040 mm	3	wit	53AA10030450400BM
100-5545-1-5	1185 mm	3	wit	53AA10030550450BM
100-6555-1-5	1370 mm	3	wit	53AA10030650550BM
100-9065-1-5 A)	1710 mm	3	wit	53AA10030900650NBM
100-10585-1-5 B)	2130 mm	3	wit	53AA10031050850BM

A) = voorzien van 1 gasveer

B) = voorzien van 2 gasveren



Systeem 100 AL afzuigarmen

Arm diameter 100 mm voor wandmontage. De arm dient met de Alsident wandconsole aan de wand gemonteerd te worden. Aansluiting met behulp van de speciale aansluitringen op kanaal 125 mm. Geanodiseerde aluminium buis met witte scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. De langere modellen hebben één of twee uitwendig aangebrachte gasveren. Standaard voorzien van een afsluitklepje

Diameter:	100 mm
Luchtdebiet:	140 - 400 m³/u
Aanbevolen capaciteit:	270 m³/u
Buis:	geanodiseerd aluminium

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
100-55-2-5	795 mm	2	wit	53AA1002550HM
100-4540-2-5	1040 mm	3	wit	53AA1003450400HM
100-5545-2-5	1185 mm	3	wit	53AA1003550450HM
100-6555-2-5	1370 mm	3	wit	53AA1003650550HM
100-9065-2-5 A)	1710 mm	3	wit	53AA1003900650HM
100-10585-2-5 B)	2130 mm	3	wit	53AA10031050850HM
100-135105-2-5 B)	2630 mm	3	wit	53AA100313501050HM

A) = voorzien van 1 gasveer

B) = voorzien van 2 gasveren



Systeem 100 AL afzuigarmen

Arm diameter 100 mm voor plafondmontage. De arm dient met de Alsident plafondzuilen tegen het plafond gemonteerd te worden. Geanodiseerde aluminium buis met witte scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. De langere modellen hebben één of twee uitwendig aangebrachte gasveren. Standaard voorzien van een afsluitklepje.

Diameter:	100 mm
Luchtdebiet:	140 - 400 m ³ /u
Aanbevolen capaciteit:	270 m ³ /u
Buis:	geanodiseerd aluminium

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
100-5545-3-5	1185 mm	3	wit	53AA10030550450HMS
100-6555-3-5	1370 mm	3	wit	53AA10030650550HMS
100-9065-3-5 A)	1710 mm	3	wit	53AA10030900650HMS
100-10585-3-5 B)	2130 mm	3	wit	53AA10031050850HMS
100-135105-3-5 B)	2630 mm	3	wit	53AA100313501050HMS

A) = voorzien van 1 gasveer

B) = voorzien van 2 gasveren



Systeem 100 AL rondscherp transparant

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk.



Diameter:	385 mm
-----------	--------

type aanduiding	diameter	kleur flens	artikelnr.
1-10035-5	ø 385 mm	wit	53AD100350PC



Systeem 100 AL rondscherp transparant

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk.



Diameter:	500 mm
-----------	--------

type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-10050-5	ø 500 mm	wit	53AD100500PC




Systeem 100 AL rechthoekig scherm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk. Minder reflectie door het schuin oplopende model. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst.



Afmetingen	420 x 320 mm
------------	--------------

type aanduiding	afmetingen	kleur flens	artikelnr.
1-1004232-5	420 x 320 mm	wit	53AD100420320PC

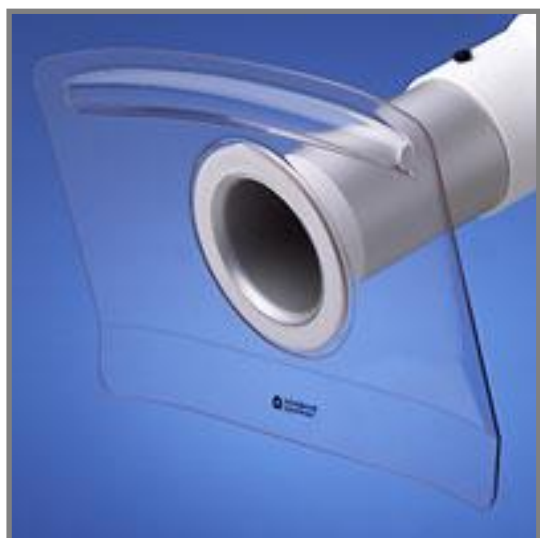

Systeem 100 AL vlak scherm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst. Kan dicht bij de verontreiniging geplaatst worden zonder het arbeidsproces te belemmeren.



Afmetingen	420 x 280 mm
------------	--------------

type aanduiding	afmetingen	kleur flens	artikelnr.
1-1004228-5	420 x 280 mm	wit	53AD110042285



Systeem 100 AL conische kap (wit gecoat)

Aanbevolen voor hete rook en gassen en afzuiging van licht stof.



Diameter	Ø 200 mm
----------	----------

type aanduiding	diameter	kleur flens	artikelnr.
1-10024-5	Ø 200 mm	wit	53AD100200HR



Systeem 100 AL conische kap

Aanbevolen voor hete rook en gassen en afzuiging van licht stof. Volledig aluminium. Geschikt voor autoclaaf reinigen.



Diameter	Ø 200 mm
----------	----------

type aanduiding	diameter	kleur flens	artikelnr.
1-10024	Ø 200 mm	aluminium	53AD100200HRB



Systeem 100 AL ronde kap (wit gecoat)

Aanbevolen voor hete rook en gassen en afzuiging van licht stof.



Diameter	Ø 350 mm
----------	----------

type aanduiding	diameter	kleur flens	artikelnr.
1-10036-5-5	Ø 350 mm	wit	53AD11003655




Systeem 100 AL ronde kap

Aanbevolen voor hete rook en gassen en afzuiging van licht stof.



Diameter	Ø 350 mm
----------	----------

type aanduiding	diameter	kleur	artikelnr.
1-10036-5	Ø 350 mm	aluminium	53AD1100365

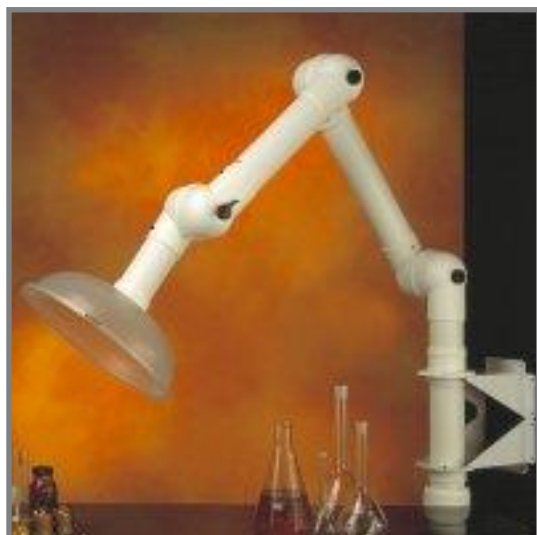

Systeem 100 CR afzuigarmen


Arm diameter 100 mm voor tafelmontage. De arm wordt op het tafelblad gemonteerd met behulp van de Alsident tafelsteun. De arm kan ook staande in een console aan de wand gemonteerd worden. Aansluiting met behulp van de speciale verlooppings op kanaal 125 mm. Volledig chemisch bestendige uitvoering met polypropyleen buis en scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. De langere modellen hebben één of twee uitwendig aangebrachte gasveren. Standaard voorzien van een afsluitklepje.

Diameter:	100 mm
Luchtdebiet:	140 - 400 m³/h
Aanbevolen capaciteit:	270 m³/h
Kleur scharnieren:	Wit
Buis:	Polypropyleen wit

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
100-55-1-7-5	795 mm	2	wit	53AC10020550BMPP
100-4540-1-7-5	1040 mm	3	wit	53AC10030450400BMPP
100-5545-1-7-5	1185 mm	3	wit	53AC10030550450BMPP
100-6555-1-7-5	1370 mm	3	wit	53AC10030650550BMPP
100-9065-1-7-5 A)	1710 mm	3	wit	53AC10030900650BMPP
100-10585-1-7-5 B)	2130 mm	3	wit	53AC10031050850BMPP

A) = voorzien van 1 gasveer

B) = voorzien van 2 gasveren

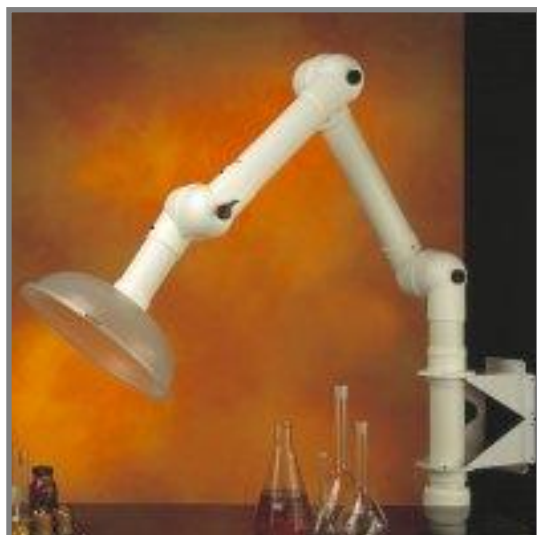

Systeem 100 CR afzuigarmen


Arm diameter 100 mm voor wandmontage. De arm dient met de Alsident wandconsole aan de wand gemonteerd te worden. Aansluiting met behulp van de speciale aansluitringen op kanaal 125 mm. Volledig chemisch bestendige uitvoering met polypropyleen buis en scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. De langere modellen hebben één of twee uitwendig aangebrachte gasveren. Standaard voorzien van een afsluitklepje.

Diameter:	100 mm
Luchtdebiet:	140 - 400 m³/h
Aanbevolen capaciteit:	270 m³/h
Kleur scharnieren:	Wit
Buis:	Polypropyleen wit

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
100-55-2-7-5	795 mm	2	wit	53AC10020550HMPP
100-4540-2-7-5	1040 mm	3	wit	53AC10030450400HMPP
100-5545-2-7-5	1185 mm	3	wit	53AC10030550450HMPP
100-6555-2-7-5	1370 mm	3	wit	53AC10030650550HMPP
100-9065-2-7-5 A)	1710 mm	3	wit	53AC10030900650HMPP
100-10585-2-7-5 B)	2130 mm	3	wit	53AC10031050850HMPP
100-135105-2-7-5 B)	2630 mm	3	wit	53AC100313501050HMPP

A) = voorzien van 1 gasveer

B) = voorzien van 2 gasveren

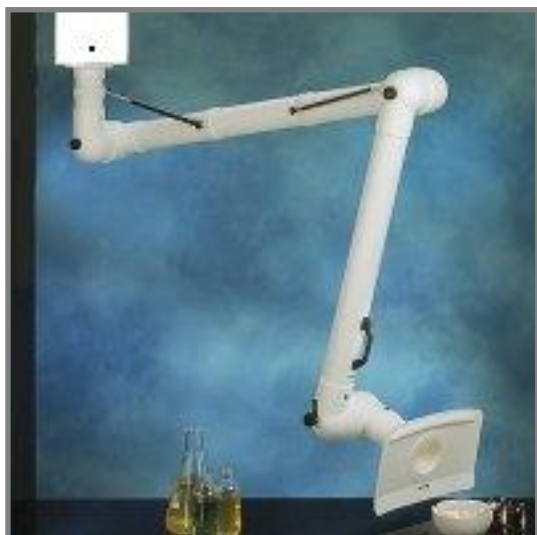

Systeem 100 CR afzuigarmen

Arm diameter 100 mm voor plafondmontage. De arm dient met de Alsident plafondzuilen tegen het plafond gemonteerd te worden. Volledig chemisch bestendige uitvoering met polypropyleen buis en scharnieren. De armen zijn zelfdragend door toepassing van een veer in het scharnier. De langere modellen hebben één of twee uitwendig aangebrachte gasveren. Standaard voorzien van een afsluitklepje.

Diameter:	100 mm
Luchtdebiet:	140 - 400 m³/h
Aanbevolen capaciteit:	270 m³/h
Kleur scharnieren:	Wit
Buis:	Polypropyleen wit

type aanduiding	radius	aantal scharnieren	kleur scharnieren	artikelnr.
100-5545-3-7-5	1185 mm	3	wit	53AC10030550450HMSPP
100-6555-3-7-5	1370 mm	3	wit	53AC10030650550HMSPP
100-9065-3-7-5 A)	1710 mm	3	wit	53AC10030900650HMSPP
100-10585-3-7-5 B)	2130 mm	3	wit	53AC10031050850HMSPP
100-135105-3-7-5 B)	2630 mm	3	wit	53AC100313501050HMSPP

A) = voorzien van 1 gasveer

B) = voorzien van 2 gasveren



Systeem 100 CR rond scherm ø 385 mm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten.



type aanduiding	doorsnede	kleur	artikelnr.
1-10035-7-5	ø 385 mm	wit	53AF100350PP



Systeem 100 CR rondscherf wit ø 500 mm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten.



type aanduiding	doorsnede	kleur flens	artikelnr.
1-10050-7-5	ø 500 mm	wit	53AF100500PP



Systeem 100 CR rechthoekig scherm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst.



type aanduiding	afmetingen	kleur	artikelnr.
1-1004232-7-5	420 x 320 mm	wit	53AF100420320PP



Systeem 100 CR vlakscherm

Aanbevolen voor lichte rook, gassen en afzuiging bij bereiding van preparaten. Hoge effectiviteit indien verticaal op het tafelblad geplaatst. Kan dicht bij de verontreiniging geplaatst worden zonder het arbeidsproces te belemmeren.



type aanduiding	afmetingen	kleur flens	artikelnr.
1-1004228-7-5	420 x 280 mm	wit	53AF1100522875

**Systeem 100 CR conische kap**

Aanbevolen voor hete rook en gassen en afzuiging van licht stof.



type aanduiding

doorsnede

kleur

artikelnr.

1-10024-7-5

ø 200 mm

wit

53AF100200HRPP





Tafelklemmen systeem 50, 63 en 75 wit

Voor tafelarmen systeem 50, 63 en 75. Montage met de tafelklem maakt de arm eenvoudig verplaatsbaar.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
2-5010	50	156 mm	95 mm	wit	51AG50100BB
2-6310	63	180 mm	115 mm	wit	51AG63100BB
2-7510	75	210 mm	140 mm	wit	52AP75100BB

Accessoires en toebehoren



Tafelklemmen systeem 50 en 75 zwart

Voor armen systeem 50 en 75 mm. Montage met de tafelklem maakt de arm eenvoudig verplaatsbaar.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
2-5010-050	50	156 mm	95 mm	zwart	56AG50100BBBD
2-7510-050	75	210 mm	140 mm	zwart	56AP75100BBBD

Accessoires en toebehoren



Wandbeugel systeem 50 (speciaal voor tafelmodellen)

Voor montage van Alsident armen systeem 50 voor tafelmontage. Met deze wandbeugel kan elke Alsident systeem 50 afzuigarm staande gemonteerd worden tegen een wand, aan een vlak blad of tegen de achterzijde van een bureau



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
50-175-KB	50	175 mm	90 mm	wit	51AG50175KB



Wandconsole universeel systeem 50, 63 en 75

Voor armen diameter 50, 63 en 75 mm. De armen zijn t.o.v. de wand 180° draaibaar. Dit betreft één nieuw model wandconsole voor Alsident armen die de wandconsole 2-5020 (systeem 50), 2-6325 (systeem 63) en 2-7525 (systeem 75) vervangt. In deze wandconsole code 2-195 past de vierkante aansluiting van de armen die oorspronkelijk alleen voor plafondmontage waren. Dit betekent dat de armen voor plafondmontage van de systemen 50, 63 en 75 in deze nieuwe wandconsole passen en er voor deze 3 systemen geen verschil meer is tussen armen voor wand- of voor plafondmontage omdat de wijze van bevestigen identiek wordt. Er kan direct buis 75 mm uitwendig of ventilatiekanaal 80 mm inwendig op aangesloten worden. Ook is het mogelijk met ventilatiekanaal 100 mm aan te sluiten. In dat geval is echter de verloopring 4-10075 benodigd.

250 mm hoog.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
2-195	50, 63 en 75 mm	231 mm	100 mm	wit	54AA2195

Accessoires en toebehoren



Wandconsole universeel systeem 50 en 75

Voor armen diameter 50 en 75 mm. De armen zijn t.o.v. de wand 180° draaibaar. Dit betreft één nieuw model wandconsole voor Alsident armen die de wandconsole 2-5020 (systeem 50 en 2-7525 (systeem 75) vervangt. In deze wandconsole code 2-195-050 past de vierkante aansluiting van de armen die oorspronkelijk alleen voor plafondmontage waren. Dit betekent dat de armen voor plafondmontage van de systemen 50 en 75 in deze nieuwe wandconsole passen en er voor deze 2 systemen geen verschil meer is tussen armen voor wand- of voor plafondmontage omdat de wijze van bevestigen identiek wordt. Een ander voordeel is dat de speciale verloopring niet meer nodig is en dat direct met kanaal 80 mm aangesloten kan worden. Er kan direct buis 75 mm uitwendig of ventilatiekanaal 80 mm inwendig op aangesloten worden. Ook is het mogelijk met ventilatiekanaal 100 mm aan te sluiten. In dat geval is echter de verloopring 4-10075 benodigd.

250 mm hoog.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
2-195-050	50 en 75 mm	231 mm	100 mm	zwart	54AA2195050



Wandconsole universeel systeem 50, 63 en 75


Voor armen diameter 50, 63 en 75 mm. De armen zijn t.o.v. de wand 180° draaibaar. Ten opzichte van de standaard versies 2-195 betreft dit een volledig gesloten versie zodat zich geen stof en vuil kan gaan nestelen en waardoor deze versie eenvoudiger te reinigen is in situaties waar speciale eisen ten aanzien van de reiniging worden gesteld (**cleanroom**). Er kan direct buis 75 mm uitwendig of ventilatiekanaal 80 mm inwendig op aangesloten worden. Ook is het mogelijk met ventilatiekanaal 100 mm aan te sluiten. In dat geval is echter de verloopring 4-10075 benodigd.

250 mm hoog.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
2-195-10-5	50, 63 en 75	231 mm	100 mm	wit	54AA2195105

Accessoires en toebehoren

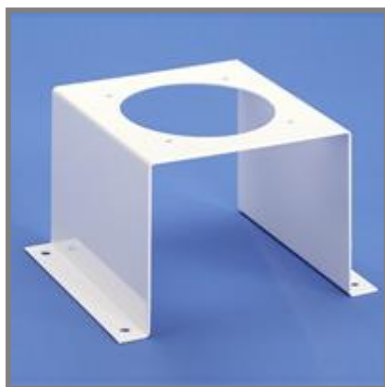

U-beugel systeem 50, 75 en 100

Bij montage van armen systeem 100 mm op het tafelblad dient deze U-beugel te worden toegepast op of onder de tafel. Er dient namelijk voor een tweede fixatiepunt gezorgd te worden. Deze U-beugels zijn tevens leverbaar voor systeem 50 en 75.

Kleur: wit.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	hoogte	artikelnr.
30-50-5	50	214 mm	90 mm	98 mm	51AGBMSTEUN50
30-75-5	75	214 mm	125 mm	127 mm	52APBMSTEUN75
30-100-5	100	222 mm	171 mm	126 mm	53AGBMSTEUN100



Wandconsole systeem 100 wit

Voor armen diameter 100 mm. Een arm voor wandmontage dient draaibaar op het kanaal aangesloten te worden. Hiertoe dienen de Alsident aansluitingen. De armen zijn t.o.v. de wand 180° draaibaar. Hoogte 324 mm.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
2-10035	100	323 mm	250 mm	wit	53AG100350VB

Accessoires en toebehoren



Wandconsole systeem 100 zwart

Voor armen diameter 100 mm. Een arm voor wandmontage dient draaibaar op het kanaal aangesloten te worden. Hiertoe dienen de Alsident aansluitingen. De armen zijn t.o.v. de wand 180° draaibaar. Hoogte 324 mm.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
2-10035-050	100	323 mm	250 mm	zwart	53AG100350VBBD

Accessoires en toebehoren



Wandconsole systeem 100 RVS

Voor armen diameter 100 mm. Een arm voor wandmontage dient draaibaar op het kanaal aangesloten te worden. Hiertoe dienen de Alsident aansluitingen. De armen zijn t.o.v. de wand 180° draaibaar. Voor zure omgevingen.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
2-10035-22	100	323 mm	250 mm	RVS	53AG100350VBRVS



Plafondzuilen systeem 50, 63 en 75 wit

Voor montage van de Alsident plafondmodellen systeem 50, 63 en 75. De keuze van de lengte is afhankelijk van de bouwmaat, de hoogte van het eventuele systeemplafond en de werkhoogte. Over het algemeen kunnen de zuilen benut worden voor een bouwmaat tot maximaal 4,5 meter bij de langst leverbare arm. Aansluiting van het afzuigkanaal is zijdelings diameter 80 mm. Afzuiging via de bovenzijde is mogelijk. In dat geval dient u een extra afsluitplug 4-20 bij te bestellen.

Bij zuilen langer dan 1.000 mm adviseren wij het gebruik van de supportbracket.

Voor afwerking van de doorvoer in het systeemplafond zijn witte afdekplaatjes leverbaar.

Lengte:	100 mm
Breedte:	100 mm
Kleur:	Wit
Aansluitmaat:	Zijaansluiting 80 mm

type aanduiding	voor systeem	hoogte	kleur	artikelnr.
2-250-80	50	250 mm	wit	54AA0250SK
2-500-80	50, 63 en 75	500 mm	wit	54AA0500SK
2-750-80	50, 63 en 75	750 mm	wit	54AA0750SK
2-1000-80	50, 63 en 75	1000 mm	wit	54AA1000SK
2-1250-80	50, 63 en 75	1250 mm	wit	54AA1250SK
2-1500-80	50, 63 en 75	1500 mm	wit	54AA1500SK
2-1750-80	50, 63 en 75	1750 mm	wit	54AA1750SK
2-2000-80	50, 63 en 75	2000 mm	wit	54AA2000SK
2-2500-80	50, 63 en 75	2500 mm	wit	54AA2500SK



Plafondzuilen systeem 50, 63 en 75 zwart

Voor montage van de Alsident plafondmodellen systeem 50, 63 en 75. De keuze van de lengte is afhankelijk van de bouwmaat, de hoogte van het eventuele systeemplafond en de werkhoogte. Over het algemeen kunnen de zuilen benut worden voor een bouwmaat tot maximaal 4,5 meter bij de langst leverbare arm. Aansluiting van het afzuigkanaal is zijdelings diameter 80 mm. Afzuiging via de bovenzijde is mogelijk. In dat geval dient u een extra afsluitplug 4-20 bij te bestellen.

Bij zuilen langer dan 1.000 mm adviseren wij het gebruik van de supportbracket.

Voor afwerking van de doorvoer in het systeemplafond zijn witte afdekplaatjes leverbaar.

Lengte:	100 mm
Breedte:	100 mm
Kleur:	Zwart
Aansluitmaat:	Zijaansluiting 80 mm

type aanduiding	voor systeem	hoogte	kleur	artikelnr.
2-250-80-050	50	250 mm	zwart	54AG0250KBD
2-500-80-050	50, 63 en 75	500 mm	zwart	54AG0500KBD
2-750-80-050	50, 63 en 75	750 mm	zwart	54AG0750KBD
2-1000-80-050	50, 63 en 75	1000 mm	zwart	54AG1000KBD
2-1250-80-050	50, 63 en 75	1250 mm	zwart	54AA1250KBD *)
2-1500-80-050	50, 63 en 75	1500 mm	zwart	54AA1500KBD *)
2-1750-80-050	50, 63 en 75	1750 mm	zwart	54AA1750KBD *)
2-2000-80-050	50, 63 en 75	2000 mm	zwart	54AA2000KBD *)
2-2500-80-050	50, 63 en 75	2500 mm	zwart	54AA2500KBD *)

*) zwarte zuilen van 1250 mm of langer uitsluitend op aanvraag.



Plafondzuilen systeem 100 wit

Voor montage van de Alsident plafondmodellen systeem 100. De keuze van de lengte is afhankelijk van de bouwmaat, de hoogte van het eventuele systeemplafond en de werkhogte. Over het algemeen kunnen de zuilen benut worden voor een bouwmaat tot maximaal 4,5 meter bij de langst leverbare arm. Aansluiting van het afzuigkanaal is zijdelings diameter 125 mm. Afzuiging via de bovenzijde is mogelijk. In dat geval dient de zijaansluiting afgedicht te worden.

Bij zuilen langer dan 1.000 mm adviseren wij het gebruik van de supportbracket.

Voor afwerking van de doorvoer in het systeemplafond zijn witte afdekplaatjes leverbaar.

Lengte:	200 mm
Breedte:	200 mm
Kleur:	Wit
Aansluitmaat:	Zijaansluiting 125 mm

type aanduiding	voor systeem	hoogte	kleur	artikelnr.
2-100-500	100	500 mm	wit	53AG1000500SK
2-100-750	100	750 mm	wit	53AG1000750SK
2-100-1000	100	1000 mm	wit	53AG1001000SK
2-100-1500	100	1500 mm	wit	53AG1001500SK
2-100-1750	100	1750 mm	wit	53AG1001750SK
2-100-2000	100	2000 mm	wit	53AG1002000SK
2-100-2500	100	2500 mm	wit	53AG1002500SK



Plafondzuilen systeem 100 zwart

Voor montage van de Alsident plafondmodellen systeem 100. De keuze van de lengte is afhankelijk van de bouwmaat, de hoogte van het eventuele systeemplafond en de werkhoogte. Over het algemeen kunnen de zuilen benut worden voor een bouwmaat tot maximaal 4,5 meter bij de langst leverbare arm. Aansluiting van het afzuigkanaal is zijdelings diameter 125 mm. Afzuiging via de bovenzijde is mogelijk. In dat geval dient de zijaansluiting afgedicht te worden.

Bij zuilen langer dan 1.000 mm adviseren wij het gebruik van de supportbracket.

Voor afwerking van de doorvoer in het systeemplafond zijn witte afdekplaatjes leverbaar

Lengte:	200 mm
Breedte:	200 mm
Kleur:	Zwart
Aansluitmaat:	Zijaansluiting 125 mm

type aanduiding	voor systeem	hoogte	kleur	artikelnr.
2-100-500-050	100	500 mm	zwart	53AG1000500SKBD
2-100-750-050	100	750 mm	zwart	53AG1000750SKBD
2-100-1000-050	100	1000 mm	zwart	53AG1001000SKBD
2-100-1500-050	100	1500 mm	zwart	53AG1001500SKBD *)
2-100-1750-050	100	1750 mm	zwart	53AG1001750SKBD *)
2-100-2000-050	100	2000 mm	zwart	53AG1002000SKBD *)
2-100-2500-050	100	2500 mm	zwart	53AG1002500SKBD *)

*) zwarte zuilen van 1500 mm of langer uitsluitend op aanvraag.




Afdekplaat systeemplafond wit

Metalen afdekplaat om het gat rondom de plaats van de Alsident montagezuil in het systeemplafond netjes af te werken. Voorzien van 4 schroefgaten voor parkers. Dikte 0,8 mm voorzien van poedercoating wit.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
4-200-200-ST	50, 63 en 75	200 mm	200 mm	wit	54AA4200200ST
4-250-250-ST	100	250 mm	250 mm	wit	53AG4250250ST

Accessoires en toebehoren

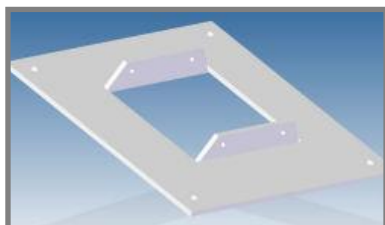

Supportbracket wit

Voor extra bevestigingspunten t.b.v. de lange Alsident zuilen. De support bracket wordt op de zuil geschoven en is langs de zuil te schuiven en op elke willekeurige plaats vast te zetten. De support bracket kan met zelf tappende schroeven of popnagels vastgezet worden. Met de support bracket kunnen lange zuilen extra bevestigd worden aan het plafond met kabels of aan montagerail. Uitgevoerd in staal voorzien van een witte poedercoating en op de hoeken voorzien van boringen voor bevestiging.

type aanduiding	voor systeem	artikelnr.
2-75-5	50, 63 en 75	54AA2755
2-100-5	100	53AG21005

Accessoires en toebehoren



Afsluitplug zuil systeem 50, 63 en 75

Plug om de kanaalaansluiting van een zuil systeem 50, 63 en 75 te vervangen door een afsluitplug waarna zelf via de bovenzijde een aansluiting kan worden gerealiseerd.



type aanduiding	voor systeem	doorsnede	kleur	artikelnr.
4-20	50, 63 en 75	ø 80 mm	wit	54AA80P
4-20-050	50, 63 en 75	ø 80 mm	zwart	56AGPBD




Afsluitplaatje zuil systeem 100

Plaatje om de kanaalaansluiting van een zuil systeem 100 af te sluiten waarna zelf via de bovenzijde een aansluiting kan worden gerealiseerd. Het plaatje kan geplakt of geschroefd worden.



type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	kleur	artikelnr.
800-2-142	100	142 mm	142 mm	wit	53AG8002142
800-2-142-050	100	142 mm	142 mm	zwart	53AG8002142050

Accessoires en toebehoren

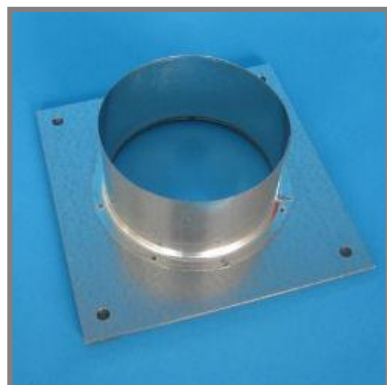


Supportbracket wit

Vlakke contraflens voor het realiseren van een boven aansluiting voor Alsident plafond montagezuilen m.a.w. om via de bovenzijde een luchtafvoer te creëren via het plafond of bovenliggende verdieping. Aansluiting past op verzinkt staal ventilatiekanaal of kunststof buis evt. m.b.v. een extra mof. Aan de onderzijde voorzien van afdichtingsrubber.

Bij deze aansluiting dient de standaard zijdelingse aansluiting van de zuil afgedicht te worden. Bij systeem 50/63/75 gaat dat met plug 80P en bij systeem 100 met het afsluitplaatje 800-2-142.

type aanduiding	voor systeem	lengte	breedte	aansluitmaat	artikelnr.
4-200-200-100	50, 63 en 75	200 mm	200 mm	ø 100 mm	54AA200200100
4-200-200-125	50, 63 en 75	200 mm	200 mm	ø 125 mm	54AA4200200125
4-250-250-160	100	250 mm	250 mm	ø 160 mm	54AG4250250160

Accessoires en toebehoren

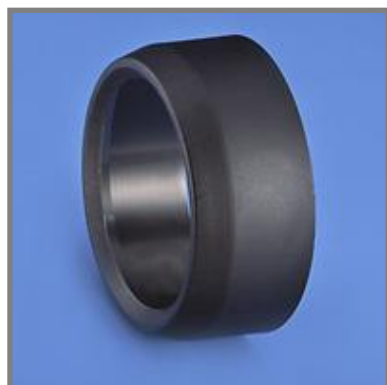

Verloopring systeem 75TA en 100

Verloopring 125-100 mm. Een arm voor wandmontage systeem 75TA of systeem 100 wordt met deze verloopring draaibaar op kanaal 125 mm aangesloten.



type aanduiding	voor systeem	doorsnede	kleur	artikelnr.
4-125100	75 en 100	ø 125 - 100 mm	wit	53AG125100RM
4-125100-6	75 en 100	ø 125 - 100 mm	zwart	53AG125100RM6

ADIFORM®



Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl