

Aluminium werktafels



Óók voor:

- Werktafels “OP MAAT”
- Hoogte verstelbare werktafels
- Schuifladekasten en indelingen
- Stoelen
- Trolleys
- Werkbanken

Er is altijd een oplossing!



Wij doen nog aan ouderwetse service!


Adiform aluminium werktafels kunnen, door onze unieke wijze van tafels bouwen in vrijwel alle afmetingen worden geproduceerd. Het gebruik van duurzame materialen met een professionele uitstraling maakt dat vrijwel iedere uitvoering te realiseren is.



Tafels bouwen is een **vak**, dat wij inmiddels al ruim **45 jaar** beheersen. Naast de min of meer standaard uitvoeringen, is het door onze expertise en unieke wijze van bouwen eenvoudig mogelijk om tafels en werkplekken te realiseren, die exact voldoen aan de specifieke wensen van u en uw medewerkers. Onze tafels zijn standaard voorzien van stelvoeten, zodat deze goed waterpas zijn te stellen. Daarnaast gebruiken wij diverse (eigen) aluminium profielen voor het bouwen van uw werktafel.



Aluminium stelvoet
+/- 10 mm
Vulringen leverbaar
(voor nivellering tot +/- 80 mm)




Dikwandig (5 mm)
profiel
Dragend toegepast




Profiel met schuine
hoek. Toepassing:
Bladdrager voorzijde



Profiel voor een
inliggend opstandblad




Profiel wordt toegepast
als een opstaande rand
gewenst is.



Energiegoot, inrichting
“OP MAAT”. wordt tus-
sen standers geplaatst



Verlichting boven
werkblad.
Ca. 1300 - 1800 Lux



Afwerking d.m.v.
Kunststof sierstrippen
Diverse kleuren.



Stekerdozenlijst
Kan op diverse plekken
gemonteerd worden.

Voor hetzelfde geld heb je een werktafel “OP MAAT”

Voorbeeld modellen

Vlakke werktafel



Afmetingen:

Breedte werkblad	: volgens uw specificaties
Diepte werkblad	: volgens uw specificaties
Hoogte werkblad	: volgens uw specificaties

Optioneel: Onderlangs verbinding kan ook centraal gemonteerd worden

Óók ESD-veilig leverbaar



Vlakke Elektro werktafel



Afmetingen:

Breedte werkblad	: volgens uw specificaties
Diepte werkblad	: volgens uw specificaties
Hoogte werkblad	: volgens uw specificaties

Optioneel: Energiegoot achterop het werkblad (volgens uw specificaties, zie pagina 6)

Óók ESD-veilig leverbaar



Werktafel met opstand



Afmetingen:

Breedte werkblad	: volgens uw specificaties
Diepte werkblad	: volgens uw specificaties
Hoogte werkblad	: volgens uw specificaties
Diepte opstandblad	: volgens uw specificaties
Hoogte opstandblad	: volgens uw specificaties

Optioneel: Energiegoot achterop het werkblad (volgens uw specificaties, zie pagina 6)

Óók ESD-veilig leverbaar



Voorbeeld modellen

Werktafel met meerdere opstandbladen

Afmetingen:

Breedte werkblad	: volgens uw specificaties
Diepte werkblad	: volgens uw specificaties
Hoogte werkblad	: volgens uw specificaties
Diepte opbouwblad (1e en 2e)	: volgens uw specificaties
Hoogte opbouwblad (1e en 2e)	: volgens uw specificaties

Optioneel: Energiegoot achter het werkblad
(volgens uw specificaties, zie pagina 6)



Óók ESD-veilig leverbaar



Werktafel met opstand en verlichting

Afmetingen:

Breedte werkblad	: volgens uw specificaties
Diepte werkblad	: volgens uw specificaties
Hoogte werkblad	: volgens uw specificaties
Diepte opbouwblad	: volgens uw specificaties
Hoogte opbouwblad	: volgens uw specificaties

Optioneel: Energiegoot achterop het werkblad
(volgens uw specificaties, zie pagina 6)



Óók ESD-veilig leverbaar



Werktafel op schuifladekasten

Afmetingen:

Breedte werkblad	: volgens uw specificaties
Diepte werkblad	: volgens uw specificaties
Hoogte werkblad	: volgens uw specificaties




Óók ESD-veilig leverbaar



Opties en mogelijkheden

Energievoorzieningen

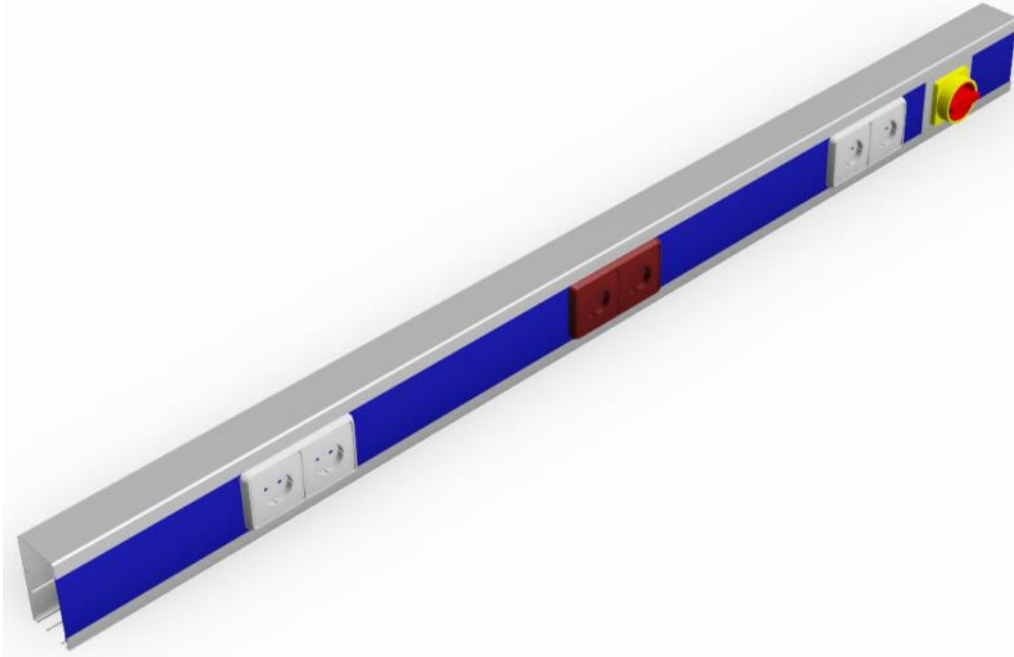

Wandcontactdozen
Rand- of Penaaarde



Meervoudige ramen
t.b.v. WCD's




Netwerkaansluitingen



Aan/uit schakelaar
t.b.v. verlichting




Noodstop voorziening
- in de energiegoot
- onder het werkblad



CEE-contactdoos blauw
230V



CEE-contactdoos rood
400 V




Hoofdnokken
schakelaar



Lichtsignalering



Aardlekschakelaar of
Zekeringsautomaat



WCD-zonder aarde
t.b.v. Scheidingstrafo



Earth-control



Ringkern scheidings
trafo



Standaard aansluit-
snoer van 5 meter met
aangegoten steker



Stekerdozenlijst voor
montage op diverse
plaatsen.


Andere mogelijkheden op aanvraag.

Opties en mogelijkheden

Verlichting




Óók in LED uitvoering leverbaar

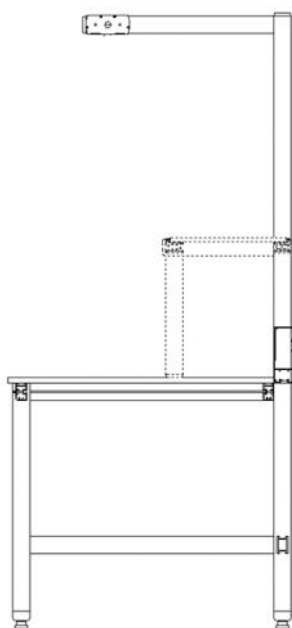

Verlichting boven het werkblad:

- Standaard op 1100 mm boven het werkblad
- Intern aangesloten op de energiegoot

Hoge lichtopbrengst: ca. 2200 lux.

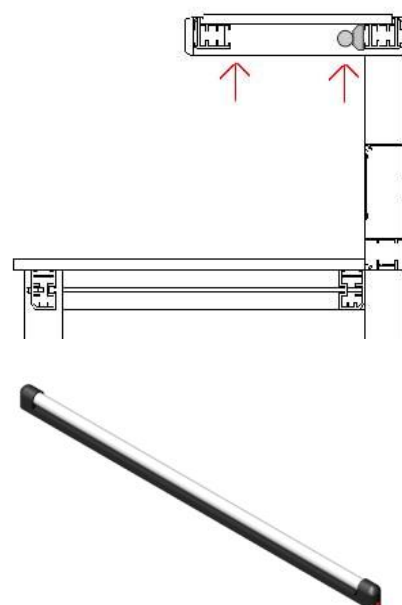

Verlichting onder het opstandblad:

- Montage aan voor- of achterzijde
- Intern aangesloten op de energiegoot

Lichtopbrengst: ca. 500 lux.

Opties en mogelijkheden

werkbladen



Werkbladen Volkern 13 mm:

- Massieve krasbestendige kunststof
- Bestand tegen water, kalieën, logen en zuren
- Anti-statisch
- Lichtgrijs, zwarte kern



Werkbladen massief beuken 19 mm:

- Gevingergelast gestoomd massief beuken
- Óók gelakt leverbaar, rondom gelakt met milieu vriendelijke watergedragen PU-acrylaat lak. (rondom lakken is noodzakelijk om kromtrekken te voorkomen)



Werkbladen massief beuken 40 mm:

- Gevingergelast gestoomd massief beuken
- Óók gelakt leverbaar, rondom gelakt met milieu vriendelijke watergedragen PU-acrylaat lak. (rondom lakken is noodzakelijk om kromtrekken te voorkomen)



Werkbladen ESD-veilig 17 mm:

- 17 mm dik met verdichte spaankern en een toplaag van dissipatief HPL
- Geleidend vermogen (Ra) ca. $10^7 \Omega$
- Randafwerking geïntegreerd 6 mm dik stootvast Volkern



Werkbladen RVS 20 mm:


- 20 mm dik met watervast verlijmde spaankern
- Toplaag 1,2 mm RVS 304, afwerking K320 geslepen
- Randen en zijkanten omgezet
- Hoeken gelast

Andere werkbladen op aanvraag.

Opties en mogelijkheden

kleuren

Volkern werkbladen



lichtgrijs



ivoor



wit




zwart



beuken


ESD-veilige werkbladen



lichtgrijs

Andere kleuren op aanvraag

Sierstrippen



rood



blauw



l. grijs



d. grijs



wit



zwart



ivoor


Afdekplaat energiegoot



blauw



zwart



donkergrijs



ivoor



lichtgrijs




bordeauxrood




wit


Schakelmateriaal




blauw



bruin





groen







rood



grijs

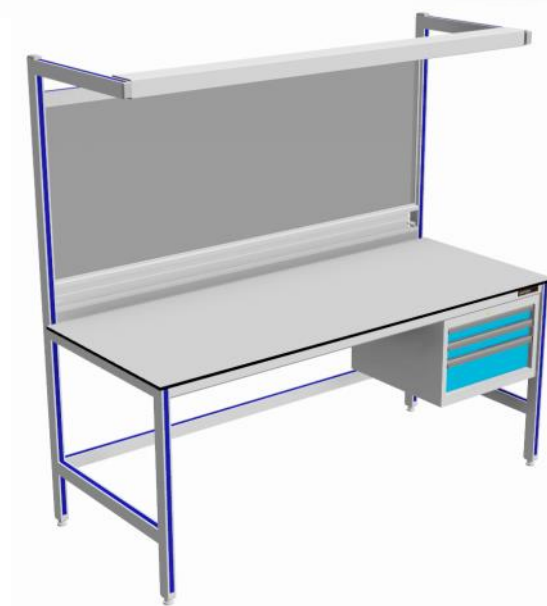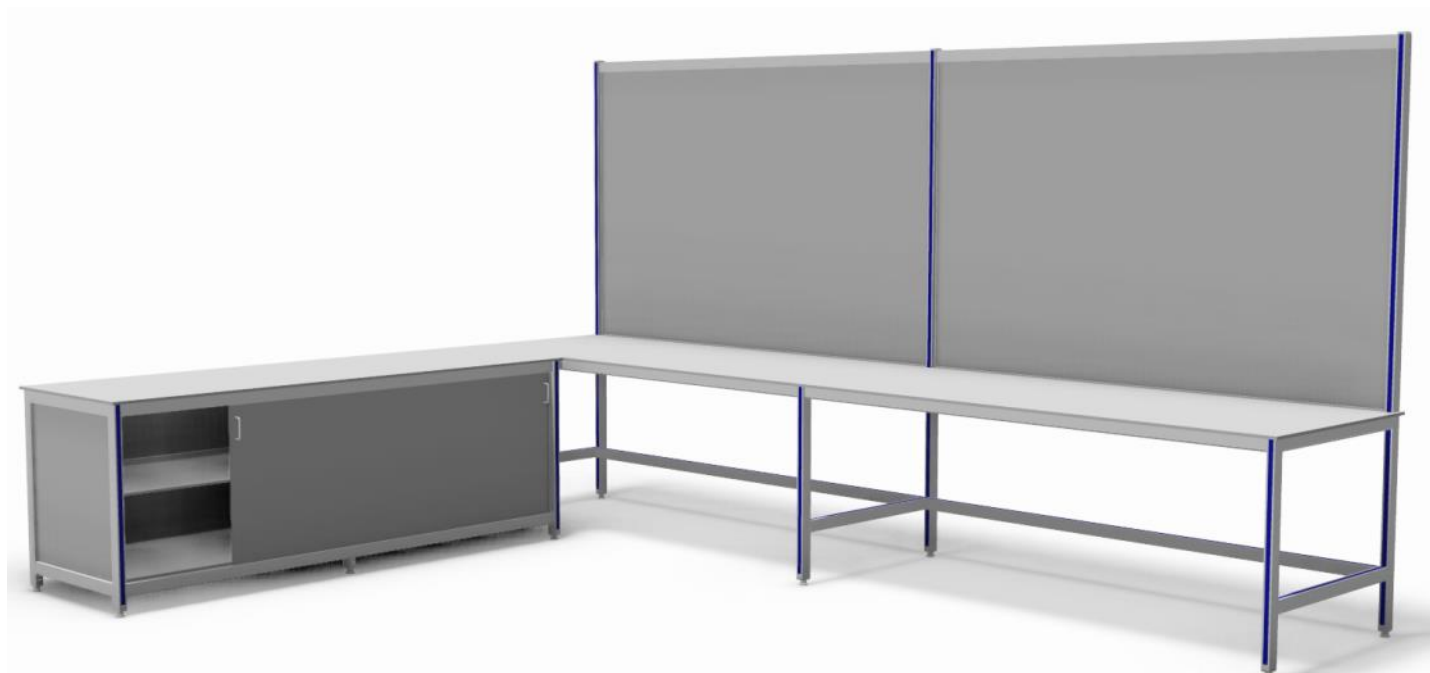

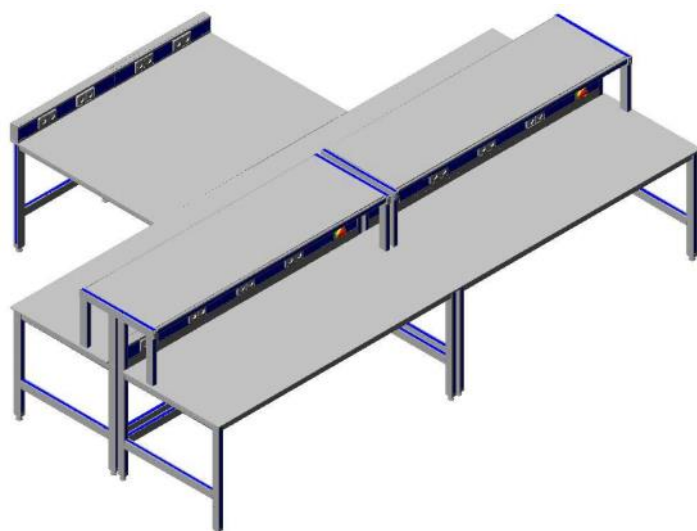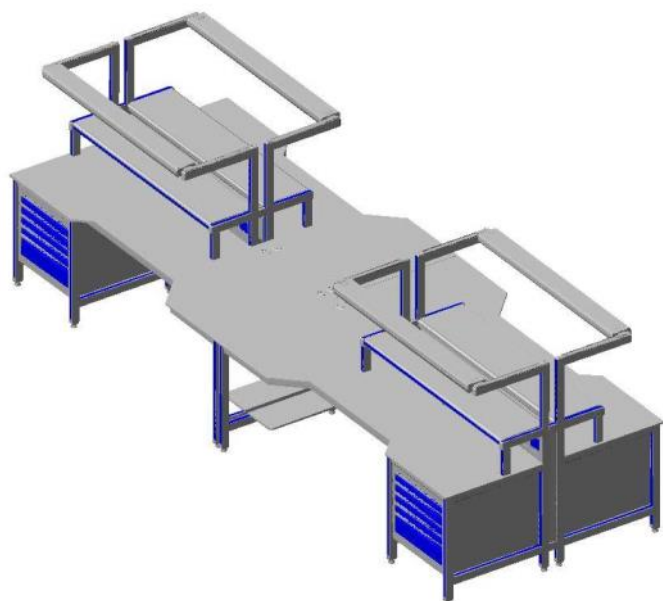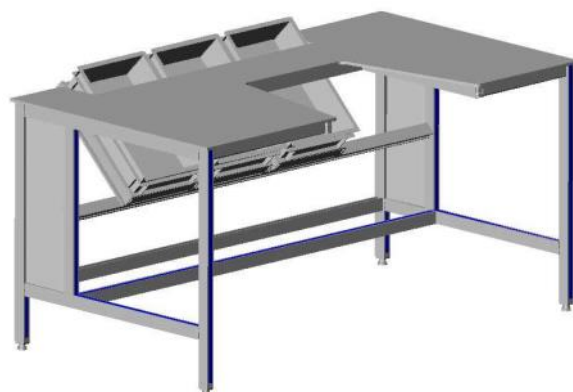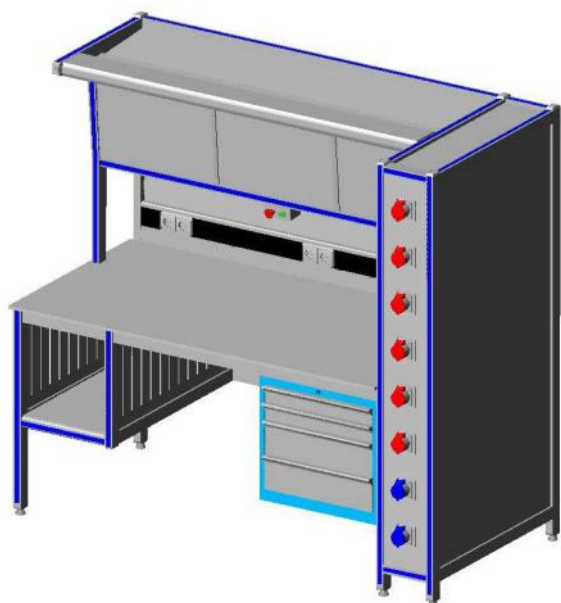



ADIFORM®



Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 215

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl