

Ferro werktafels



Óók voor:

- Werktafels "OP MAAT"
- Hoogte verstelbare werktafels
- Schuifladekasten en indelingen
- Stoelen
- Trolleys
- Werkbanken

Er is altijd een oplossing!


De standaard kleuren:

frame





RAL 5013

staanders e.d.



RAL 7035

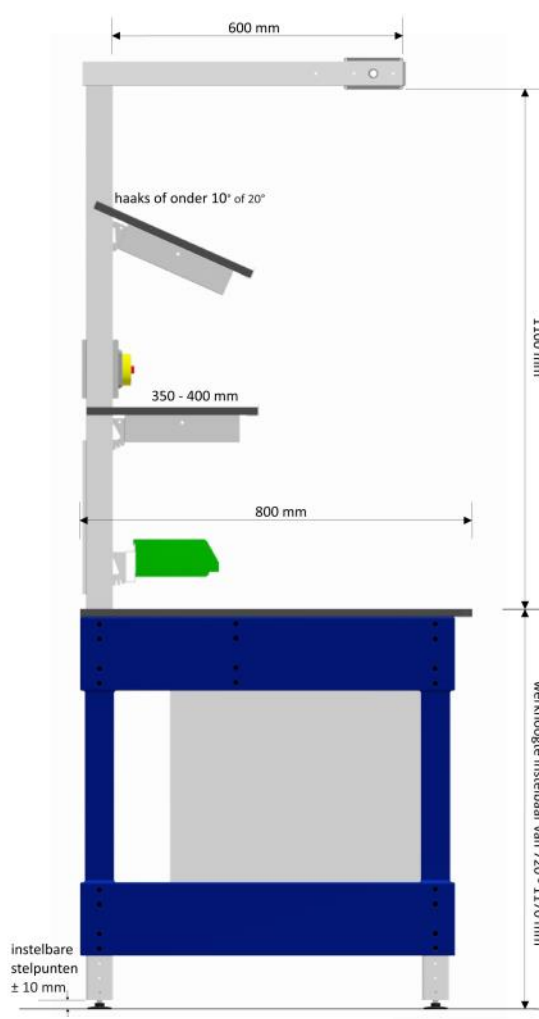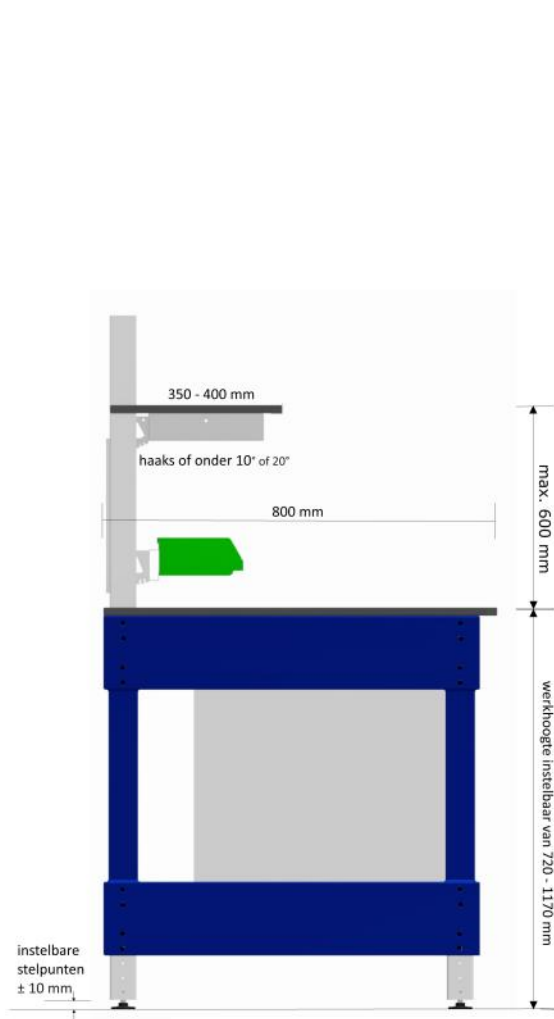

Wij doen nog aan ouderwetse service!

De **Ferro** werktafels met een stalen frameconstructie hebben onmiskenbaar een geheel eigen karakter. Beslist opvallend, echter niet opdringerig en met een aantal markante details.

Goed, ergonomisch verantwoord werkplekmeubilair kan tot een efficiënte en ontspannen werksfeer bijdragen. Bij de **Ferro** werktafels is de werkhoogte instelbaar van **72 tot 117 cm** en in stappen van 3 cm te fixeren. Door dit grote instelbereik zijn de **Ferro** werktafels altijd aan de gewenste werkhoogte goed aan te passen, zelfs voor staand werken.

Het **Ferro** tafelconcept is een goed doordacht multifunctioneel werkplekmeubilair, afgestemd op de eisen van hedendaagse en toekomstige technische werkplekken om optimaal te kunnen werken. Ze bieden voldoende plaats voor apparatuur, instrumenten, datasystemen, gereedschappen e.d., maar ook elektrificatie voor het aansluiten van apparatuur e.d., verlichting, opbergsystemen completeren het concept.

De basis voor het **Ferro** programma is het zeer stabiele stalen frame in 5 standaard breedtes bij een werkbladdiepte van 800 mm. De robuuste, raamvormige 45 cm in hoogte instelbare pootframes zijn uitgevoerd met stelpunten voor het waterpasstellen. De pootframes zijn met langsliggers gekoppeld tot een zeer stabiele pootconstructie, belastbaar tot 250 kg.

Alle onderdelen zijn in een duurzame krasvaste epoxylak gespoten. De standaardkleur voor de pootframes is blauw **RAL 5013**. De liggers, opstandstaanders, poten en dragers zijn lichtgrijs **RAL 7035**.

Wenst u een technische werkplek, die zich onderscheidt door een eigen stijl, functionaliteit en kwaliteit. Met bovendien een interessante prijsstelling door de materiaalkeuze en het toepassen van moderne fabricagetechnieken? Dan kiest u voor **Ferro**!

Uitvoeringen met opstand

Werktafels met een opstand zijn zeer praktisch, omdat een extra werkniveau beschikbaar is, waardoor er meer werkruimte op het werkblad overblijft. De opstandstaanders hebben over de gehele lengte aan zowel de voor- als aan de achterzijde sleuven voor het inhaken van de opstandsteunen en accessoires.



Werkbladen Volkern 13 mm:

- Massieve krasbestendige kunststof
- Bestand tegen water, kalieën, logen en zuren
- Anti-statisch
- Lichtgrijs, zwarte kern
- Hoeken aan de voorzijde afgerond
- Aan de achterzijde voorzien van uitsparingen t.b.v. opstandstaanders



Werkbladen ESD-veilig 17 mm:

- 17 mm dik met verdichte spaankern en een toplaag van dissipatief HPL
- Geleidend vermogen (Ra) ca. $10^7 \Omega$
- Randafwerking geïntegreerd 6 mm dik stootvast Volkern
- Hoeken aan de voorzijde afgerond
- Aan de achterzijde voorzien van uitsparingen t.b.v. opstandstaanders



Werkbladen massief beuken 19 mm:

- Gevingergelast gestoomd massief beuken
- Óók gelakt leverbaar, rondom gelakt met milieu vriendelijke watergedragen PU-acrylaat lak. (rondom lakken is noodzakelijk om kromtrekken te voorkomen)
- Aan de achterzijde voorzien van uitsparingen t.b.v. opstandstaanders



Werkbladen massief beuken 40 mm:

- Gevingergelast gestoomd massief beuken
- Óók gelakt leverbaar, rondom gelakt met milieu vriendelijke watergedragen PU-acrylaat lak. (rondom lakken is noodzakelijk om kromtrekken te voorkomen)
- Aan de achterzijde voorzien van uitsparingen t.b.v. opstandstaanders



Werkbladen RVS 20 mm:

- 20 mm dik met watervast verlijmde spaankern
- Toplaag 1,2 mm RVS 304, afwerking K320 geslepen
- Randen en zijanten omgezet
- Hoeken gelast
- Aan de achterzijde voorzien van uitsparingen t.b.v. opstandstaanders

Model SVT:

- Vlakke werktafel
- Staanders en opstand later te plaatsen
- Standaard werkbladdiepte 800 mm
- Leverbare breedtes: 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm

**Model SOT:**

- Werktafel met opstandblad en korte staanders
- Opstandbladdieptes: 350 en 400 mm
- Standaard werkbladdiepte 800 mm
- Leverbare breedtes: 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm

**Model SOT:**


- Werktafel met opstandblad, lange staanders, draagarmen en verlichting
- Opstandbladdieptes: 350 en 400 mm
- Standaard werkbladdiepte 800 mm
- Leverbare breedtes: 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm

**Model STR:**


- Vlakke verrijdbare werktafel
- Staanders en opstand later te plaatsen
- Standaard werkbladdiepte 800 mm
- Leverbare breedtes: 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm




Standaard stelvoeten

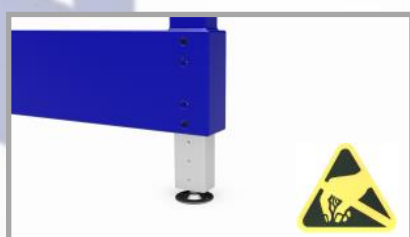

ESD stelvoeten



Zwenkwielen ø 75 mm

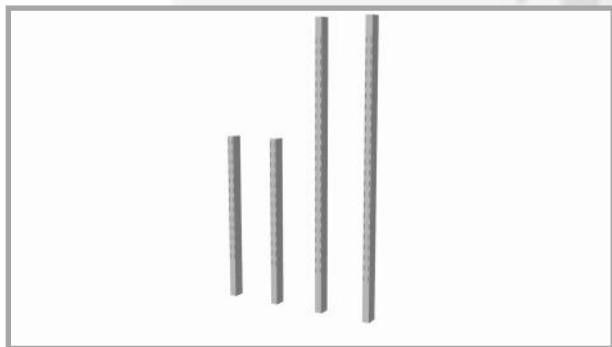


Opstandstaanders

- Korte uitvoering voor één opstandblad of andere opties, zoals bijvoorbeeld gereedschapsborden, energievoorzieningen en bakjesrails
- Lange uitvoering voor één of twee opstandbladen of andere opties, zoals bijvoorbeeld verlichting, C-rails, gereedschapsborden, energievoorzieningen en bakjesrails



Opstandbladen

- Inhaakbaar in de staanders
- 350 en 400 mm diepe uitvoeringen
- Haaks of onder een hoek van 10° of 20° te plaatsen
- Voorzien van een aluminium afrolrand aan de voorzijde

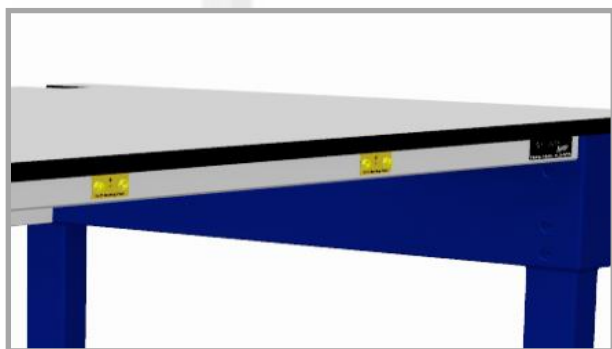




ESD-veilige uitvoering

- Geleidend 17 mm dik werkblad
- Metalen stelvoeten
- 2 polsbandaansluitingen in de voorste bladligger



Ladeblokken

- Naar keuze links of rechts onder het werkblad te monteren
- Afmetingen: 411 x 572 x 533 mm (b x d x h)
- Uitvoeringen:
 - met 3 laden van 150 mm
 - met 2 laden 75 mm en 2 laden van 150 mm
 - met 1 lade 150 mm en 1 lade van 300 mm




Verlichting

- In de werktafel geïntegreerde verlichting
- Compleet met draagarmen en aansluitsnoer
- Lichtopbrengst op het werkblad ca. 1600 Lux
- Op 1100 mm boven het werkblad
- Alleen in combinatie met lange opstandstaanders



Energievoorzieningen

- Inhaakbare stekerdozenlijst (diverse uitvoeringen)
- Inhaakbare energiegoot (maatwerk)

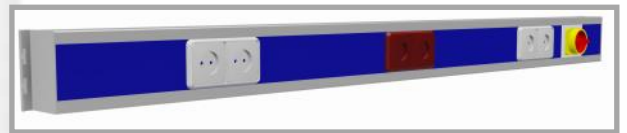


C-rail

- C-rail met runner
- Kan gebruikt worden in combinatie met verlichting
- Exclusief draagarmen




Gereedschapsborden

- Inhaakbare gereedschapsborden
- Steekmaat 34 x 34 mm
- Gatmaat 9 x 9 mm
- Uitgebreid programma gereedschapshaken beschikbaar
- Hoogte 314 mm

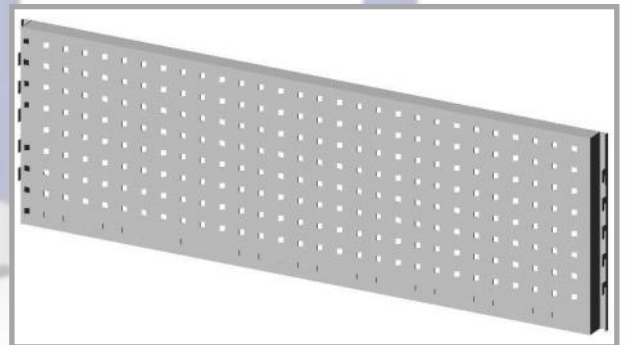

Bakjesrails

- Inhaakbare bakjesrail
- Inhaakbare bakjes in diverse afmetingen verkrijgbaar

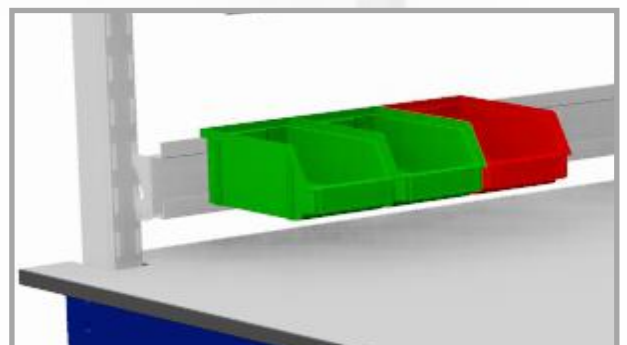



ADIFORM®



Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 215

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl