

ADIFORM[®]

Alles voor ESD-veilig werken



ESD-veilige accessoires e.d.

Óók voor:

- Werktafels "OP MAAT"
- Hoogte verstelbare werktafels
- Schuifladekasten en indelingen
- Stoelen
- Trolleys
- Werkbanken

ESD-Etiketten / ESD labels

ESD-Etiketten nach DIN EN 61340, Lieferform: Rollen /
ESD labels according to IEC 61340, rolls

Abmessungen / dimensions	Aufrollrichtung / rolling direction	St. / Rolle / labels / roll	Bestellnr. / order-no.:
① 6 x 6 mm Papier, ESD-Logo <i>paper, ESD sign</i>	längs <i>lengthways</i>	2.000	C-191-757
② 7 x 9 mm Papier, ESD-Logo <i>paper, ESD sign</i>	quer <i>crossways</i>	1.000	C-197-2526
③ 37 x 74 mm Papier, ESD-Logo, Warnhinweis in deutsch <i>paper, ESD sign, German text</i>	längs <i>lengthways</i>	1.500	C-191-750
③ 37 x 74 mm Papier, ESD-Logo, Warnhinweis in deutsch <i>paper, ESD sign, German text</i>	quer <i>crossways</i>	1.000	C-191-756
④ 37 x 74 mm Papier, ESD-Logo, Warnhinweis in englisch <i>paper, ESD sign, English text</i>	längs <i>lengthways</i>	1.500	C-191-751
⑤ 26 x 105 mm Papier, ESD-Logo, Warnhinweis in deutsch und englisch <i>paper, ESD sign, German and English text</i>	längs <i>lengthways</i>	1.000	C-191-752
⑥ 26 x 138 mm Papier, ESD-Logo, Warnhinweis in deutsch, englisch und französisch <i>paper, ESD sign, German, English and French text</i>	längs <i>lengthways</i>	800	C-191-753

ESD-Kennzeichnungsschilder / ESD marking signs



Abmessungen / dimensions	Bestellnr. / order-no.:
① 50 x 36 mm 20 x 16 mm Trockentransferetikett zur dauerhaften und sicheren Kennzeichnung, gelb / transparent mit EGB-Symbol Lieferform: 1 St. Lieferform: 25 St. auf Karte <i>Transfer label for durable markings and safe labelling, yellow with transparent ESD sign</i> Delivery: 1 label (C-199-793) 25 labels per sheet (C-101-794)	C-199-793 C-101-794
20 x 16 mm Trockentransferetikett, gelb / schwarz mit EGB-Symbol Lieferform: 25 St. auf Karte <i>Transfer label, yellow with black ESD sign</i> Delivery: 25 labels per sheet	C-103-795
② 60 x 35 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm "ESD-Prüfkennzeichnungsschild" PVC-Folie (Bogen/32 St.) Etikett in orange 2019 (Bogen/30 St.) Etikett in himmelblau 2020 (Bogen/30 St.)	C-102-765 C-217-783 C-218-784
③ 22 x 38 mm Hochabriebfestes PVC-Unterdruckschild zur Kennzeichnung des Erdungskontaktpunktes zur Personenerdung gemäß DIN EN 61340-5-1 Lieferform: Karten à 8 Stück <i>Durable vinyl under side printed label for marking of earth bonding point according to IEC 61340-5-1, delivery 8 labels per sheet</i>	C-191-759
④ Ø 30 mm Lieferform: Karten à 12 Stück / 12 labels per sheet	C-197-804
⑤ 73 x 120 mm "ESD-geschützter Arbeitsplatz" PVC, selbstklebend, hochabriebfest, putzmittelresistent, einzeln <i>Durable vinyl label, self-adhesive, cleaner-resistant, single</i>	C-191-761
⑥ 300 x 500 mm "ESD-geschützter Bereich" / „ESD protected area" PVC, selbstklebend, deutsch / vinyl, self-adhesive, German PVC, selbstklebend, englisch / vinyl, self-adhesive, English Hartplastik, mit Aufhängebohrungen, einseitig bedruckt / <i>rigid vinyl plate, with mounting holes, one side printed</i> Hartplastik, mit Aufhängebohrungen, beidseitig bedruckt / <i>rigid vinyl plate, with mounting holes, both sides printed</i>	C-191-755 C-191-755E C-191-762 C-191-762E C-191-763
⑦ 300 x 500 mm "EPA-Ausgangsschild / EPA exit label" Text deutsch und englisch / German and English text PVC, selbstklebend / vinyl, self-adhesive Hartplastik, mit Aufhängebohrungen, einseitig bedruckt <i>rigid vinyl plate, with mounting holes, one side printed</i>	C-205-785 C-205-786

ESD-Klebebänder / ESD tapes

Bei Verwendung von Standard-Klebebändern entstehen oft gefährliche statische Ladungen von über 5000 Volt. Mit antistatischen Klebebändern von BJZ werden Ladungen und daraus resultierende Beschädigungen von Bauteilen, die beim Abziehen herkömmlicher Klebebänder entstehen können, vermieden.

The use of standard packaging tapes often creates over 5000 volts of damaging static charges. The use of ESD tapes minimizes static charges and avoids the damaging of sensitive components or boards.

① Papierklebeband antistatisch / antistatic paper tape

gelb, leitfähig bedruckt mit dreisprachigem Warnhinweis (dt., engl., franz.) und ESD-Logo
yellow, conductive with ESD sign and multilingual security hint (German, English, French)

Abmessungen / dimensions 50 mm x 50 m Oberflächenwiderstand / surface resistance ca. $10^5 \Omega$

Bestellnr. / order-no.: C-195-005

① PP-Klebeband antistatisch / antistatic PP tape

Abmessungen / dimensions 50 mm x 66 m Oberflächenwiderstand / surface resistance ca. $10^5 \Omega$

Bestellnr. / order-no.: C-195-005-PP

② Klebeband antistatisch / antistatic tape

transparent, unbedruckt / clear transparency, not printed

Abmessungen / dimensions 12 mm x 66 m Oberflächenwiderstand / surface resistance ca. $10^9 \Omega$

Bestellnr. / order-no.: C-195-012

24 mm x 66 m

Bestellnr. / order-no.: C-195-025

48 mm x 66 m

Bestellnr. / order-no.: C-195-050

③ Grid-Klebeband / adhesive grid tape

Ableitfähige PP-Oberfläche, Grid-Muster, ESD-Warnsymbol, minimiertes Aufladungsverhalten
conductive PP surface, ESD sign, grid pattern, minimized charging

Abmessungen / dimensions 12 mm x 33 m Oberflächenwiderstand / surface resistance ca. $10^7 \Omega$

Bestellnr. / order-no.: C-102-012

19 mm x 33 m

Bestellnr. / order-no.: C-102-018

25 mm x 33 m

Bestellnr. / order-no.: C-102-024

50 mm x 33 m

Bestellnr. / order-no.: C-102-048

④ PVC-Klebeband / PVC tape

rot, leitfähig bedruckt mit „GESPERRT“ / red, conductive, printed with „GESPERRT“

Abmessungen / dimensions 50 mm x 66 m Oberflächenwiderstand / surface resistance ca. $10^5 \Omega$

Bestellnr. / order-no.: C-101-753-R

⑤ Kapton-Klebeband, antistatisch / antistatic kapton tape

kupferfarben, antistatisch / coppery, antistatic

Abmessungen / dimensions

	6 mm x 33 m	9 mm x 33 m	12 mm x 33 m	19 mm x 33 m	25 mm x 33 m
Bestellnr. / order-no.:	C-7807-192	C-7807-193	C-7807-194	C-7807-196	C-206-867

⑥ Kapton-Klebeband, antistatisch / antistatic kapton adhesive dots

kupferfarben, antistatisch, temperaturbeständig bis 268 °C

coppery, antistatic, heat resistant up to 268 °C

Abmessungen / dimensions 6 mm mit / with 15 000 Klebepunkten / adhesive dots

Bestellnr. / order-no.: C-209-33535

9 mm mit / with 13 000 Klebepunkten / adhesive dots

Bestellnr. / order-no.: C-209-33536

⑦ ⑧ EPA-Bodenmarkierungsband / EPA boundary sign tape

Das Bodenmarkierungsband (70 mm x 15 m) ist selbstklebend, trittfest und putzmittelresistent /

The EPA boundary sign tape (70 mm x 15 m) is self-adhesive, scuff resistant and cleaner-resistant

ESD GESCHÜTZTER BEREICH (gelb) / ESD PROTECTED AREA (yellow)

Bestellnr. / order-no.: C-195-075

ACHTUNG SIE VERLASSEN DIE EPA (rot) / ATTENTION YOU ARE LEAVING THE EPA (red)


Bestellnr. / order-no.: C-213-075



ESD-Abroller / ESD tape dispenser

Handelsübliche Abroller erzeugen aufgrund ihrer isolierenden Eigenschaften sehr hohe Ladungen. ESD-sichere Geräte von BJZ mit leitfähiger Pulverbeschichtung (Oberflächenwiderstand ca. $10^3 \Omega$) und ESD-sicherem Kern schaffen hier Abhilfe.


Due to their isolating surface, standard tape dispensers generate high electrostatic charge. ESD dispensers with conductive powder coated finish and an ESD safe core eliminate this charge.

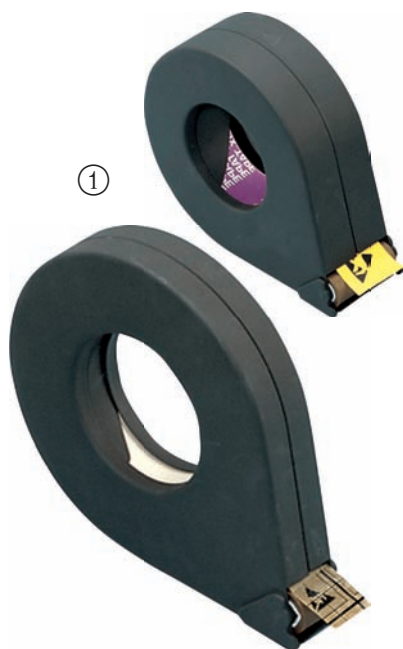

① Handabroller, ESD-gerecht / ESD hand dispenser

mit Stahlmesser, für Kerndurchmesser von 76 mm
with steel knife, for tapes with inner diameter of 76 mm

Ausführung / type	Best.-Nr. order-no.:
für Klebebandbreite 15 mm / for tape width 15 mm	C-194-12400
für Klebebandbreite 25 mm / for tape width 25 mm	C-194-12402
für Klebebandbreite 50 mm / for tape width 50 mm	C-194-12404

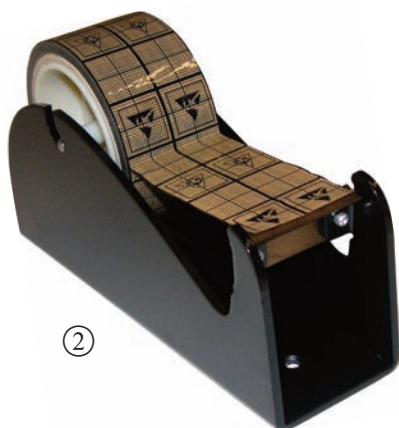

② Tischabroller, ESD-gerecht / ESD table dispenser

Für Klebebandbreite bis 50 mm und Kerndurchmesser (ESD-sicherer Kern) von 76 mm
Schwere Ausführung für sicheren Stand
Heavy dispenser for tapes up to 50 mm width and inner diameter (ESD safe core) of 76 mm

Bestellnr. / order-no.: C-194-12407



③ Haftetikettenspender, ESD-gerecht / ESD label dispenser

Für Etikettenbreite bis 100 mm, schwere Ausführung für sicheren Stand
Heavy dispenser for labels up to 100 mm width

Bestellnr. / order-no.: C-195-41252-N

Auf Anfrage auch für andere Breiten erhältlich / upon request also available for other width

ESD-Ausweishüllen / ESD badge holder

Elektrostatische Aufladungen herkömmlicher Ausweishüllen (oft weit über 1.000 V) bilden eine oft unterschätzte Gefahrenquelle in ESD-Schutzzonen. Eine BJZ-ESD-Ausweishülle ermöglicht es, statische Aufladungen zu vermeiden.

Badges and badge holders may be an often non considered cause of danger if they get in touch with ESD components. Charges over 1,000 V are no exception. The antistatic BJZ badge holder enables the reduction of static charge.

Ausweishülle geschlossen / badge holder, closed

aminfrei, transparent, dauerhaft antistatisch / amine-free, lucent, permanent antistatic

Außenabmessungen / external dimensions:	91 x 61 mm
max. Kartenformat / max. card size:	89 x 55 mm
Oberflächenwiderstand / surface resistance:	ca. $10^9 \Omega$

Beschreibung / description	Bestellnr. / order-no.:
mit leitfähigem Befestigungsclip / with conductive clip	C-195-1912
mit Metallkettchen - Länge: 900 mm / with metal necklace - length: 900 mm	C-195-1913
mit Magnet / with magnet	C-195-1914





Ausweishülle vorne offen / badge holder with open front

aus schwarzem, leitfähigem Kunststoff, im Längs- und Querformat tragbar / made out of black, conductive plastic, lengthwise and transverse wearable

Außenabmessungen / external dimensions:	89 x 60 mm
max. Kartenformat / max. card size:	86 x 55 mm
Oberflächenwiderstand / surface resistance:	$10^4 - 10^5 \Omega$

Beschreibung / description	Bestellnr. / order-no.:
mit leitfähigem Befestigungsclip / with conductive clip	C-210-3743

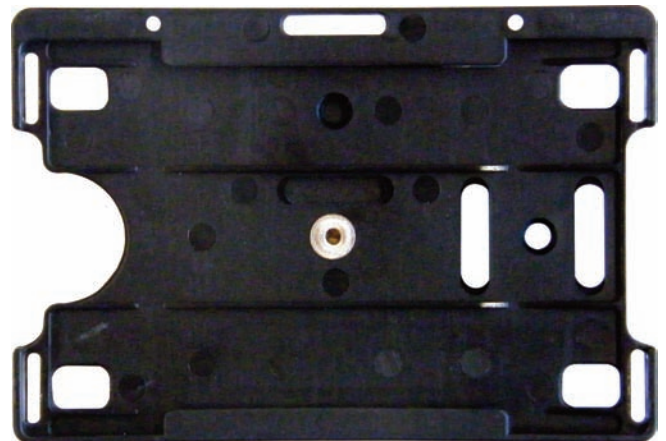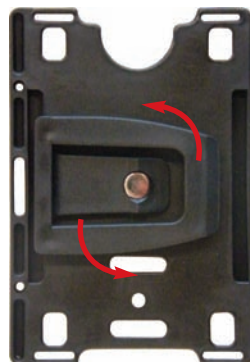

ESD-Utensilientasche / ESD implements bag



zur Aufbewahrung persönlicher Dinge am ESD-Arbeitsplatz /
for keeping personal things at the ESD working place

Farbe / colour:	schwarz / black
Abmessungen / dimensions:	220 x 50 x 150 mm
Oberflächenwiderstand / surface resistance:	ca. $10^8 \Omega$

Beschreibung / description

aus stabilem Canvas /
made out of robust Canvas

Bestellnr. / order-no.:

C-205-80

ESD-Laptoptasche / ESD laptop bag



für den sicheren Transport Ihres Laptops, passend für die meisten
15,6" Geräte /
for safe transportation of your laptop, fits most 15.6" devices

Farbe / colour:	schwarz / black
Abmessungen / dimensions:	415 x 315 x 70 mm
Oberflächenwiderstand / surface resistance:	ca. $10^8 \Omega$

Beschreibung / description

aus leitfähigem PVC-Leder /
made out of conductive PVC leather

Bestellnr. / order-no.:

C-217-2121

ESD-Schrumpfschlauch / ESD shrink hose



Doppelwandiger Wärmeschrumpfschlauch aus vernetzten Polyolefin-Schläuchen, die auf der Innenseite mit einer Kleberbeschichtung versehen sind. Bei der Schrumpfung schmilzt der Innenkleber und verteilt sich.

Dual wall heat shrink tubing made out of a cross-linked polyolefin tube that is extruded with an inner layer of adhesive. While shrinking the inner layer of adhesive melts and disperses.

Material / material:	PE / PE
Durchmesser ungeschr. / diameter unshrunk:	13,5 mm
Durchmesser geschrumpft / diameter shrunk:	4 mm
Materialstärke / material thickness:	1,2 mm
Länge / length:	100 m
Oberflächenwiderstand / surface resistance:	ca. $10^4 \Omega$

Bestellnr. / order-no.: C-214-110135

Antistatische transparente Folien / *dissipative clear films*

Polyesterfolie, selbstklebend, einseitig ableitfähig, transparent

mit einer speziellen, abriebfesten Oberflächenbeschichtung zum nachträglichen antistatischen Ausrüsten glatter isolierender Oberflächen

Polyester film, self-adhesive, dissipative on one side, transparent

with a special non-abrasive surface which enables the ESD coating of smooth, isolating surfaces

Ausführung / type	Breite / width	Länge / length	Stärke / thickness	Oberfl.widerstand / surface resistance	Best.-Nr. / order-no.:
Polyesterfolie/ polyester film	1220mm	1 - 100m	0,1 mm	$10^6 - 10^8 \Omega$	C-199-2136



Ableitfähige transparente Folien / *ESD safe clear films*


Polyesterfolie, beidseitig ableitfähig, transparent

kopierfähige, abriebfeste, ableitfähige Polyesterfolie (Overheadfolie),
auch für Laserdrucker geeignet

Polyester film, conductive on both sides, transparent

copyable, non-abrasive, ESD safe polyesterfilm (acetate sheet),
also suitable for laser printers

Ausführung / type	Breite / width	Länge / length	Stärke / thickness	Oberfl.widerstand / surface resistance	Best.-Nr. / order-no.:
Polyesterfolie/ polyester film	1220mm	1 - 100m	0,1 mm	$10^6 - 10^8 \Omega$	C-201-2952

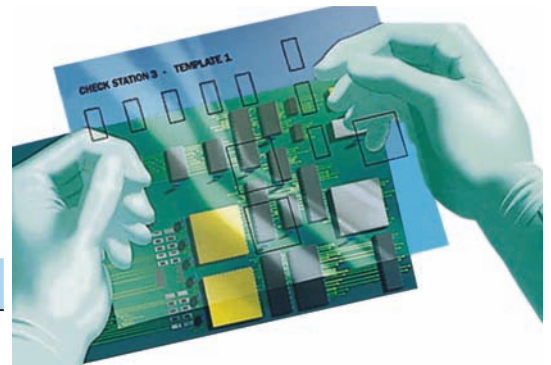

Leitfähige Polycarbonatplatte / *conductive polycarbonate plate*


Leitfähige Polycarbonatplatte / *conductive polycarbonate plate*

Auf die Polycarbonatplatten wurde beidseitig eine ableitfähige, abriebfeste Oberflächenbeschichtung aufgetragen. Diese wird mit Schutzfolien bis zur Endmontage geschützt. Die Transparenz und die gute mechanische Verarbeitbarkeit von Polycarbonat bleiben voll erhalten.

The polycarbonate plates are coated on both sides with a highly abrasion-resistant conductive coating. This coating is protected with a protection film up to final assembly. The transparency and the working properties of these polycarbonate plates remain fully.

Material / material:	Polycarbonat / polycarbonate „PC-350“
Farbe / colour:	transparent / transparent
Oberflächenwiderstand / surface resistance:	$10^6 - 10^8 \Omega$
Standardabmessungen / standard size:	1.000 – 2.000 mm
Plattenstärken / thickness:	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

Bestellnr. / order-no.: **C-199-2760**

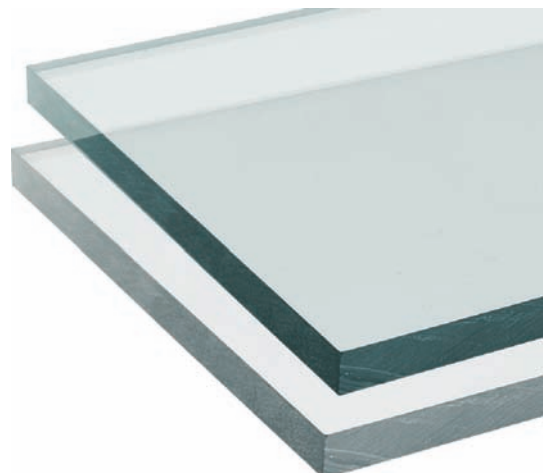

Kundenspezifische Zuschnitte auf Anfrage /
customised sizes upon request

Bitte Best.-Nr. immer mit der jeweiligen Stärke ergänzen / Please complete order-no. with code for thickness. Bsp./e.g.: **C-199-2760-3**

ADIFORM®



Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl