ADIFORM®

Traploos verstelbare werktafels

<u>Óók voor:</u>

- **Werktafels “OP MAAT”**
- **Hoogte verstelbare werktafels**
- **Schuifladekasten en indelingen**
- **Stoelen**
- **Trolleys**

Er is altijd een oplossing!

Ergonomie staat centraal.

Centraal bij de ontwikkeling van deze hoogte verstelbare werktafels staan de oplossingen waarmee uw werk eenvoudiger wordt en efficiënter verloopt en waarmee de risico's van letsel door verkeerde belasting verminderen.

Daarnaast is er alles aan gedaan om een soepele en flexibele werking gegarandeerd zou worden en is er met behulp van een uitgebreid programma aan accessoires en toebehoren de werkplek geheel aan te passen aan uw wensen en omstandigheden.

Uiteraard kunnen alle hoogte verstelbare werktafels geheel aangepast worden aan uw wensen en eisen, zoals u al ruim 45 jaar van ons gewend bent.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

index

4 - 7	FLEX 150 slinger bediening
8 - 10	FLEX 300 slinger bediening
11 - 13	FLEX 100 elektrische bediening
14 - 17	FLEX 200 elektrische bediening
18	FLEX 3740 elektrische bediening
19 - 21	FLEX 375 elektrische bediening
22 - 23	FLEX 200-S elektrische bediening
24 - 25	FLEX 500 elektrische bediening
26	FLEX 750 elektrische bediening
27	FLEX 1000 elektrische bediening
28 - 29	FLEX 150-S elektrische bediening
30 - 31	FLEX 300-D Duo elektrische bediening
32 - 33	FLEX Combi Single elektrische bediening
34	FLEX Duo elektrische bediening
35	Lift Column Trolley (accu)
37 - 41	Tafel "Stabile" 300 (instelbaar)
42 - 43	Voorbeelden geleverde uitvoeringen

Wij doen nog aan ouderwetse service!

FLEX 150

slingerbediening

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp
- kunststofstelvoeten voor het waterpasstellen

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- stabiliserende dwarsverbinding tussen de tafelpoten, in hoogte instelbaar
- CE markering voor een veilig en zeker gebruik

hoogteverstelling

- door middel van een wegschuifbare en inklapbare slinger
- variabel verstelbaar

opties en accessoires

- extensie frames voor schappen, panelen en verlichting
- kantelbaar werkblad
- onderplank
- wielen
- schuifladen

FLEX 150 - 530

slingerbediening

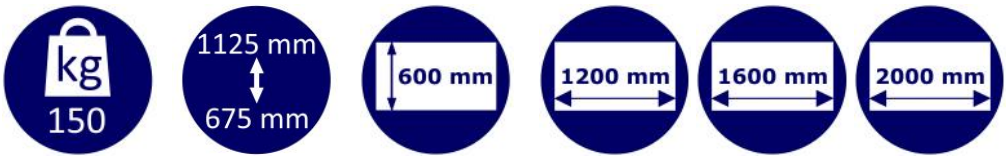

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 530 mm	675 ↔ 1125 mm	**154541700**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 600 mm	688 ↔ 1138 mm	**154541700/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 600 mm	692 ↔ 1142 mm	**154541700/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 600 mm	694 ↔ 1144 mm	**154541700/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 600 mm	715 ↔ 1165 mm	**154541700/B40**
onderstel zonder blad	1500 x 530 mm	675 ↔ 1125 mm	**154541809**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 600 mm	688 ↔ 1138 mm	**154541809/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 600 mm	692 ↔ 1142 mm	**154541809/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 600 mm	694 ↔ 1144 mm	**154541809/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 600 mm	715 ↔ 1165 mm	**154541809/B40**
onderstel zonder blad	1900 x 530 mm	675 ↔ 1125 mm	**154541908**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 600 mm	688 ↔ 1138 mm	**154541908/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 600 mm	692 ↔ 1142 mm	**154541908/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 600 mm	694 ↔ 1144 mm	**154541908/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 600 mm	715 ↔ 1165 mm	**154541908/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

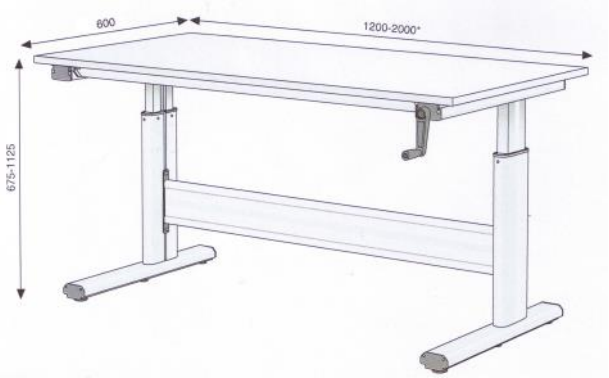

FLEX 150 - 730

slingerbediening

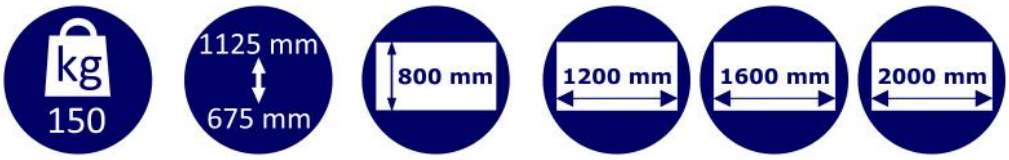

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**154541403**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**154541403/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**154541403/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**154541403/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**154541403/B40**
onderstel zonder blad	1500 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**154541502**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**154541502/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**154541502/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**154541502/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**154541502/B40**
onderstel zonder blad	1900 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**154541601**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**154541601/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**154541601/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**154541601/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**154541601/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

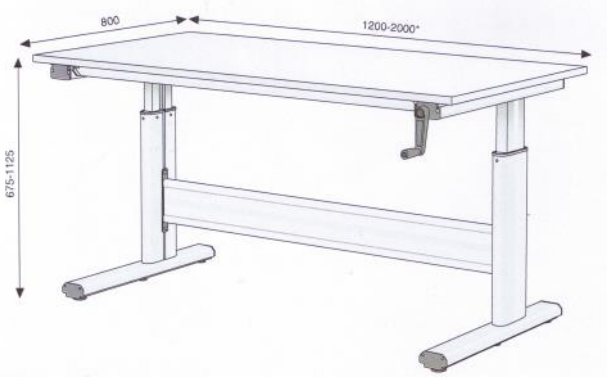

FLEX 150 - 730 LAAG

slingerbediening

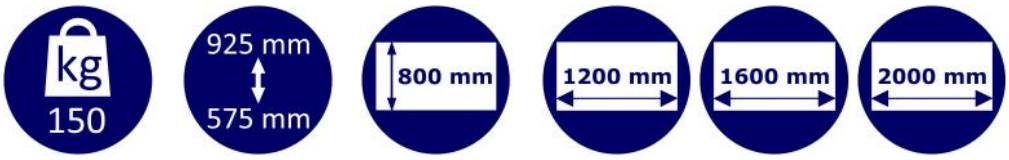

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 730 mm	575 ↔ 925 mm	**154542005**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	588 ↔ 938 mm	**154542005/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	592 ↔ 942 mm	**154542005/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	594 ↔ 944 mm	**154542005/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	615 ↔ 965 mm	**154542005/B40**
onderstel zonder blad	1500 x 730 mm	575 ↔ 925 mm	**154542104**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	588 ↔ 938 mm	**154542104/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	592 ↔ 942 mm	**154542104/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	594 ↔ 944 mm	**154542104/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	615 ↔ 965 mm	**154542104/B40**
onderstel zonder blad	1900 x 730 mm	575 ↔ 925 mm	**154542203**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	588 ↔ 938 mm	**154542203/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	592 ↔ 942 mm	**154542203/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	594 ↔ 944 mm	**154542203/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	615 ↔ 965 mm	**154542203/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

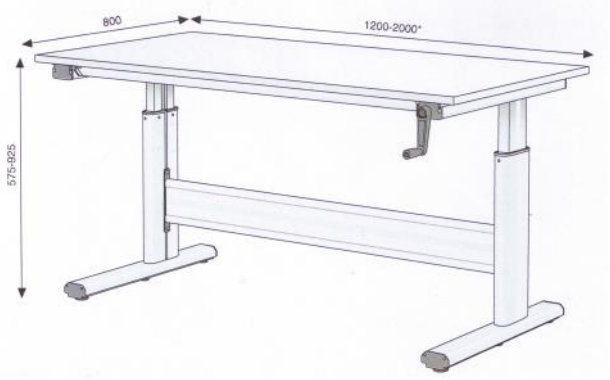

FLEX 300

slingerbediening

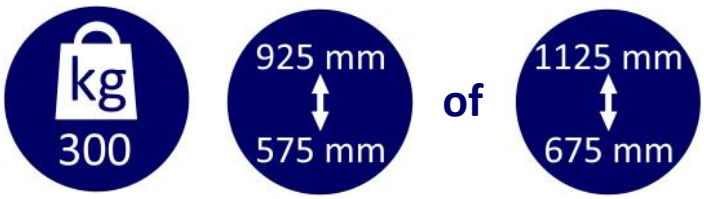

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp
- kunststofstelvoeten voor het waterpasstellen

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- stabiliserende dwarsverbinding tussen de tafelpoten, in hoogte instelbaar
- CE markering voor een veilig en zeker gebruik

hoogteverstelling

- door middel van een wegschuifbare en inklapbare slinger
- variabel verstelbaar

opties en accessoires

- extensie frames voor schappen, panelen en verlichting
- kantelbaar werkblad
- onderplank
- wielen
- schuifladen

FLEX 300 - 730

slingerbediening

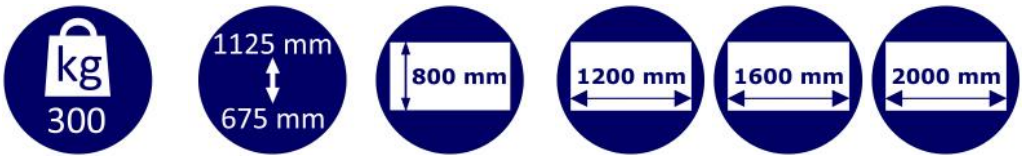

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**154551022**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**154551022/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**154551022/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**154551022/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**154551022/B40**
onderstel zonder blad	1500 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**154551121**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**154551121/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**154551121/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**154551121/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**154551121/B40**
onderstel zonder blad	1900 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**154551220**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**154551220/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**154551220/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**154551220/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**154551220/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

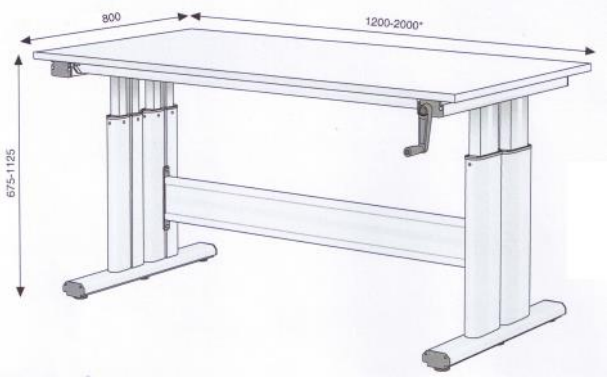

FLEX 300 - 730 LAAG

slingerbediening

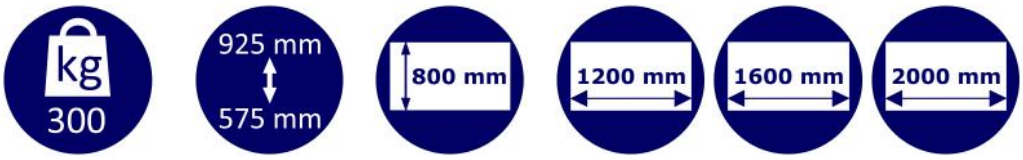

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 730 mm	575 ↔ 925 mm	**154551329**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	588 ↔ 938 mm	**154551329/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	592 ↔ 942 mm	**154551329/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	594 ↔ 944 mm	**154551329/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	615 ↔ 965 mm	**154551329/B40**
onderstel zonder blad	1500 x 730 mm	575 ↔ 925 mm	**154551378**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	588 ↔ 938 mm	**154551378/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	592 ↔ 942 mm	**154551378/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	594 ↔ 944 mm	**154551378/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	615 ↔ 965 mm	**154551378/B40**
onderstel zonder blad	1900 x 730 mm	575 ↔ 925 mm	**154551428**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	588 ↔ 938 mm	**154551428/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	592 ↔ 942 mm	**154551428/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	594 ↔ 944 mm	**154551428/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	615 ↔ 965 mm	**154551428/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

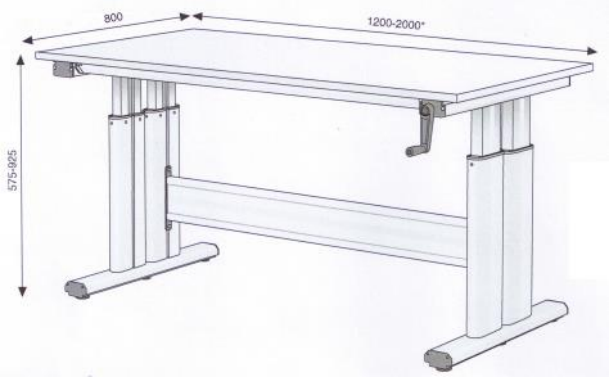

FLEX 100

elektrische bediening

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp
- kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- stabiliserende dwarsverbinding tussen de tafelpoten, in hoogte instelbaar
- CE markering voor een veilig en zeker gebruik

hoogteverstelling

- door middel van een elektro motor
- variabel verstelbaar
- stille werking met geleidelijke start en stop

opties en accessoires

- onderplank
- hoog/laag bediening met geheugen

FLEX 100 - 530

elektrische bediening

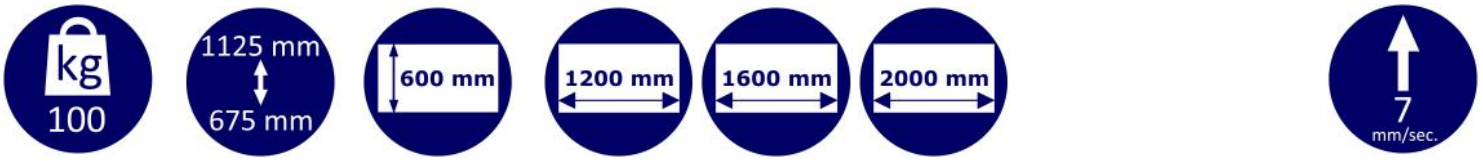

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 530 mm	675 ↔ 1125 mm	**154551469**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 600 mm	688 ↔ 1138 mm	**154551469/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 600 mm	692 ↔ 1142 mm	**154551469/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 600 mm	694 ↔ 1144 mm	**154551469/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 600 mm	715 ↔ 1165 mm	**154551469/B40**
onderstel zonder blad	1500 x 530 mm	675 ↔ 1125 mm	**154551493**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 600 mm	688 ↔ 1138 mm	**154551493/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 600 mm	692 ↔ 1142 mm	**154551493/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 600 mm	694 ↔ 1144 mm	**154551493/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 600 mm	715 ↔ 1165 mm	**154551493/B40**
onderstel zonder blad	1900 x 530 mm	675 ↔ 1125 mm	**154551527**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 600 mm	688 ↔ 1138 mm	**154551527/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 600 mm	692 ↔ 1142 mm	**154551527/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 600 mm	694 ↔ 1144 mm	**154551527/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 600 mm	715 ↔ 1165 mm	**154551527/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

FLEX 100 - 730

elektrische bediening

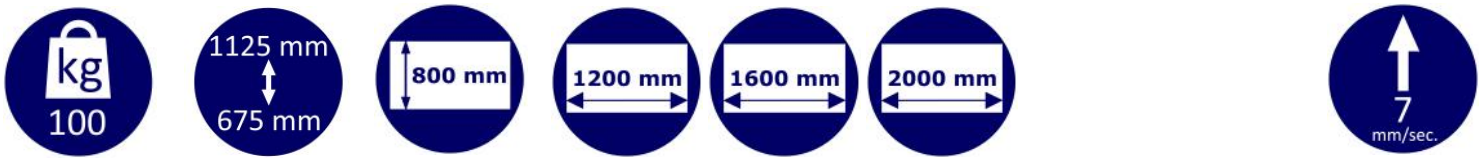

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**184511327**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**184511327/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**184511327/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**184511327/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**184511327/B40**
onderstel zonder blad	1500 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**184511426**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**184511426/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**184511426/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**184511426/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**184511426/B40**
onderstel zonder blad	1900 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**154551550**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**154551550/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**154551550/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**154551550/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**154551550/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

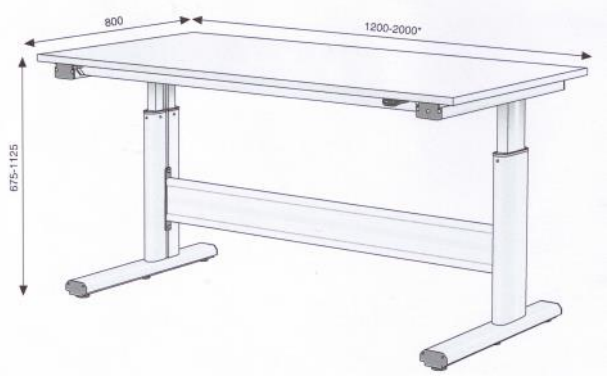

FLEX 200

elektrische bediening

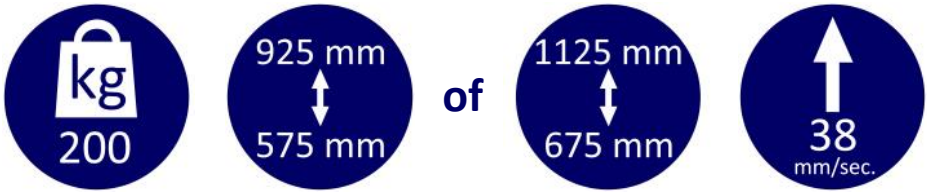

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp
- kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- stabiliserende dwarsverbinding tussen de tafelpoten, in hoogte instelbaar
- CE markering voor een veilig en zeker gebruik

hoogteverstelling

- traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. twee 24 Volt motoren met spindelaandrijving
- stille werking met geleidelijke start en stop

opties en accessoires

- bedieningspaneel met geheugen
- extensie frames voor schappen, panelen en verlichting
- kantelbaar werkblad
- onderplank
- wielen
- schuifladen

FLEX 200 - 530

elektrische bediening

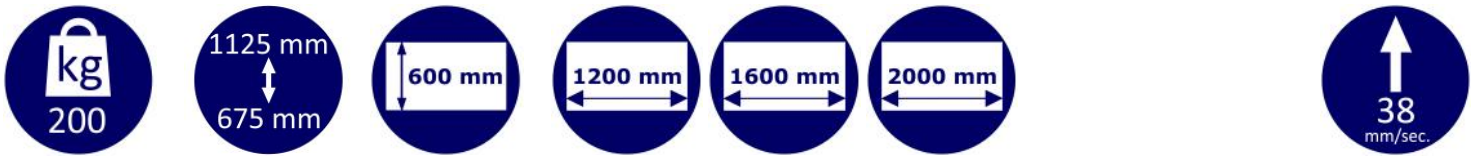

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 530 mm	675 ↔ 1125 mm	**184471506**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 600 mm	688 ↔ 1138 mm	**184471506/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 600 mm	692 ↔ 1142 mm	**184471506/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 600 mm	694 ↔ 1144 mm	**184471506/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 600 mm	715 ↔ 1165 mm	**184471506/B40**
onderstel zonder blad	1500 x 530 mm	675 ↔ 1125 mm	**184471605**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 600 mm	688 ↔ 1138 mm	**184471605/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 600 mm	692 ↔ 1142 mm	**184471605/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 600 mm	694 ↔ 1144 mm	**184471605/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 600 mm	715 ↔ 1165 mm	**184471605/B40**
onderstel zonder blad	1900 x 530 mm	675 ↔ 1125 mm	**184471704**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 600 mm	688 ↔ 1138 mm	**184471704/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 600 mm	692 ↔ 1142 mm	**184471704/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 600 mm	694 ↔ 1144 mm	**184471704/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 600 mm	715 ↔ 1165 mm	**184471704/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

FLEX 200 - 730

elektrische bediening

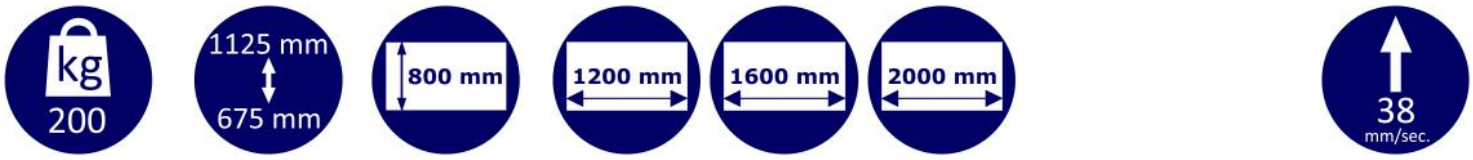

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**184471209**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**184471209/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**184471209/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**184471209/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**184471209/B40**
onderstel zonder blad	1500 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**184471308**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**184471308/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**184471308/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**184471308/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**184471308/B40**
onderstel zonder blad	1900 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**184471407**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**184471407/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**184471407/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**184471407/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**184471407/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

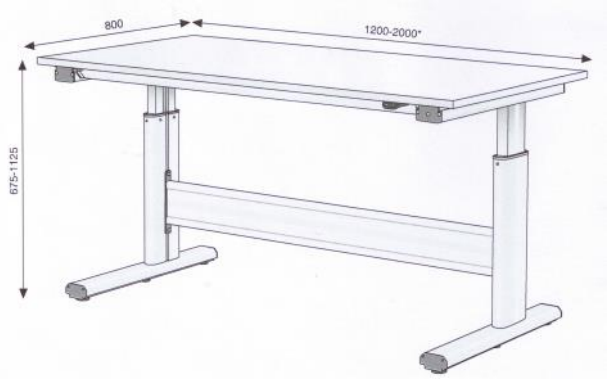

FLEX 200 - 730 LAAG

elektrische bediening

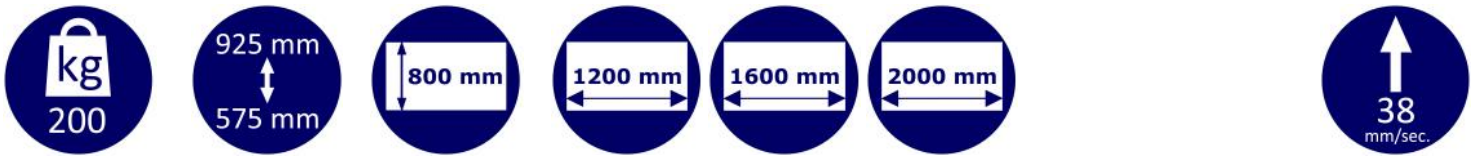

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 730 mm	575 ↔ 925 mm	**184471803**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	588 ↔ 938 mm	**184471803/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	592 ↔ 942 mm	**184471803/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	594 ↔ 944 mm	**184471803/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	615 ↔ 965 mm	**184471803/B40**
onderstel zonder blad	1500 x 730 mm	575 ↔ 925 mm	**184471902**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	588 ↔ 938 mm	**184471902/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	592 ↔ 942 mm	**184471902/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	594 ↔ 944 mm	**184471902/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	615 ↔ 965 mm	**184471902/B40**
onderstel zonder blad	1900 x 730 mm	575 ↔ 925 mm	**184472009**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	588 ↔ 938 mm	**184472009/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	592 ↔ 942 mm	**184472009/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	594 ↔ 944 mm	**184472009/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	615 ↔ 965 mm	**184472009/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

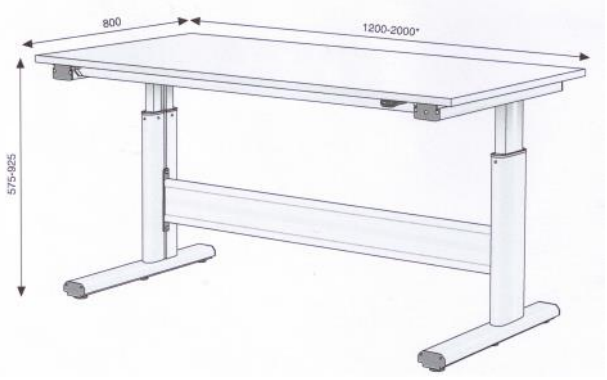

FLEX 3740

elektrische bediening

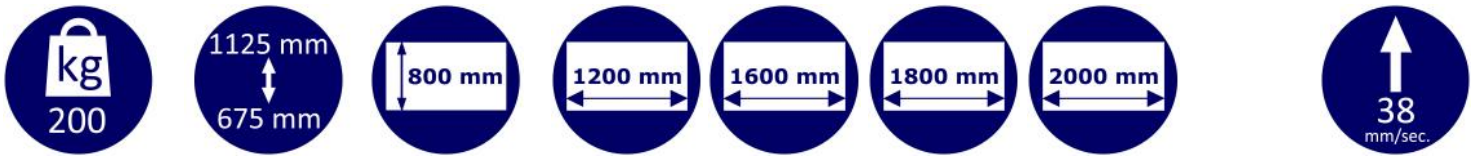

Uiterst stabiele uitvoering.

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1092 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**20-130631**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**20-130631/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**20-130631/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**20-130631/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**20-130631/B40**
onderstel zonder blad	1492 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**20-132705**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**20-132705/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**20-132705/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**20-132705/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**20-132705/B40**
onderstel zonder blad	1692 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**20-130452**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1800 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**20-130452/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1800 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**20-130452/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1800 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**20-130452/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1800 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**20-130452/B40**
onderstel zonder blad	1892 x 730 mm	675 ↔ 1125 mm	**20-1240000**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	688 ↔ 1138 mm	**20-1240000/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	692 ↔ 1142 mm	**20-1240000/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	694 ↔ 1144 mm	**20-1240000/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	715 ↔ 1165 mm	**20-1240000/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

FLEX 375

elektrische bediening

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp
- kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- stabiliserende dwarsverbinding tussen de tafelpoten, in hoogte instelbaar
- CE markering voor een veilig en zeker gebruik

hoogteverstelling

- traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. twee 24 Volt motoren met spindelaandrijving
- stille werking met geleidelijke start en stop

opties en accessoires

- bedieningspaneel met geheugen
- extensie frames voor schappen, panelen en verlichting
- kantelbaar werkblad
- onderplank
- wielen
- schuifladen

Hoektafel links of rechts

FLEX 375 - 530

elektrische bediening

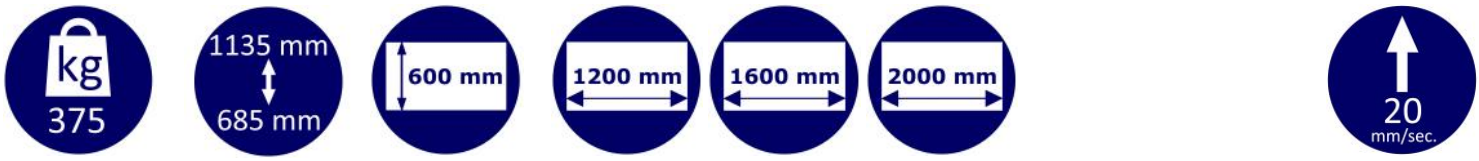

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1190 x 527 mm	685 ↔ 1135 mm	**243400108**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 600 mm	698 ↔ 1148 mm	**243400108/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 600 mm	702 ↔ 1152 mm	**243400108/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 600 mm	704 ↔ 1154 mm	**243400108/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 600 mm	725 ↔ 1175 mm	**243400108/B40**
onderstel zonder blad	1590 x 527 mm	685 ↔ 1135 mm	**243400207**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 600 mm	698 ↔ 1148 mm	**243400207/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 600 mm	702 ↔ 1152 mm	**243400207/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 600 mm	704 ↔ 1154 mm	**243400207/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 600 mm	725 ↔ 1175 mm	**243400207/B40**
onderstel zonder blad	1990 x 527 mm	685 ↔ 1135 mm	**243400306**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 600 mm	698 ↔ 1148 mm	**243400306/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 600 mm	702 ↔ 1152 mm	**243400306/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 600 mm	704 ↔ 1154 mm	**243400306/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 600 mm	725 ↔ 1175 mm	**243400306/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

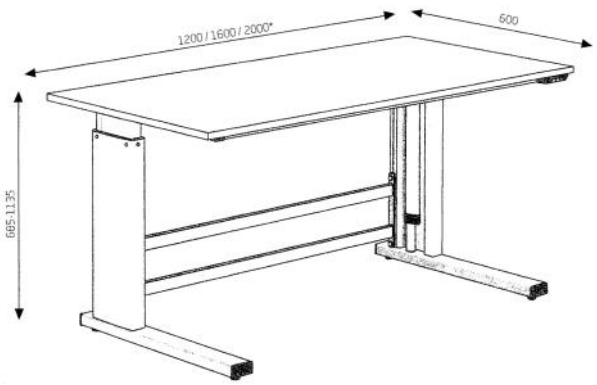

FLEX 375 - 730

elektrische bediening

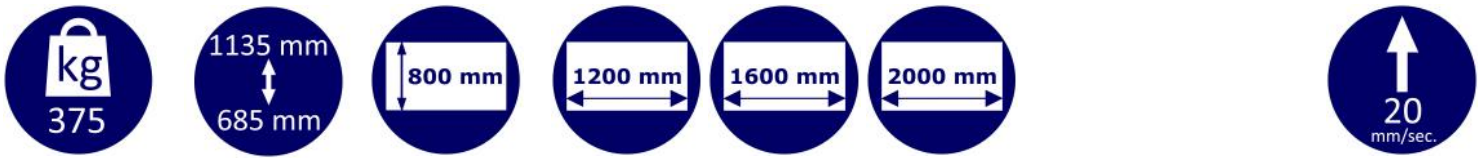

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1190 x 727 mm	685 ↔ 1135 mm	**243400405**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	698 ↔ 1148 mm	**243400405/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	702 ↔ 1152 mm	**243400405/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	704 ↔ 1154 mm	**243400405/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	725 ↔ 1175 mm	**243400405/B40**
onderstel zonder blad	1590 x 727 mm	685 ↔ 1135 mm	**243400504**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	698 ↔ 1148 mm	**243400504/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	702 ↔ 1152 mm	**243400504/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	704 ↔ 1154 mm	**243400504/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	725 ↔ 1175 mm	**243400504/B40**
onderstel zonder blad	1990 x 727 mm	685 ↔ 1135 mm	**243400603**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	698 ↔ 1148 mm	**243400603/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	702 ↔ 1152 mm	**243400603/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	704 ↔ 1154 mm	**243400603/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	725 ↔ 1175 mm	**243400603/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

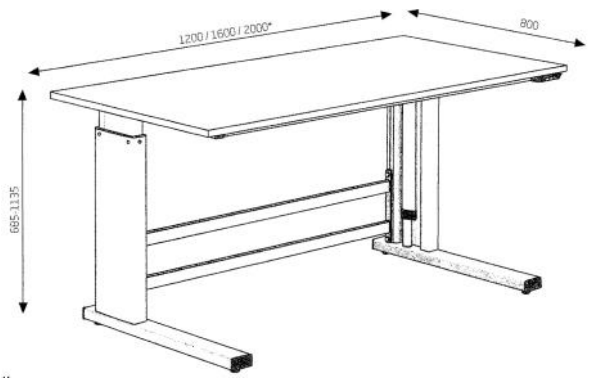

Opties en toebehoren

onderbladen

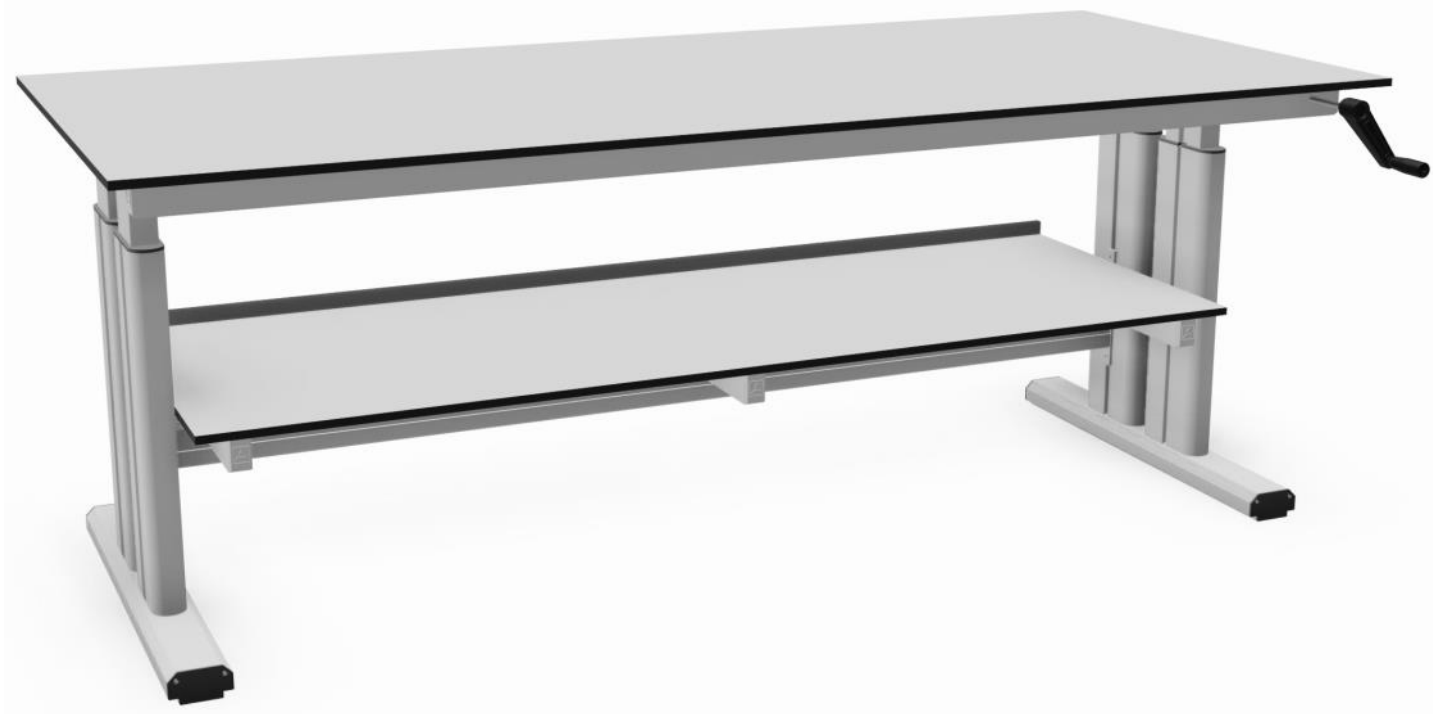

uitvoering	afmetingen	voor tafelbreedte	artikelnr.
Onderblad met 13 mm Volkernblad	940 x 400 mm	1200 mm	**OB-94.40/VK**
Onderblad met 19 mm beukenblad	940 x 400 mm	1200 mm	**OB-94.40/B19**
Onderblad met 13 mm Volkernblad	940 x 500 mm	1200 mm	**OB-94.50/VK**
Onderblad met 19 mm beukenblad	940 x 500 mm	1200 mm	**OB-94.50/B19**
Onderblad met 13 mm Volkernblad	1340 x 400 mm	1600 mm	**OB-134.40/VK**
Onderblad met 19 mm beukenblad	1340 x 400 mm	1600 mm	**OB-134.40/B19**
Onderblad met 13 mm Volkernblad	1340 x 500 mm	1600 mm	**OB-134.50/VK**
Onderblad met 19 mm beukenblad	1340 x 500 mm	1600 mm	**OB-134.50/B19**
Onderblad met 13 mm Volkernblad	1740 x 400 mm	2000 mm	**OB-174.40/VK**
Onderblad met 19 mm beukenblad	1740 x 400 mm	2000 mm	**OB-174.40/B19**
Onderblad met 13 mm Volkernblad	1740 x 500 mm	2000 mm	**OB-174.50/VK**
Onderblad met 19 mm beukenblad	1740 x 500 mm	2000 mm	**OB-174.50/B19**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

Opties en toebehoren

Kantelsysteem elektrisch

Traploos verstelbaar kantelsysteem.

Afhankelijk van de wensen en afmetingen moeten er 1 of 2 stuks worden toegepast.

De te bewerken producten moeten bevestigd worden aan het werkblad, of het werkblad moet voorzien worden van een opstaande rand.

Traploos kantelbaar van 0 - 40°.

De tafel moet een diepte van 800 mm hebben en moet voorzien zijn van een achter frame t.b.v. de montage van het kantelsysteem.

Kan niet gebruikt worden in combinatie met ladeblokken.

Opties en toebehoren

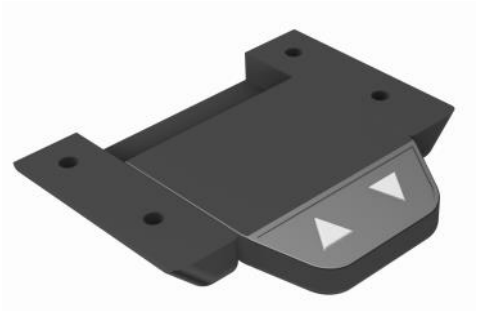

Diversen

Kantelsysteem (handmatig)

Handmatig instelbaar kantelsysteem

Kantelbaar 0 - 30°

Maximaal belastbaar tot 80 kg

artikelnr.
184476109

Bediening met geheugen (FLEX 200)

Wordt onder het werkblad gemonteerd.

Uitgevoerd met 3 programmeerbare geheugenposities

Uitvoering zonder display (A) en met display (B)

	artikelnr.
A	184477024
B	184477032

Hoog/laag bediening (FLEX 200)

Wordt standaard gemonteerd onder de FLEX 200.

Wordt onder het werkblad gemonteerd.

artikelnr.
184477008

Set wielen

Set van 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd

Inbouwhoogte 90mm

Draagvermogen set 240 kg.

artikelnr.
wielset75

FLEX 200-S

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp
- kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- CE markering voor een veilig en zeker gebruik
- gelakt stalen frames

hoogteverstelling

- traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. een 24 Volt motor
- stille werking met geleidelijke start en stop

opties en accessoires

- extensie frames voor schappen, panelen en verlichting
- schuifladen

FLEX 200-S

elektrische bediening

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1100 x 720 mm	650 ↔ 1100 mm	**130220205**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	663 ↔ 1113 mm	**130220205/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	667 ↔ 1117 mm	**130220205/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	669 ↔ 1119 mm	**130220205/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	690 ↔ 1140 mm	**130220205/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

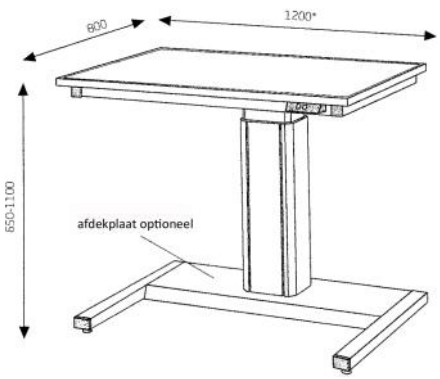

FLEX 500

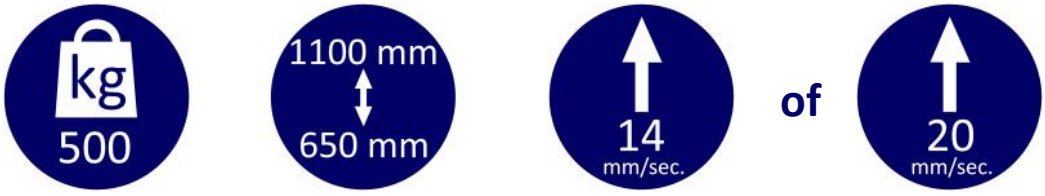

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp
- kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- CE markering voor een veilig en zeker gebruik
- gelakt stalen frames

hoogteverstelling

- traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. 2 24 Volt motoren
- stille werking met geleidelijke start en stop

opties en accessoires

- bedieningspaneel met geheugen
- extensie frames voor schappen, panelen en verlichting
- schuifladen

FLEX 500

elektrische bediening

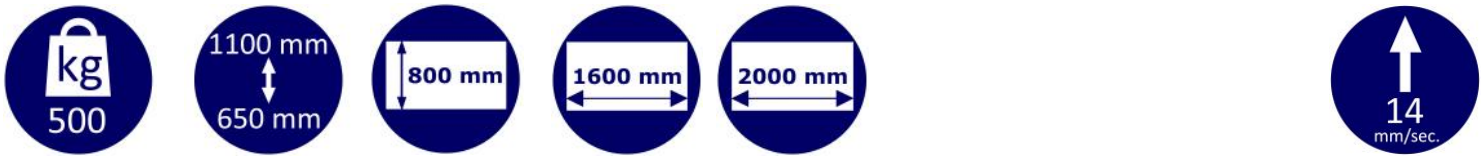

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1585 x 720 mm	650 ↔ 1100 mm	**130210107**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	663 ↔ 1113 mm	**130210107/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	667 ↔ 1117 mm	**130210107/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	669 ↔ 1119 mm	**130210107/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	690 ↔ 1140 mm	**130210107/B40**
onderstel zonder blad	1985 x 720 mm	650 ↔ 1100 mm	**130210206**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	663 ↔ 1113 mm	**130210206/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	667 ↔ 1117 mm	**130210206/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	669 ↔ 1119 mm	**130210206/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	690 ↔ 1140 mm	**130210206/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

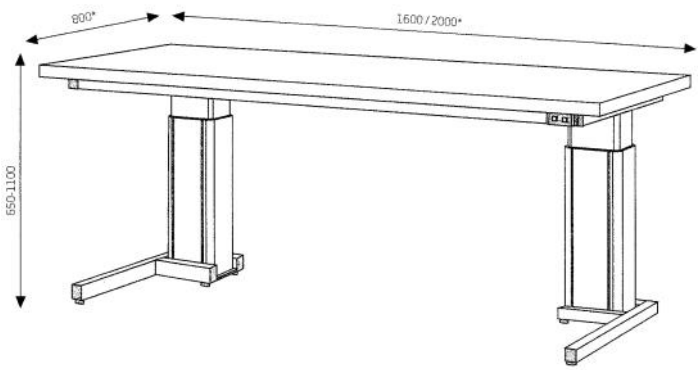

FLEX 750

elektrische bediening

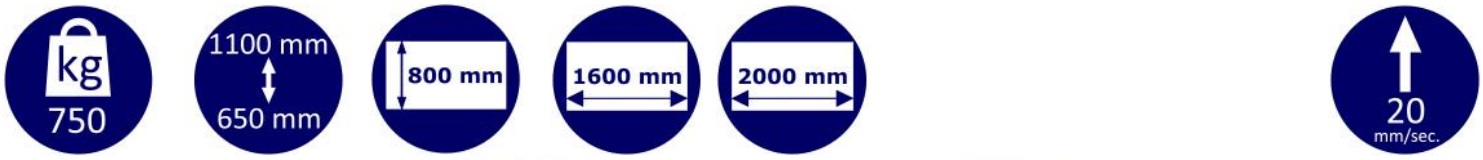

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1585 x 730 mm	650 ↔ 1100 mm	**185120102**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	663 ↔ 1113 mm	**185120102/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	667 ↔ 1117 mm	**185120102/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	669 ↔ 1119 mm	**185120102/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	690 ↔ 1140 mm	**185120102/B40**
onderstel zonder blad	1985 x 730 mm	650 ↔ 1100 mm	**185120201**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	663 ↔ 1113 mm	**185120201/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	667 ↔ 1117 mm	**185120201/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	669 ↔ 1119 mm	**185120201/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	690 ↔ 1140 mm	**185120201/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

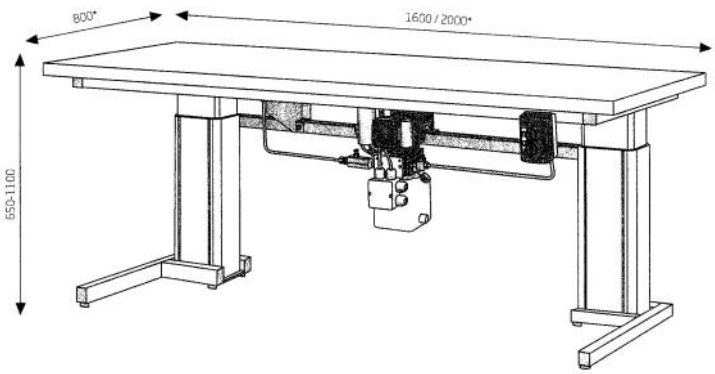

FLEX 1000

elektrische bediening

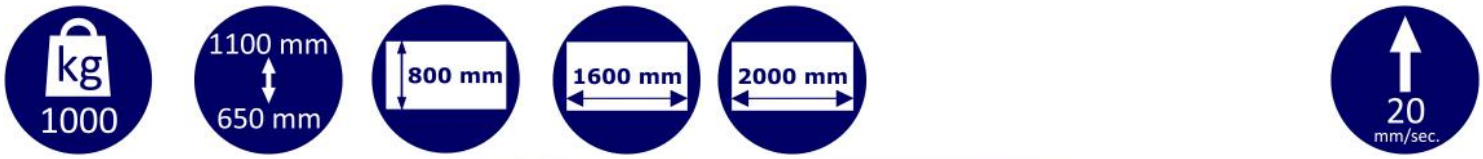

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1585 x 730 mm	650 ↔ 1100 mm	**185120300**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	663 ↔ 1113 mm	**185120300/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	667 ↔ 1117 mm	**185120300/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	669 ↔ 1119 mm	**185120300/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	690 ↔ 1140 mm	**185120300/B40**
onderstel zonder blad	1985 x 730 mm	650 ↔ 1100 mm	**185120409**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	663 ↔ 1113 mm	**185120409/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	667 ↔ 1117 mm	**185120409/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	669 ↔ 1119 mm	**185120409/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	690 ↔ 1140 mm	**185120409/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

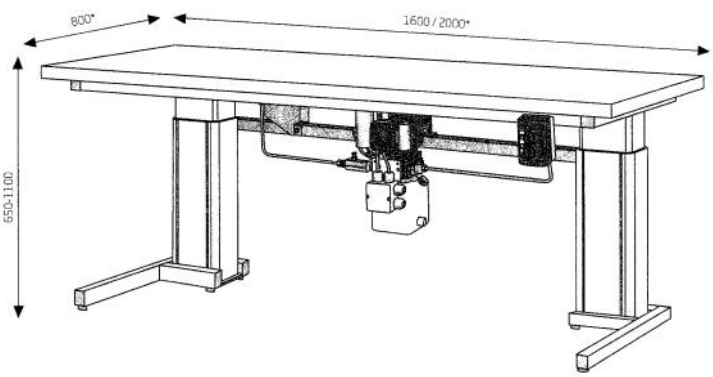

FLEX 150-S

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp
- kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- CE markering voor een veilig en zeker gebruik
- gelakt stalen frames

hoogteverstelling

- traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. één 24 Volt motor
- stille werking met geleidelijke start en stop

opties en accessoires

- bedieningspaneel met geheugen
- extensie frames voor schappen, panelen en verlichting

FLEX 150-S

elektrische bediening

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1703 x 1106 x 600 mm	655 ↔ 1105 mm	**130230105**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1703 x 1106 x 600 mm	668 ↔ 1118 mm	**130230105/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1703 x 1106 x 600 mm	672 ↔ 1122 mm	**130230105/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1703 x 1106 x 600 mm	674 ↔ 1124 mm	**130230105/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1703 x 1106 x 600 mm	695 ↔ 1145 mm	**130230105/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

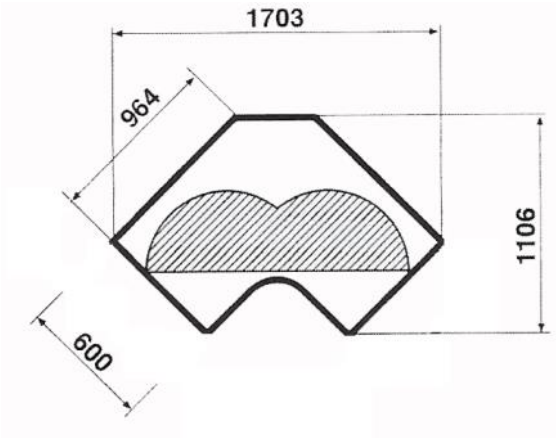

FLEX 300-D Duo

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp
- kunststof stelvoeten voor het waterpasstellen

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- CE markering voor een veilig en zeker gebruik
- gelakt stalen frames

hoogteverstelling

- traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. één 24 Volt motor
- stille werking met geleidelijke start en stop

opties en accessoires

- bedieningspaneel met geheugen
- extensie frames voor schappen, panelen en verlichting

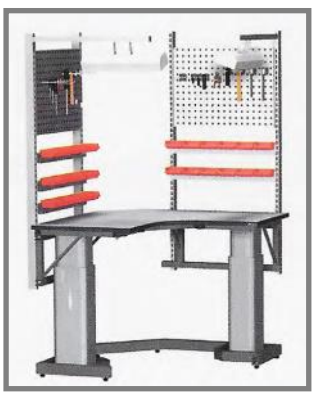

FLEX 300-D Duo

elektrische bediening

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1703 x 1106 x 600 mm	655 ↔ 1105 mm	**130230303**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1703 x 1106 x 600 mm	668 ↔ 1118 mm	**130230303/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1703 x 1106 x 600 mm	672 ↔ 1122 mm	**130230303/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1703 x 1106 x 600 mm	674 ↔ 1124 mm	**130230303/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1703 x 1106 x 600 mm	695 ↔ 1145 mm	**130230303/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

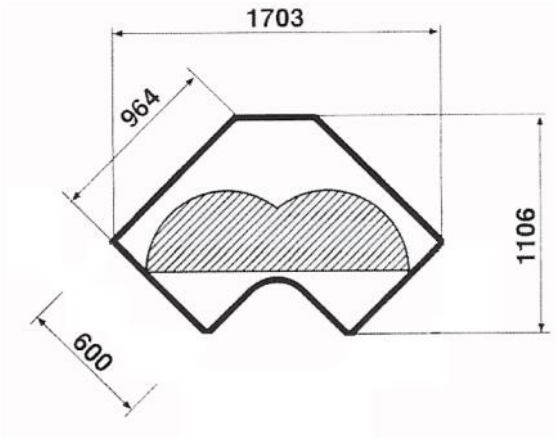

FLEX Combi Single

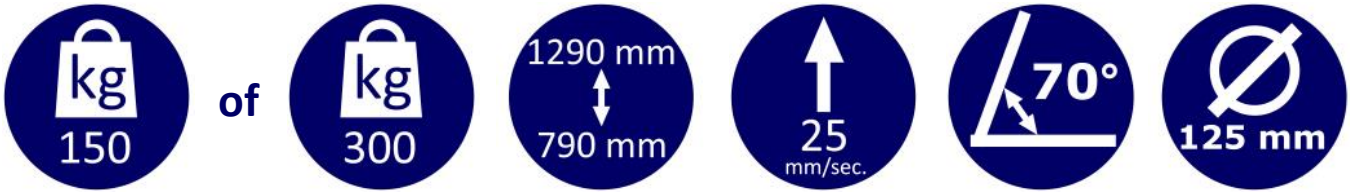

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- CE markering voor een veilig en zeker gebruik
- gelakt stalen frames
- 4 rubber zwenkwielen ø 125 mm

hoogteverstelling

- traploos elektrisch in hoogte verstelbaar d.m.v. één 24 Volt motor
- stille werking met geleidelijke start en stop

FLEX Combi Single

elektrische bediening

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1200 x 1200 mm	790 ↔ 1290 mm	**130240104**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 1200 mm	803 ↔ 1303 mm	**130240104/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 1200 mm	807 ↔ 1307 mm	**130240203/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 1200 mm	809 ↔ 1309 mm	**130240104/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 1200 mm	830 ↔ 1330 mm	**130240104/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

FLEX Duo

elektrische bediening

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1200 x 1200 mm	790 ↔ 1290 mm	**130240302**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 1200 mm	803 ↔ 1303 mm	**130240302/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 1200 mm	807 ↔ 1307 mm	**130240401/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 1200 mm	809 ↔ 1309 mm	**130240302/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 1200 mm	830 ↔ 1330 mm	**130240302/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

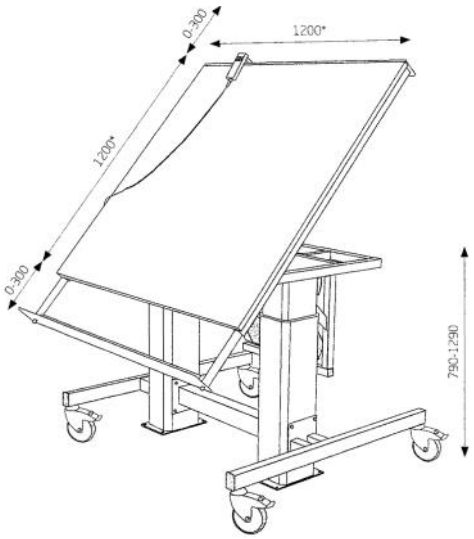

Lift Column Trolley

vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

- recyclebaar en duurzaam
- gemakkelijk schoon te maken
- elegant ontwerp
- gelakt stalen bladframe
- verzinkt voetframe

zware uitvoering voor industrieel gebruik

- CE markering voor een veilig en zeker gebruik
- gelakt stalen frames
- 4 rubber zwenkwielen ø 125 mm

hoogteverstelling

- traploze in hoogte verstelbaar d.m.v. een 1.18 Ah type Li/Ion batterij
- stille werking met geleidelijke start en stop

Lift Column Trolley

elektrische bediening

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1200 x 600 mm	680 ↔ 1130 mm	**135930204**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 600 mm	693 ↔ 1143 mm	**135930204/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 600 mm	697 ↔ 1147 mm	**135930253/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 600 mm	699 ↔ 1149 mm	**135930204/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 600 mm	720 ↔ 1170 mm	**135930204/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

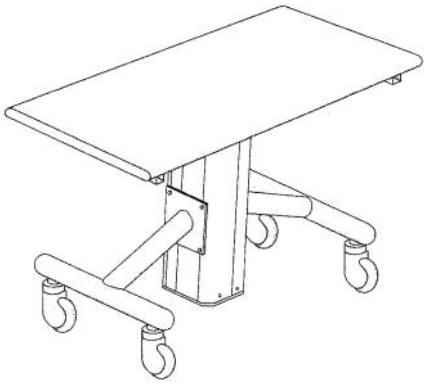

Tafel “Stabile” 300

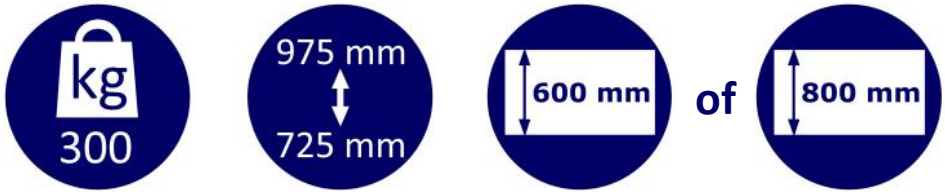

vervaardigd uit gelakt stalen profielen.

- recyclebaar en duurzaam

uitvoering voor industrieel gebruik

- CE markering voor een veilig en zeker gebruik
- gelakt stalen frames (RAL 7037)

hoogteverstelling

- stabiel 4-poots instelbaar stalenframe
- hoogte instelbaar d.m.v. uitschuifbaar C-pootprofiel met kooimoer en voorzien van kunststof pootdoppen
- tussen de poten langs– en dwarsliggers voor extra stabiliteit en voor eventuele montage van opbouwstaanders

opties

- 4 rubber zwenkwielen ø 125 mm

Tafel “Stabile” 300 - 585

instelbaar d.m.v. klemschroeven

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1196 x 585 mm	725 ↔ 975 mm	**184610202**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 600 mm	738 ↔ 988 mm	**184610202/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 600 mm	742 ↔ 992 mm	**184610202/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 600 mm	744 ↔ 994 mm	**184610202/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 600 mm	765 ↔ 1015 mm	**184601202/B40**
onderstel zonder blad	1596 x 585 mm	725 ↔ 975 mm	**184610301**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 600 mm	738 ↔ 988 mm	**184610301/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 600 mm	742 ↔ 992 mm	**184610301/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 600 mm	744 ↔ 994 mm	**184610301/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 600 mm	765 ↔ 1015 mm	**184610301/B40**
onderstel zonder blad	1996 x 585 mm	725 ↔ 975 mm	**184610400**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 600 mm	738 ↔ 988 mm	**184610400/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 600 mm	742 ↔ 992 mm	**184610400/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 600 mm	744 ↔ 994 mm	**184610400/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 600 mm	765 ↔ 1015 mm	**184610400/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

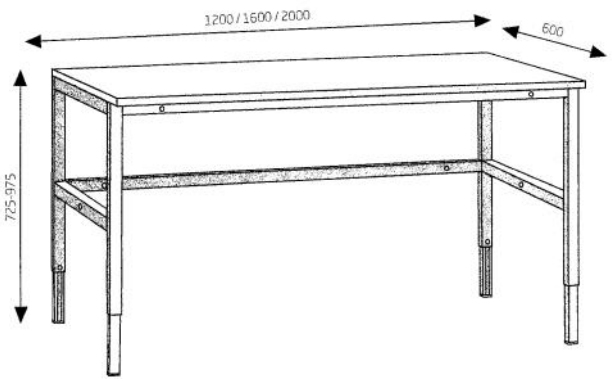

Tafel “Stabile“- 300 - 765

instelbaar d.m.v. klemschroeven

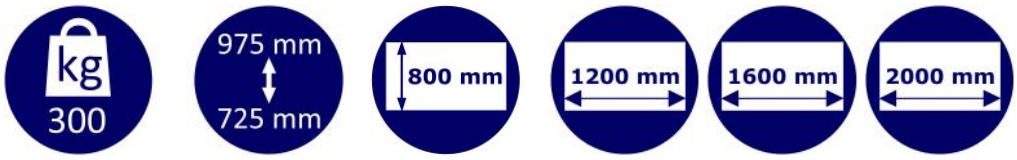

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1196 x 765 mm	725 ↔ 975 mm	**184611507**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 800 mm	738 ↔ 988 mm	**184611507/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 800 mm	742 ↔ 992 mm	**184611507/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 800 mm	744 ↔ 994 mm	**184611507/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 800 mm	765 ↔ 1015 mm	**184611507/B40**
onderstel zonder blad	1596 x 765 mm	725 ↔ 975 mm	**184611606**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 800 mm	738 ↔ 988 mm	**184611606/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 800 mm	742 ↔ 992 mm	**184611606/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 800 mm	744 ↔ 994 mm	**184611606/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 800 mm	765 ↔ 1015 mm	**184611606/B40**
onderstel zonder blad	1996 x 765 mm	725 ↔ 975 mm	**184611705**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 800 mm	738 ↔ 988 mm	**184611705/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 800 mm	742 ↔ 992 mm	**184611705/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 800 mm	744 ↔ 994 mm	**184611705/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 800 mm	765 ↔ 1015 mm	**184611705/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

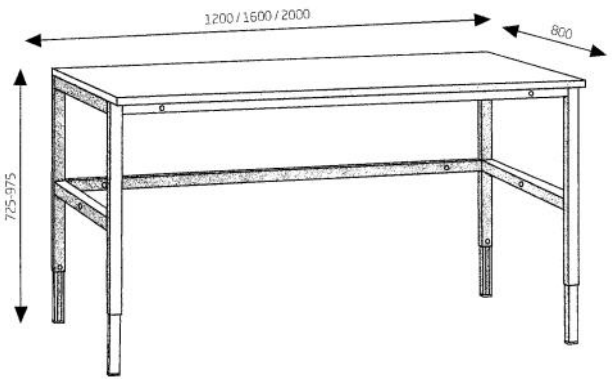

Aanbouwtafel “Stabile” Side 585

instelbaar d.m.v. klemschroeven

uitvoering	afmetingen	laag / hoog	artikelnr.
onderstel zonder blad	1158 x 585 mm	725 ↔ 975 mm	**50663160**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1200 x 600 mm	738 ↔ 988 mm	**50663160/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1200 x 600 mm	742 ↔ 992 mm	**50663160/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1200 x 600 mm	744 ↔ 994 mm	**50663160/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1200 x 600 mm	765 ↔ 1015 mm	**50663160/B40**
onderstel zonder blad	1558 x 585 mm	725 ↔ 975 mm	**50663269**
onderstel met 13 mm Volkernblad	1600 x 600 mm	738 ↔ 988 mm	**50663269/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	1600 x 600 mm	742 ↔ 992 mm	**50663269/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	1600 x 600 mm	744 ↔ 994 mm	**50663269/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	1600 x 600 mm	765 ↔ 1015 mm	**50663269/B40**
onderstel zonder blad	1958 x 585 mm	725 ↔ 975 mm	**50663368**
onderstel met 13 mm Volkernblad	2000 x 600 mm	738 ↔ 988 mm	**50663368/VK**
onderstel met 17 mm ESD-veilig blad	2000 x 600 mm	742 ↔ 992 mm	**50663368/G**
onderstel met 19 mm beukenblad	2000 x 600 mm	744 ↔ 994 mm	**50663368/B19**
onderstel met 40 mm beukenblad	2000 x 600 mm	765 ↔ 1015 mm	**50663368/B40**

Andere uitvoeringen, afmetingen en werkbladen op aanvraag.

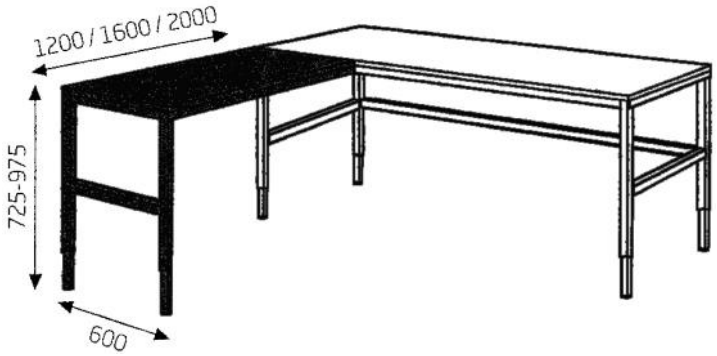

Tafel “Stabile” onderblad 450 mm

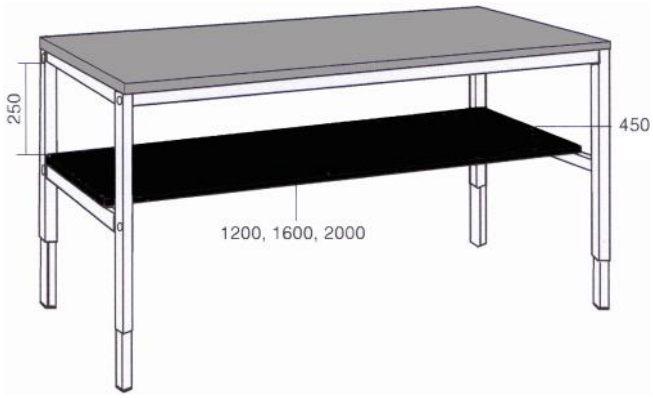

accessoires en toebehoren

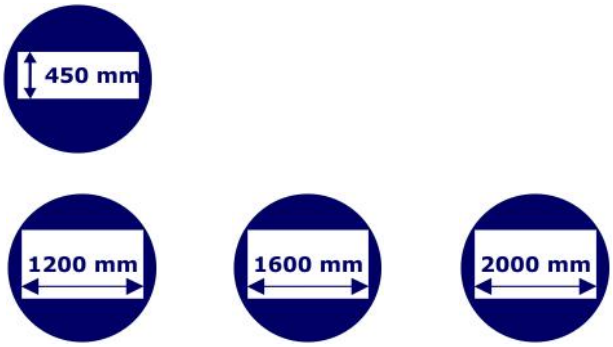

uitvoering	afmetingen	voor tafeldiepte	artikelnr.
onderblad 13 mm Volkernblad	1200 x 450 mm	600 mm	S-**120.45/VK**
onderblad 19 mm beukenblad	1200 x 450 mm	600 mm	S-**120.45/B19**
onderblad 13 mm Volkernblad	1600 x 450 mm	600 mm	S-**160.45/VK**
onderblad 19 mm beukenblad	1600 x 450 mm	600 mm	S-**160.45/B19**
onderblad 13 mm Volkernblad	2000 x 450 mm	600 mm	**S-200.45/VK**
onderblad 19 mm beukenblad	2000 x 450 mm	600 mm	**S-200.45/B19**

Tafel “Stabile” onderblad 600 mm

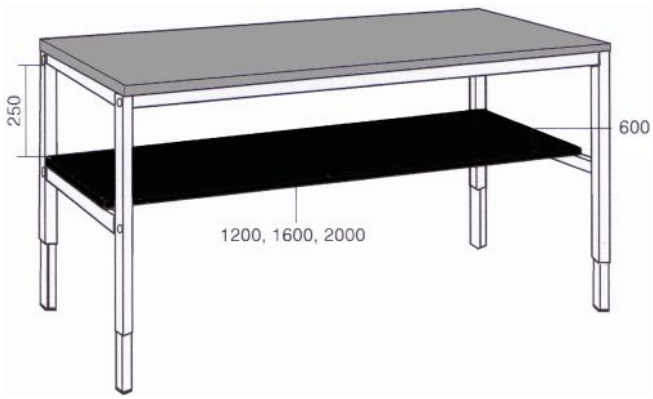

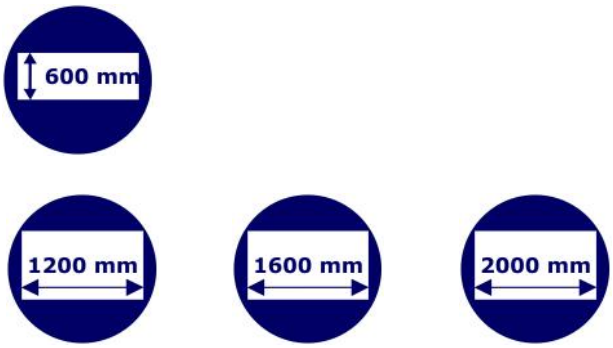

uitvoering	afmetingen	voor tafeldiepte	artikelnr.
onderblad 13 mm Volkernblad	1200 x 600 mm	800 mm	**S-120.60/VK**
onderblad 19 mm beukenblad	1200 x 600 mm	800 mm	**S-120.60/B19**
onderblad 13 mm Volkernblad	1600 x 600 mm	800 mm	**S-160.60/VK**
onderblad 19 mm beukenblad	1600 x 600 mm	800 mm	**S-160.60/B19**
onderblad 13 mm Volkernblad	2000 x 600 mm	800 mm	**S-200.60/VK**
onderblad 19 mm beukenblad	2000 x 600 mm	800 mm	**S-200.60/B19**

speciale uitvoeringen

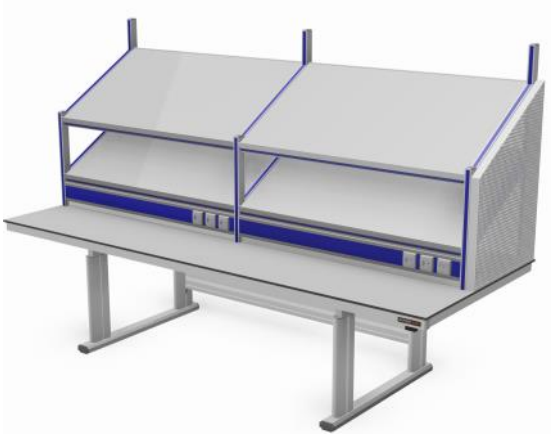

speciale uitvoeringen

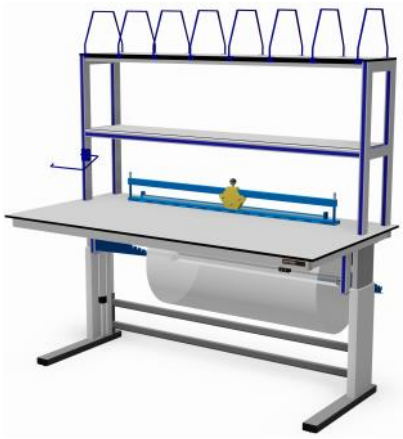

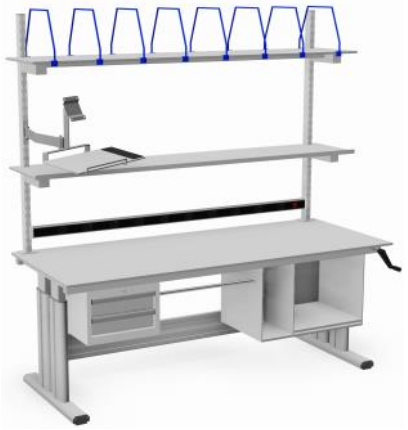

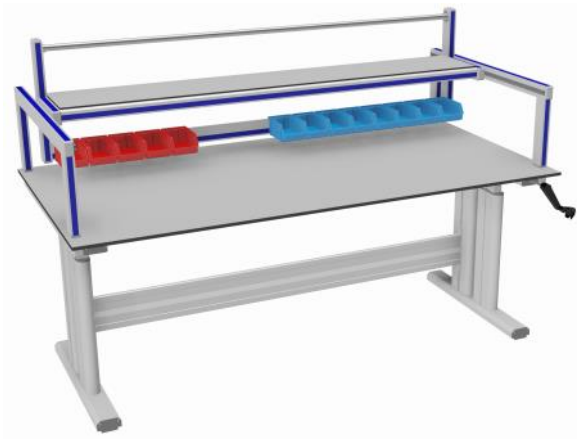

Voor informatie en advies:

Adiform B.V.

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

www.adiform.nl