

FAMEPLA



Legbordstellingen



Óók voor:


- Werkbanken “OP MAAT”
- Schuifladekasten
- Lade indelingsmaterialen
- Gereedschapsborden
- Gereedschapshaken
- Werkbladen

Altijd een passende oplossing!



Het binnen de branche unieke lak procedé van Famepla.

In een bad gevuld met een watergedragen kataforese lak bevinden zich een pluspool, minpool en het te lakken product. Met behulp van een gelijkstroomspanning worden de lakdeeltjes naar het product getrokken en ontstaat op het oppervlak een laklaag. Deze laklaag groeit aan totdat zich een gesloten en isolerende laag om het product heeft gevormd. Op deze manier is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te voorzien van een laklaag. De laklaag wordt 15 tot 20 µm dik.

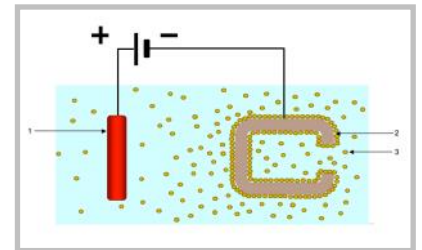

Standaardkleuren:

RAL 5012 (lichtblauw)
(bestelnummer:/04)


RAL 7035 (lichtgrijs)
(bestelnummer:/07)



Speciale kleuren:

Tegen geringe meerprijs is het mogelijk uw kasten, schuifladen, deuren en de meeste andere onderdelen te leveren in een RAL kleur naar keuze.

Ook kleurcombinaties zijn mogelijk.

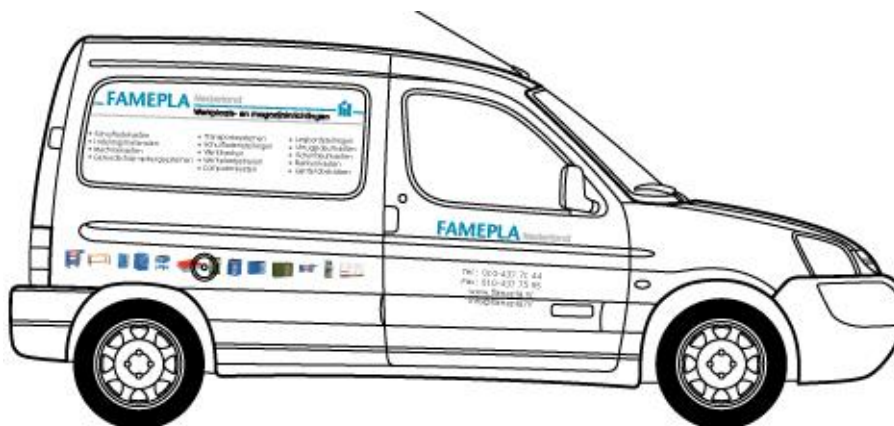

Wij doen nog aan ouderwetse service!

Legbordstellingen behoren tot een van de meest gangbare opslagsystemen. Een legbordstelling is makkelijk in gebruik en heeft een lange levensduur.

Wij leveren legbordstellingen in diverse uitvoeringen en afmetingen en staan garant voor een flexibele en efficiënte manier van opslag in bijvoorbeeld uw magazijn, archief of kantoor.

Daarom vindt u in deze brochure vrijwel alle mogelijkheden en bestelvoorbeelden voor het optimaal en efficiënt gebruik van uw kostbare ruimte.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

index

4	staanders
5	zijwanden en deuren
6	tussenwanden
7	achterwanden en plinten
8	legborden
9	accessoires en toebehoren
10 - 13	bestelvoorbeelden 2000 mm hoog
14 - 17	bestelvoorbeelden 2200 mm hoog
18 - 21	bestelvoorbeelden 2500 mm hoog
22 - 25	bestelvoorbeelden 3000 mm hoog





De raamvormige staanders zijn aan beide zijden voorzien van bevestigingsopeningen met een instelhoogte van 25 mm.
Verzinkte dwarsverbinding.

Gemaakt van koudgewalst staal.
Kleur: lichtgrijs RAL 7035 of verzinkt.

staanders (gelakt RAL 7035)



RAL 7035

diepte	hoogte	artikelnr.
300 mm	1000 mm	50-13110
300 mm	2000 mm	50-13120
300 mm	2200 mm	50-13122
300 mm	2500 mm	50-13125
300 mm	3000 mm	50-13130


diepte	hoogte	artikelnr.
400 mm	1000 mm	50-14110
400 mm	2000 mm	50-14120
400 mm	2200 mm	50-14122
400 mm	2500 mm	50-14125
400 mm	3000 mm	50-14130

diepte	hoogte	artikelnr.
500 mm	1000 mm	50-15110
500 mm	2000 mm	50-15120
500 mm	2200 mm	50-15122
500 mm	2500 mm	50-15125
500 mm	3000 mm	50-15130

diepte	hoogte	artikelnr.
600 mm	1000 mm	50-16110
600 mm	2000 mm	50-16120
600 mm	2200 mm	50-16122
600 mm	2500 mm	50-16125
600 mm	3000 mm	50-16130

diepte	hoogte	artikelnr.
800 mm	1000 mm	50-18110
800 mm	2000 mm	50-18120
800 mm	2200 mm	50-18122
800 mm	2500 mm	50-18125
800 mm	3000 mm	50-18130

staanders (verzinkt)

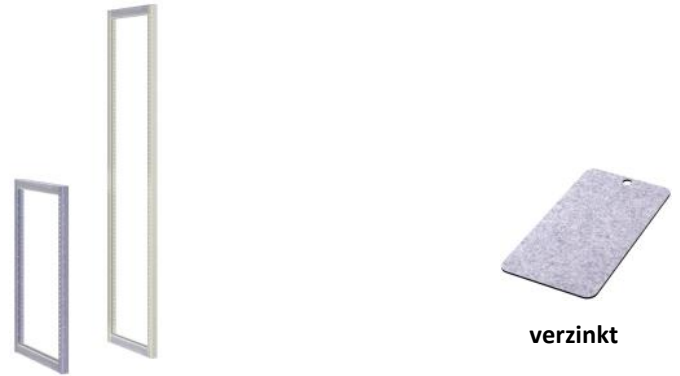

verzinkt

diepte	hoogte	artikelnr.
300 mm	1000 mm	52-13110
300 mm	2000 mm	52-13120
300 mm	2200 mm	52-13122
300 mm	2500 mm	52-13125
300 mm	3000 mm	52-13130

diepte	hoogte	artikelnr.
400 mm	1000 mm	52-14110
400 mm	2000 mm	52-14120
400 mm	2200 mm	52-14122
400 mm	2500 mm	52-14125
400 mm	3000 mm	52-14130

diepte	hoogte	artikelnr.
500 mm	1000 mm	52-15110
500 mm	2000 mm	52-15120
500 mm	2200 mm	52-15122
500 mm	2500 mm	52-15125
500 mm	3000 mm	52-15130

diepte	hoogte	artikelnr.
600 mm	1000 mm	52-16110
600 mm	2000 mm	52-16120
600 mm	2200 mm	52-16122
600 mm	2500 mm	52-16125
600 mm	3000 mm	52-16130

diepte	hoogte	artikelnr.
800 mm	1000 mm	52-18110
800 mm	2000 mm	52-18120
800 mm	2200 mm	52-18122
800 mm	2500 mm	52-18125
800 mm	3000 mm	52-18130

vloerankers



52-00020



06-00046



zijwanden (gelakt RAL 7035)



RAL 7035

diepte	hoogte	artikelnr.
300 mm	1000 mm	50-33010
300 mm	2000 mm	50-33020
300 mm	2200 mm	50-33022
300 mm	2500 mm	50-33025
300 mm	3000 mm	50-33030

diepte	hoogte	artikelnr.
400 mm	1000 mm	50-34010
400 mm	2000 mm	50-34020
400 mm	2200 mm	50-34022
400 mm	2500 mm	50-34025
400 mm	3000 mm	50-34030


diepte	hoogte	artikelnr.
500 mm	1000 mm	50-35010
500 mm	2000 mm	50-35020
500 mm	2200 mm	50-35022
500 mm	2500 mm	50-35025
500 mm	3000 mm	50-35030

diepte	hoogte	artikelnr.
600 mm	1000 mm	50-36010
600 mm	2000 mm	50-36020
600 mm	2200 mm	50-36022
600 mm	2500 mm	50-36025
600 mm	3000 mm	50-36030

diepte	hoogte	artikelnr.
800 mm	1000 mm	50-38010
800 mm	2000 mm	50-38020
800 mm	2200 mm	50-38022
800 mm	2500 mm	50-38025
800 mm	3000 mm	50-38030

Stellingen met schuifladen en geleidingen, waarbij de verhouding tussen de diepte van de stelling en de hoogte van de stelling groter is dan 1:5 (bij kasten met scharnierende deuren 1:4) moeten worden vastgezet.
Gemaakt van verzinkt plaatstaal.

vleugeldeuren (gelakt RAL 7035) basisdeel




RAL 7035

veldbreedte	hoogte	artikelnr.
1000 mm	2000 mm	50-81200
1300 mm	2000 mm	50-83200

vleugeldeur (gelakt RAL 7035) aanbouwdeel

veldbreedte	hoogte	artikelnr.
1000 mm	2000 mm	50-81200-A
1300 mm	2000 mm	50-83200-A

schuifdeuren (gelakt RAL 7035)



RAL 7035

veldbreedte	hoogte	artikelnr.
1000 mm (2x)	2000 mm	50-91200



tussenwanden (gelakt RAL 7035)



RAL 7035

diepte	hoogte	artikelnr.
300 mm	1000 mm	50-53009
300 mm	2000 mm	50-53020
300 mm	2200 mm	50-53022
300 mm	2500 mm	50-53025
300 mm	3000 mm	50-53030

diepte	hoogte	artikelnr.
400 mm	1000 mm	50-54009
400 mm	2000 mm	50-54020
400 mm	2200 mm	50-54022
400 mm	2500 mm	50-54025
400 mm	3000 mm	50-54030

diepte	hoogte	artikelnr.
500 mm	1000 mm	50-55009
500 mm	2000 mm	50-55020
500 mm	2200 mm	50-55022
500 mm	2500 mm	50-55025
500 mm	3000 mm	50-55030

diepte	hoogte	artikelnr.
600 mm	1000 mm	50-56006
600 mm	2000 mm	50-56020
600 mm	2200 mm	50-56022
600 mm	2500 mm	50-56025
600 mm	3000 mm	50-56030

diepte	hoogte	artikelnr.
800 mm	1000 mm	50-58009
800 mm	2000 mm	50-58020
800 mm	2200 mm	50-58022
800 mm	2500 mm	50-58025
800 mm	3000 mm	50-58030

tussenwanden (verzinkt)



verzinkt

diepte	hoogte	artikelnr.
300 mm	1000 mm	52-53009
300 mm	2000 mm	52-53020
300 mm	2200 mm	52-53022
300 mm	2500 mm	52-53025
300 mm	3000 mm	52-53030

diepte	hoogte	artikelnr.
400 mm	1000 mm	52-54009
400 mm	2000 mm	52-54020
400 mm	2200 mm	52-54022
400 mm	2500 mm	52-54025
400 mm	3000 mm	52-54030

diepte	hoogte	artikelnr.
500 mm	1000 mm	52-55009
500 mm	2000 mm	52-55020
500 mm	2200 mm	52-55022
500 mm	2500 mm	52-55025
500 mm	3000 mm	52-55030

diepte	hoogte	artikelnr.
600 mm	1000 mm	52-56009
600 mm	2000 mm	52-56020
600 mm	2200 mm	52-56022
600 mm	2500 mm	52-56025
600 mm	3000 mm	52-56030

diepte	hoogte	artikelnr.
800 mm	1000 mm	52-58009
800 mm	2000 mm	52-58020
800 mm	2200 mm	52-58022
800 mm	2500 mm	52-58025
800 mm	3000 mm	52-58030

De achterwanden aan de standers bevestigd, dienen om de stellingen te verstevigen en zorgen voor een schone en stofvrije omgeving.

Verzinkt plaatstaal of lichtgrijs gelakt RAL 7035.

achterwanden (gelakt RAL 7035)



RAL 7035

breedte	veldhoogte	artikelnr.
1000 mm	1000 mm	50-41010
1000 mm	2000 mm	50-41020
1000 mm	2200 mm	50-41022
1000 mm	2500 mm	50-41025
1000 mm	3000 mm	50-41030

breedte	veldhoogte	artikelnr.
1300 mm	1000 mm	50-41310
1300 mm	2000 mm	50-41320
1300 mm	2200 mm	50-41322
1300 mm	2500 mm	50-41325
1300 mm	3000 mm	50-41330

achterwanden (verzinkt)



verzinkt


breedte	veldhoogte	artikelnr.
1000 mm	1000 mm	52-41010
1000 mm	2000 mm	52-41020
1000 mm	2200 mm	52-41022
1000 mm	2500 mm	52-41025
1000 mm	3000 mm	52-41030

breedte	veldhoogte	artikelnr.
1300 mm	1000 mm	52-41310
1300 mm	2000 mm	52-41320
1300 mm	2200 mm	52-41322
1300 mm	2500 mm	52-41325
1300 mm	3000 mm	52-41330

kruisschoor



Nodig om de kast te verstevigen als er geen achterwand wordt gebruikt. Een schoor is vereist voor het eerste en elk derde veld.



verzinkt

breedte	veldhoogte	artikelnr.
1000 mm	1000 mm	52-52010
1000 mm	2000 mm	52-52020
1000 mm	2200 mm	52-52022
1000 mm	2500 mm	52-52025
1000 mm	3000 mm	52-52030

breedte	veldhoogte	artikelnr.
1300 mm	1000 mm	52-52310
1300 mm	2000 mm	52-52320
1300 mm	2200 mm	52-52322
1300 mm	2500 mm	52-52325
1300 mm	3000 mm	52-52330

sokkellijst (gelakt RAL 7035)



RAL 7035

breedte	hoogte	artikelnr.
1000 mm	70 mm	50-05100
1300 mm	70 mm	50-05130

sokkellijst (verzinkt)



RAL 7035

breedte	hoogte	artikelnr.
1000 mm	70 mm	52-05100
1300 mm	70 mm	52-05130

Gesleufde uitvoering. Inclusief 4 bevestigingsklemmen.

Verzinkt staal of lichtgrijs gelakt RAL 7035.

Hoogte: 35 mm

legborden (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



RAL 7035

diepte	max. gewicht	artikelnr.
300 mm	50 kg	50-31030
400 mm	50 kg	50-31040
400 mm	150 kg	50-31041
500 mm	50 kg	50-31050
500 mm	150 kg	50-31051
500 mm	200 kg	50-31052
600 mm	50 kg	50-31060
600 mm	150 kg	50-31061
600 mm	200 kg	50-31062
800 mm	50 kg	50-31080
800 mm	150 kg	50-31081
800 mm	200 kg	50-31082

legborden (verzinkt) 1000 mm breed



verzinkt

diepte	max. gewicht	artikelnr.
300 mm	50 kg	52-31030
400 mm	50 kg	52-31040
400 mm	150 kg	52-31041
500 mm	50 kg	52-31050
500 mm	150 kg	52-31051
500 mm	200 kg	52-31052
600 mm	50 kg	52-31060
600 mm	150 kg	52-31061
600 mm	200 kg	52-31062
800 mm	50 kg	52-31080
800 mm	150 kg	52-31081
800 mm	200 kg	52-31082

legborden (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



RAL 7035

diepte	max. gewicht	artikelnr.
300 mm	50 kg	50-31330
400 mm	50 kg	50-31340
400 mm	150 kg	50-31341
500 mm	50 kg	50-31350
500 mm	150 kg	50-31351
500 mm	200 kg	50-31352
600 mm	50 kg	50-31360
600 mm	150 kg	50-31361
600 mm	200 kg	50-31362
800 mm	50 kg	50-31380
800 mm	150 kg	50-31381
800 mm	200 kg	50-31382

legborden (verzinkt) 1300 mm breed



verzinkt

diepte	max. gewicht	artikelnr.
300 mm	50 kg	52-31330
400 mm	50 kg	52-31340
400 mm	150 kg	52-31341
500 mm	50 kg	52-31350
500 mm	150 kg	52-31351
500 mm	200 kg	52-31352
600 mm	50 kg	52-31360
600 mm	150 kg	52-31361
600 mm	200 kg	52-31362
800 mm	50 kg	52-31380
800 mm	150 kg	52-31381
800 mm	200 kg	52-31382




vakindelingsschotten (verzinkt) voor 300 mm



verzinkt

vakhoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
200 mm	165 mm	52-63020
300 mm	265 mm	52-63030

verdeelschotten (verzinkt)

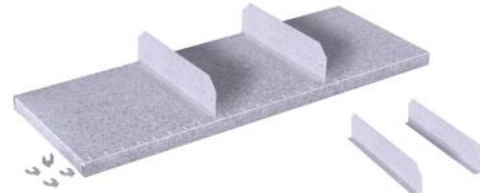

verzinkt

vakdiepte	hoogte	artikelnr.
300 mm	95 mm	52-61030
400 mm	95 mm	52-61040
500 mm	95 mm	52-61050
600 mm	95 mm	52-61060

vakindelingsschotten (verzinkt) voor 400 mm



verzinkt

vakhoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
200 mm	165 mm	52-64020
300 mm	265 mm	52-64030

vakzijschotten (verzinkt)



verzinkt

vakdiepte	hoogte	artikelnr.
300 mm	95 mm	52-03300
400 mm	95 mm	52-03400
500 mm	95 mm	52-03500
600 mm	95 mm	52-03600

vakindelingsschotten (verzinkt) voor 500 mm



verzinkt

vakhoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
200 mm	165 mm	52-65020
300 mm	265 mm	52-65030

schuiflade (gelakt RAL 7035) 85-90% uitschuifbaar



RAL 7035

fronhoogte	nuttige afm.	artikelnr.
100 mm	459 x 918 mm	50-73100

vakindelingsschotten (verzinkt) voor 600 mm



verzinkt


vakhoogte	nuttige hoogte	artikelnr.
200 mm	165 mm	52-66020
300 mm	265 mm	52-66030

schuiflade (gelakt RAL 7035) 100% uitschuifbaar



RAL 7035

fronhoogte	nuttige afm.	artikelnr.
100 mm	459 x 918 mm	50-73101



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2000 mm hoog



max. 50 kg per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035)

1000 mm breed



Specificaties:

4 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 650 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	450 kg	56-620340
400 mm	450 kg	56-620440
500 mm	450 kg	56-620540
600 mm	450 kg	56-620640

aanbouvveld (gelakt RAL 7035)

1000 mm breed



Specificaties:

4 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 650 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	450 kg	56-620341
400 mm	450 kg	56-620441
500 mm	450 kg	56-620541
600 mm	450 kg	56-620641

basisveld (verzinkt)

1000 mm breed



Specificaties:

4 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 650 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	450 kg	57-620340
400 mm	450 kg	57-620440
500 mm	450 kg	57-620540
600 mm	450 kg	57-620640

aanbouvveld (verzinkt)

1000 mm breed




Specificaties:

4 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 650 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	450 kg	57-620341
400 mm	450 kg	57-620441
500 mm	450 kg	57-620541
600 mm	450 kg	57-620641



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2000 mm hoog



max. **150 kg** per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
4 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 650 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	450 kg	56-720340
400 mm	450 kg	56-720440
500 mm	450 kg	56-720540
600 mm	450 kg	56-720640

aanbouvveld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
4 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 650 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	450 kg	56-720341
400 mm	450 kg	56-720441
500 mm	450 kg	56-720541
600 mm	450 kg	56-720641

basisveld (verzinkt) 1000 mm breed



Specificaties:
4 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 650 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	450 kg	57-720440
500 mm	450 kg	57-720540
600 mm	450 kg	57-720640

aanbouvveld (verzinkt) 1000 mm breed




Specificaties:
4 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 650 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	450 kg	57-720441
500 mm	450 kg	57-720541
600 mm	450 kg	57-720641



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2000 mm hoog



max. 50 kg per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:
4 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 650 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	450 kg	58-620340
400 mm	450 kg	58-620440
500 mm	450 kg	58-620540
600 mm	450 kg	58-620640

aanbouvveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:
4 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 650 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	450 kg	58-620341
400 mm	450 kg	58-620441
500 mm	450 kg	58-620541
600 mm	450 kg	58-620641

basisveld (verzinkt) 1300 mm breed



Specificaties:
4 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 650 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	450 kg	59-620340
400 mm	450 kg	59-620440
500 mm	450 kg	59-620540
600 mm	450 kg	59-620640

aanbouvveld (verzinkt) 1300 mm breed




Specificaties:
4 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 650 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	450 kg	59-620341
400 mm	450 kg	59-620441
500 mm	450 kg	59-620541
600 mm	450 kg	59-620641



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2000 mm hoog



max. **100 kg** per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:
4 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 650 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	450 kg	58-720440
500 mm	450 kg	58-720540
600 mm	450 kg	58-720640

aanbouvveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:
4 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 650 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	450 kg	58-720441
500 mm	450 kg	58-720541
600 mm	450 kg	58-720641

basisveld (verzinkt) 1300 mm breed



Specificaties:
4 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 650 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	450 kg	59-720440
500 mm	450 kg	59-720540
600 mm	450 kg	59-720640

aanbouvveld (verzinkt) 1300 mm breed




Specificaties:
4 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 650 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	450 kg	59-720441
500 mm	450 kg	59-720541
600 mm	450 kg	59-720641



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2200 mm hoog



max. 50 kg per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
5 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 550 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	550 kg	56-622350
400 mm	550 kg	56-622450
500 mm	550 kg	56-622550
600 mm	550 kg	56-622650

aanbouvveld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
5 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 550 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	550 kg	56-622351
400 mm	550 kg	56-622451
500 mm	550 kg	56-622551
600 mm	550 kg	56-622651

basisveld (verzinkt) 1000 mm breed



Specificaties:
5 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 550 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	550 kg	57-622350
400 mm	550 kg	57-622450
500 mm	550 kg	57-622550
600 mm	550 kg	57-622650

aanbouvveld (verzinkt) 1000 mm breed




Specificaties:
5 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 550 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	550 kg	57-622351
400 mm	550 kg	57-622451
500 mm	550 kg	57-622551
600 mm	550 kg	57-622651



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2200 mm hoog



max. **150 kg** per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
5 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 550 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	550 kg	56-722450
500 mm	550 kg	56-722550
600 mm	550 kg	56-722650

aanbouvveld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
5 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 550 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	550 kg	56-722451
500 mm	550 kg	56-722551
600 mm	550 kg	56-722651

basisveld (verzinkt) 1000 mm breed



Specificaties:
5 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 550 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	550 kg	57-722450
500 mm	550 kg	57-722550
600 mm	550 kg	57-722650

aanbouvveld (verzinkt) 1000 mm breed




Specificaties:
5 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 550 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	550 kg	57-722451
500 mm	550 kg	57-722551
600 mm	550 kg	57-722651



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2200 mm hoog



max. **50 kg** per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035)

1300 mm breed



Specificaties:

5 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 550 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	550 kg	58-622350
400 mm	550 kg	58-622450
500 mm	550 kg	58-622550
600 mm	550 kg	58-622650

aanbouvveld (gelakt RAL 7035)

1300 mm breed



Specificaties:

5 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 550 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	550 kg	58-622351
400 mm	550 kg	58-622451
500 mm	550 kg	58-622551
600 mm	550 kg	58-622651

basisveld (verzinkt)

1300 mm breed



Specificaties:

5 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 550 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	550 kg	59-622350
400 mm	550 kg	59-622450
500 mm	550 kg	59-622550
600 mm	550 kg	59-622650

aanbouvveld (verzinkt)

1300 mm breed




Specificaties:

5 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 550 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	550 kg	59-622351
400 mm	550 kg	59-622451
500 mm	550 kg	59-622551
600 mm	550 kg	59-622651



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2200 mm hoog



max. **100 kg** per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:
5 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 550 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	550 kg	58-722450
500 mm	550 kg	58-722550
600 mm	550 kg	58-722650

aanbouvveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:
5 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 550 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	550 kg	58-722451
500 mm	550 kg	58-722551
600 mm	550 kg	58-722651

basisveld (verzinkt) 1300 mm breed



Specificaties:
5 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 550 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	550 kg	59-722450
500 mm	550 kg	59-722550
600 mm	550 kg	59-722650

aanbouvveld (verzinkt) 1300 mm breed




Specificaties:
5 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 550 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	550 kg	59-722451
500 mm	550 kg	59-722551
600 mm	550 kg	59-722651



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2500 mm hoog



max. 50 kg per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
6 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	56-625360
400 mm	600 kg	56-625460
500 mm	600 kg	56-625560
600 mm	600 kg	56-625660

aanbouvveld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
6 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	56-625361
400 mm	600 kg	56-625461
500 mm	600 kg	56-625561
600 mm	600 kg	56-625661

basisveld (verzinkt) 1000 mm breed



Specificaties:
6 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	57-625360
400 mm	600 kg	57-625460
500 mm	600 kg	57-625560
600 mm	600 kg	57-625660

aanbouvveld (verzinkt) 1000 mm breed




Specificaties:
6 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	57-625361
400 mm	600 kg	57-625461
500 mm	600 kg	57-625561
600 mm	600 kg	57-625661



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2500 mm hoog



max. 150 kg per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035)

1000 mm breed



Specificaties:

6 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	56-725460
500 mm	600 kg	56-725560
600 mm	600 kg	56-725660

aanbouwveld (gelakt RAL 7035)

1000 mm breed



Specificaties:

6 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	56-725461
500 mm	600 kg	56-725561
600 mm	600 kg	56-725661

basisveld (verzinkt)

1000 mm breed



Specificaties:

6 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	57-725460
500 mm	600 kg	57-725560
600 mm	600 kg	57-725660

aanbouwveld (verzinkt)

1000 mm breed




Specificaties:

6 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	57-725461
500 mm	600 kg	57-725561
600 mm	600 kg	57-725661



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2500 mm hoog



max. 50 kg per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035)

1300 mm breed



Specificaties:

6 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	58-625360
400 mm	600 kg	58-625460
500 mm	600 kg	58-625560
600 mm	600 kg	58-625660

aanbouvveld (gelakt RAL 7035)

1300 mm breed



Specificaties:

6 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	58-625361
400 mm	600 kg	58-625461
500 mm	600 kg	58-625561
600 mm	600 kg	58-625661

basisveld (verzinkt)

1300 mm breed



Specificaties:

6 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	59-625360
400 mm	600 kg	59-625460
500 mm	600 kg	59-625560
600 mm	600 kg	59-625660

aanbouvveld (verzinkt)

1300 mm breed




Specificaties:

6 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	59-625361
400 mm	600 kg	59-625461
500 mm	600 kg	59-625561
600 mm	600 kg	59-625661



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 2500 mm hoog



max. 100 kg per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:

6 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	58-725460
500 mm	600 kg	58-725560
600 mm	600 kg	58-725660

aanbouwveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:

6 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	58-725461
500 mm	600 kg	58-725561
600 mm	600 kg	58-725661

basisveld (verzinkt) 1300 mm breed



Specificaties:

6 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	59-725460
500 mm	600 kg	59-725560
600 mm	600 kg	59-725660

aanbouwveld (verzinkt) 1300 mm breed




Specificaties:

6 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	59-725461
500 mm	600 kg	59-725561
600 mm	600 kg	59-725661



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 3000 mm hoog



max. 50 kg per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	56-630370
400 mm	600 kg	56-630470
500 mm	600 kg	56-630570
600 mm	600 kg	56-630670

aanbouwweld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	56-630371
400 mm	600 kg	56-630471
500 mm	600 kg	56-630571
600 mm	600 kg	56-630671

basisveld (verzinkt) 1000 mm breed




Specificaties:
7 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	57-630370
400 mm	600 kg	57-630470
500 mm	600 kg	57-630570
600 mm	600 kg	57-630670

aanbouwweld (verzinkt) 1000 mm breed

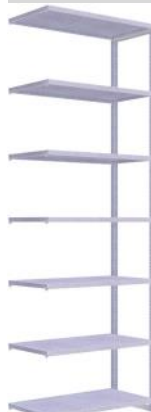


Specificaties:
7 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	57-630371
400 mm	600 kg	57-630471
500 mm	600 kg	57-630571
600 mm	600 kg	57-630671



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 3000 mm hoog



max. **150 kg** per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	56-730470
500 mm	600 kg	56-730570
600 mm	600 kg	56-730670

aanbouwweld (gelakt RAL 7035) 1000 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	56-730471
500 mm	600 kg	56-730571
600 mm	600 kg	56-730671

basisveld (verzinkt) 1000 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	57-730470
500 mm	600 kg	57-730570
600 mm	600 kg	57-730670

aanbouwweld (verzinkt) 1000 mm breed




Specificaties:
7 legborden (max. 150 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	57-730471
500 mm	600 kg	57-730571
600 mm	600 kg	57-730671



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 3000 mm hoog



max. 50 kg per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	58-630370
400 mm	600 kg	58-630470
500 mm	600 kg	58-630570
600 mm	600 kg	58-630670

aanbouvveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	58-630371
400 mm	600 kg	58-630471
500 mm	600 kg	58-630571
600 mm	600 kg	58-630671

basisveld (verzinkt) 1300 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	59-630370
400 mm	600 kg	59-630470
500 mm	600 kg	59-630570
600 mm	600 kg	59-630670

aanbouvveld (verzinkt) 1300 mm breed




Specificaties:
7 legborden (max. 50 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
300 mm	600 kg	59-630371
400 mm	600 kg	59-630471
500 mm	600 kg	59-630571
600 mm	600 kg	59-630671



kruisverband nodig bij elk 3e veld

bestelvoorbeelden 3000 mm hoog



max. **100 kg** per legbord
gelijkmatig verdeeld

basisveld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	58-730470
500 mm	600 kg	58-730570
600 mm	600 kg	58-730670

aanbouwweld (gelakt RAL 7035) 1300 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 500 mm



RAL 7035

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	58-730471
500 mm	600 kg	58-730571
600 mm	600 kg	58-730671

basisveld (verzinkt) 1300 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	59-730470
500 mm	600 kg	59-730570
600 mm	600 kg	59-730670

aanbouwweld (verzinkt) 1300 mm breed



Specificaties:
7 legborden (max. 100 kg.)
vakhoogte 500 mm



verzinkt

diepte	max. gewicht tot.	artikelnr.
400 mm	600 kg	59-730471
500 mm	600 kg	59-730571
600 mm	600 kg	59-730671

Dotted lines for taking notes.

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.

FAMEPLA



Voor informatie en advies:

Famepla Nederland

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 245 14 14

fax : 010 - 245 14 15

info@famepla.nl

www.famepla.nl